

PORTES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES

Gamme CLUB

Blocs-portes coupe-feu EI 30, non stables dont les performances acoustiques vont de 32 à 39 dB

AC 14	CLUB 30 - 1 vantail.....	90
AC 15	CLUB 30 - 2 vantaux.....	92
AC 16	CLUB 36 - 1 vantail.....	94
AC 17	CLUB 36 - 2 vantaux.....	96
AC 18	CLUB 39 - 1 vantail.....	98
AC 19	CLUB 39 - 2 vantaux.....	100
AC 26	CLUB 39 - Sas acoustique	102
AC 20	PYROPORTE CLUB 30 - Pour cloison plaques de plâtre - 1 vantail.....	104
AC 21	PYROPORTE CLUB 30 - Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux.....	106
AC 22	PYROPORTE CLUB 36 - Pour cloison plaques de plâtre - 1 vantail.....	108
AC 23	PYROPORTE CLUB 36 - Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux.....	110
AC 24	PYROPORTE CLUB 39 - Pour cloison plaques de plâtre - 1 vantail.....	112
AC 25	PYROPORTE CLUB 39 - Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux.....	114

PORTES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES STABLES

Gamme ISACLUB

Blocs-portes coupe-feu EI 30, stables Climat b dont les performances acoustiques vont de 32 à 39 dB

SB 09	ISACLUB 30 - 1 vantail.....	116
SB 10	ISACLUB 39 - 1 vantail.....	118

Gamme CHORUS

Blocs-portes coupe-feu EI 30, stables Climat c dont les performances acoustiques vont de 39 à 48 dB

SC 19	CHORUS 39 - 1 vantail	120
SC 13	CHORUS 42 - 1 vantail	122
SC 20	CHORUS 42 - 2 vantaux	124
SC 21	CHORUS 46 - 1 vantail	126
SC 22	CHORUS 46 - 2 vantaux	128
SC 23	CHORUS 49 - 1 vantail	130
SC 24	CHORUS 49 - 2 vantaux	132
SC 11	ISADX 3962 - 2 vantaux	134

DESCRIPTIF
HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hêtre, Pin, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
 Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

Rénovation : Bâti RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium ; joints intumescents

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
 2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ;
 joints intumescents en périphérie (sauf bâti RBA)

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 sur BP en Pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86, 140x70
 3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm
 4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Axe à 50 : sûreté 1 point, multipoints A2P* ou A2P**
 Axe à 120 : sûreté 1 point, multipoints A2P*
 Electromagnétique (entaillage seulement)
 Electrique avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30
 Feu des 2 côtés
 CSTB RS14-009

AFFAIBLISSEMENT
 ACOUSTIQUE R_w

32 (-1;-2) dB
 FCBA 404/13/252/1 +
 ext 372-118/252/1_e1


COEFFICIENT
 THERMIQUE U₀

Huisserie bois
1,9 W/m².°C

FCBA 02/PC.CERT/02/05

CLUB 30 - 1 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

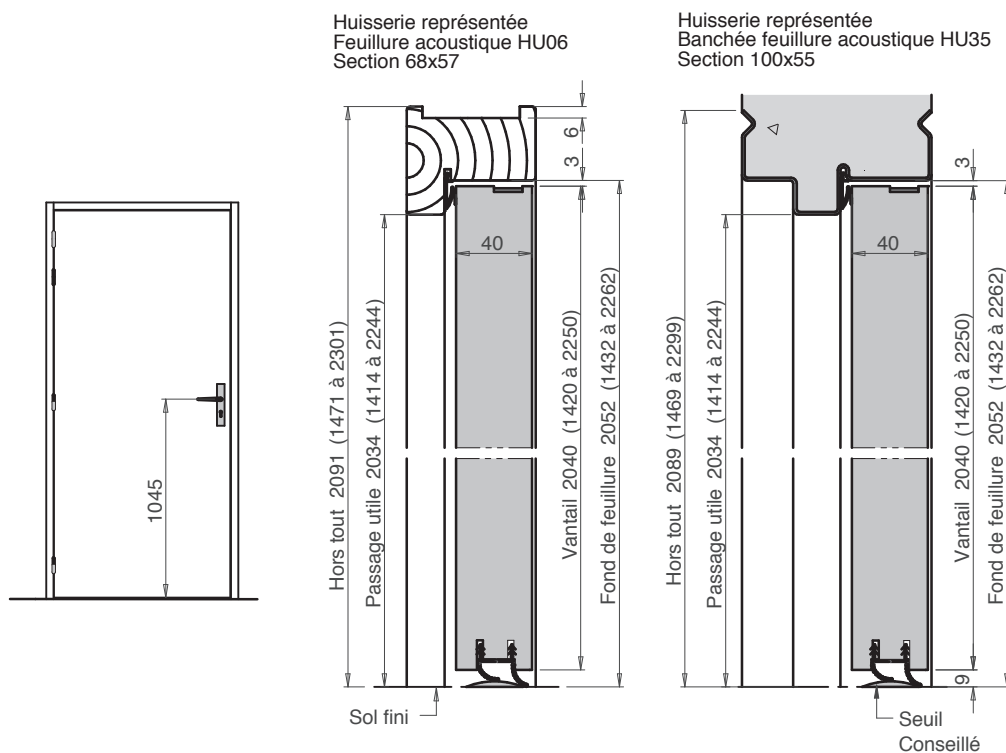

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-009

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

32(-1;-2) dB


FCBA 404/13/252/1 +
ext 372-118/252/1_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_D


Huisserie bois
1,9W/m².°C

FCBA 02/PC.CERT/02/05

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

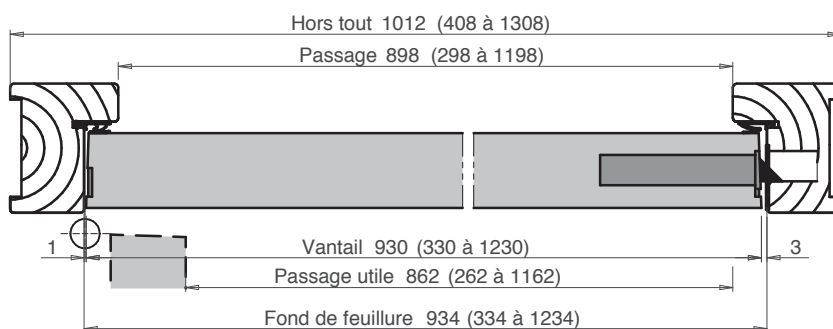

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

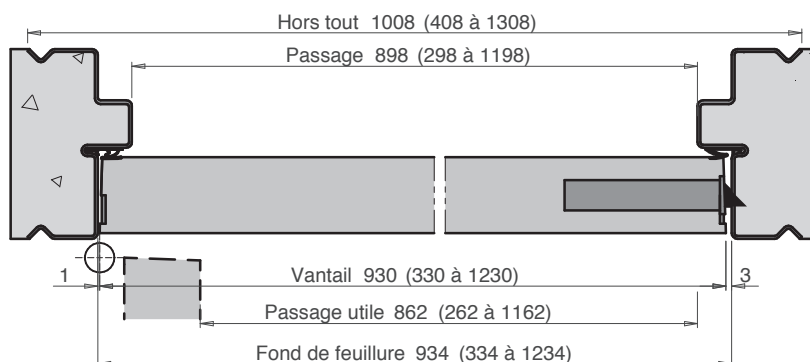

Portes
acoustiques

AC 14

DESCRIPTIF
HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hêtre, Pin, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
 Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
 2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ;
 joints intumescents en périphérie

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86, 140x70
 3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm
 4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
 Electrique 1 point avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
 CSTB RS14-009


AFFAIBLISSEMENT
 ACOUSTIQUE R_w

32 (-1;-2) dB


FCBA 404/13/252/1 +
 ext 372-118/252/1_e1

CLUB 30 - 2 vantaux


BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

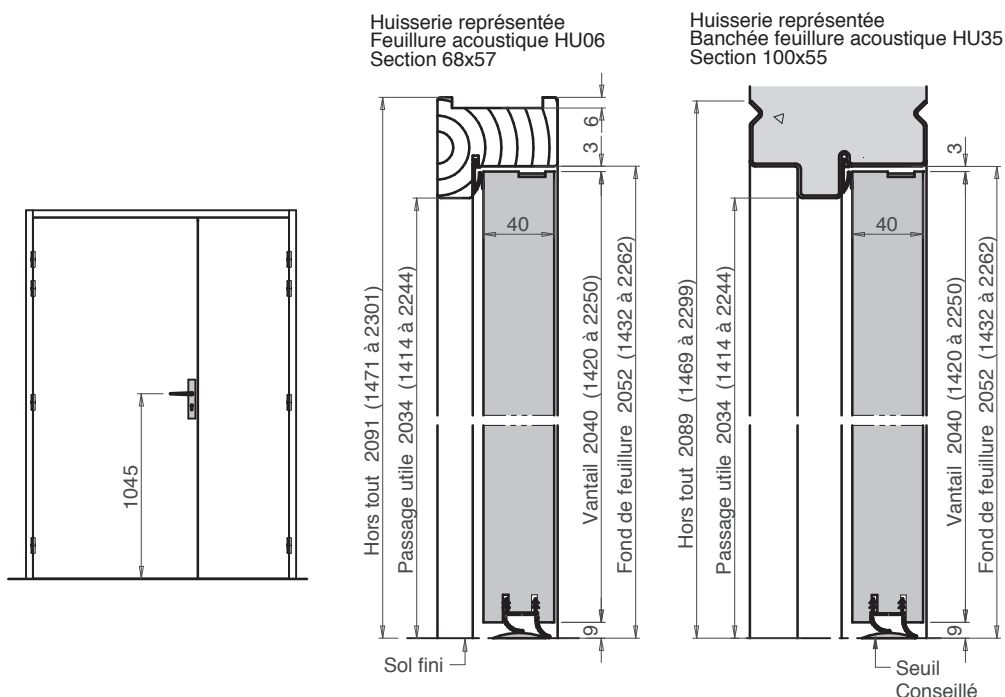

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

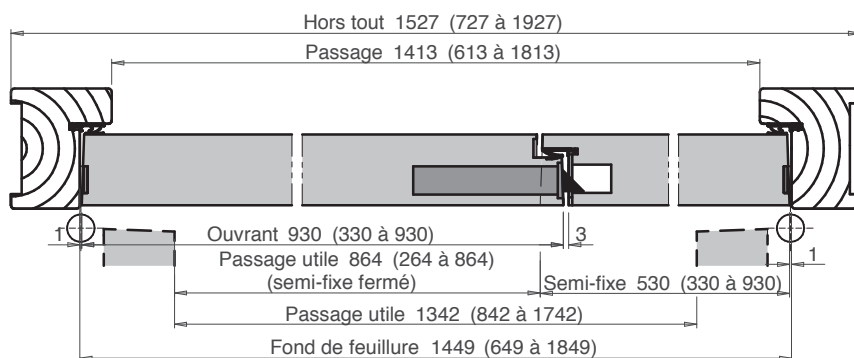

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

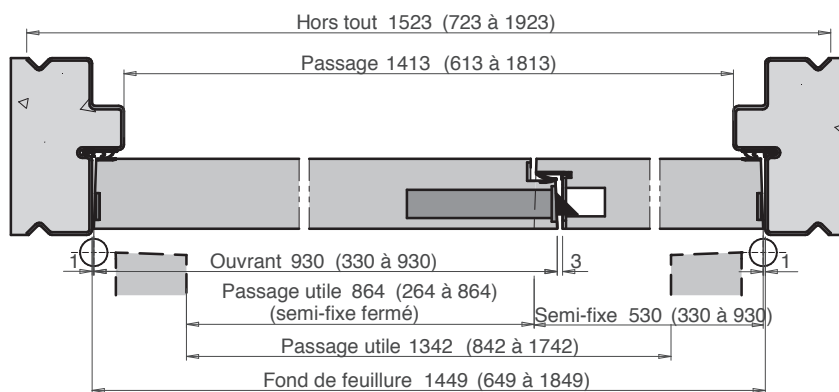

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hêtre, Pin, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

Rénovation : Bâti RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium ; joints intumescents

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ;
joints intumescents en périphérie (sauf bâti RBA)

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 sur BP en Pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86, 140x70
3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm
4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Axe à 50 : sûreté 1 point, multipoints A2P* ou A2P**
Axe à 120 : sûreté 1 point, multipoints A2P*
Electromagnétique (entaillage seulement)
Electrique avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

37(-1 ;+3) dB

FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U₀


Huisserie bois

1,9 W/m².°C

FCBA 02/PC.CERT/02/07

CLUB 36 - 1 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

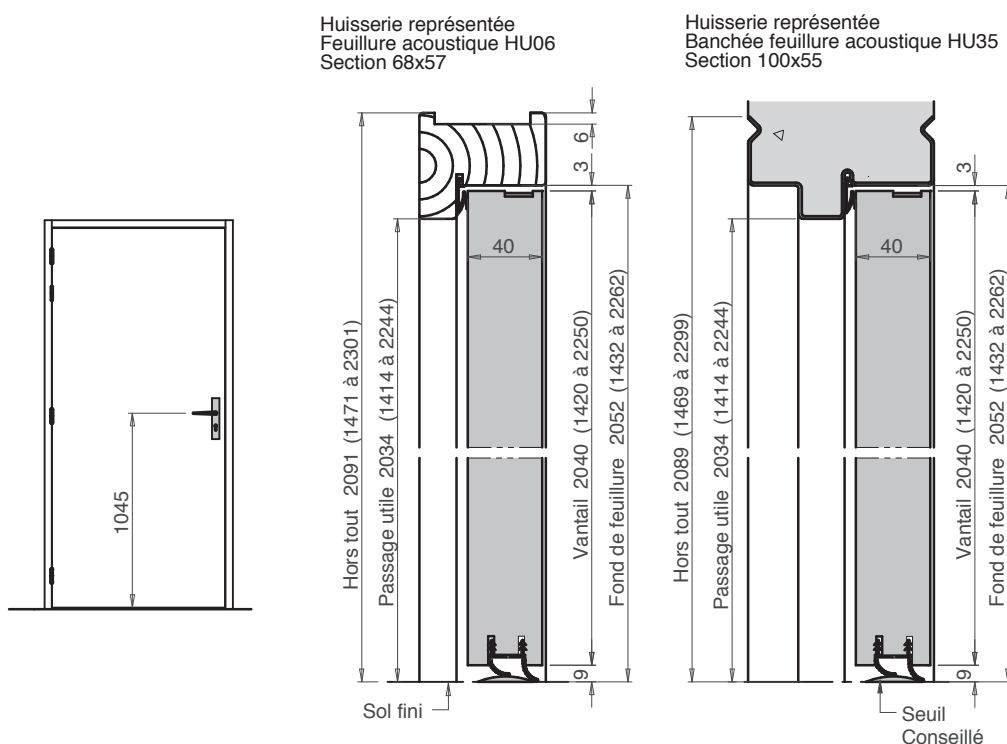

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

37(-1;-3) dB


FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_D


Huisserie bois
1,9W/m².°C

FCBA 02/PC, CERT/02/07

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

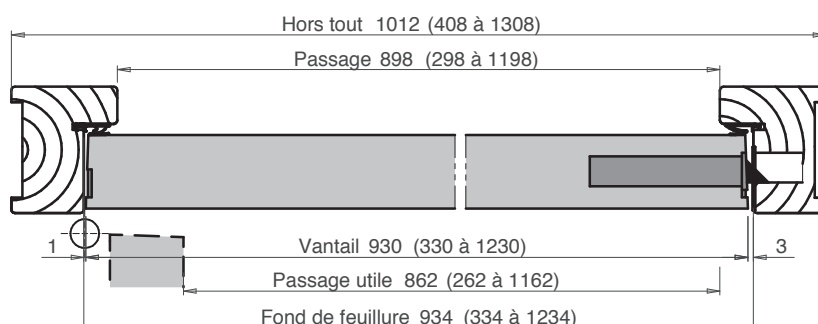

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

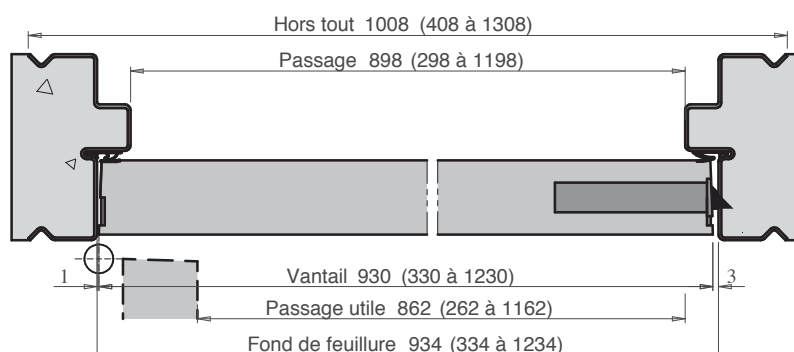

Portes
acoustiques

AC 16

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hêtre, Pin, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ;
joints intumescents en périphérie

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86, 140x70
3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm
4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Electrique avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

37(-2;-6) dB

FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U₀


Huisserie bois

1,9 W/m².°C

FCBA 02/PC.CERT/02/08

CLUB 36 - 2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

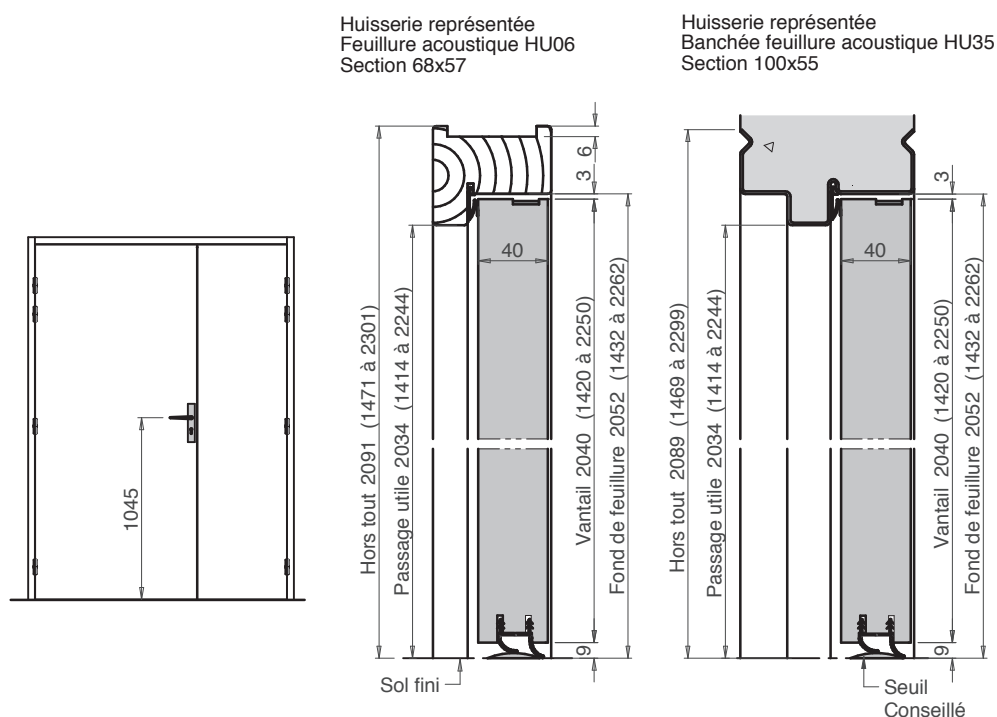

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

37(-2;-6) dB


FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_D


Huisserie bois
1,9W/m².°C

FCBA 02/PC, CERT/02/08

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

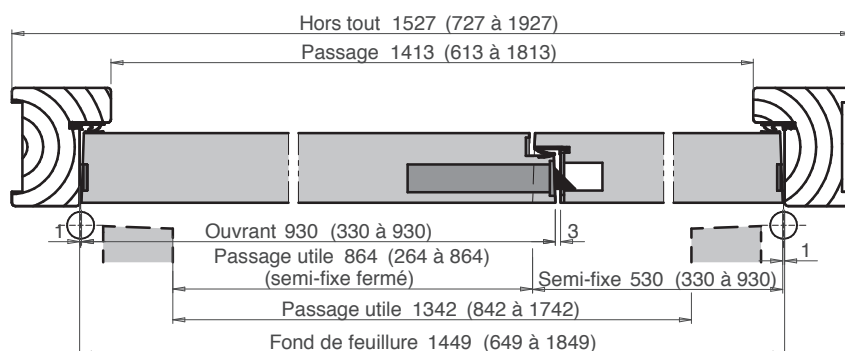

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

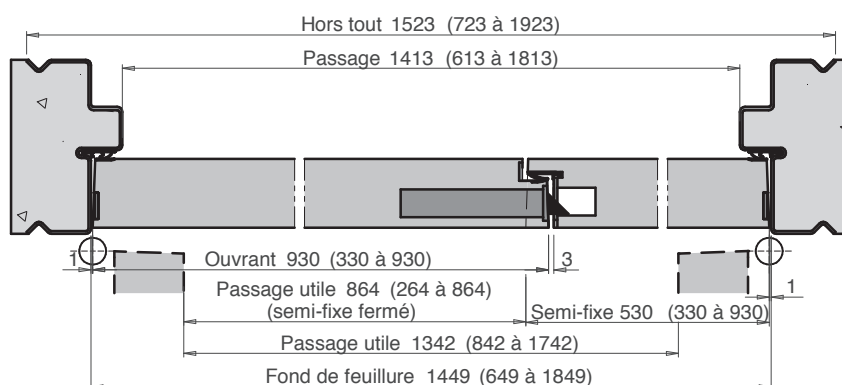

Portes
acoustiques

AC 17

DESRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hêtre, Pin, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

Rénovation : Bâti RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium ; joints intumescents

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ;
joints intumescents en périphérie (sauf bâti RBA)

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 sur BP en Pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86, 140x70
3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm
4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Axe à 50 : sûreté 1 point, multipoints A2P* ou A2P**
Axe à 120 : sûreté 1 point, multipoints A2P*
Electromagnétique (entaillage seulement)
Electrique avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique (Ra = 36dB)
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30


Feu des 2 côtés
CSTB RS14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39 (-1;-3) dB

FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_e1

CLUB 39 - 1 vantail BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

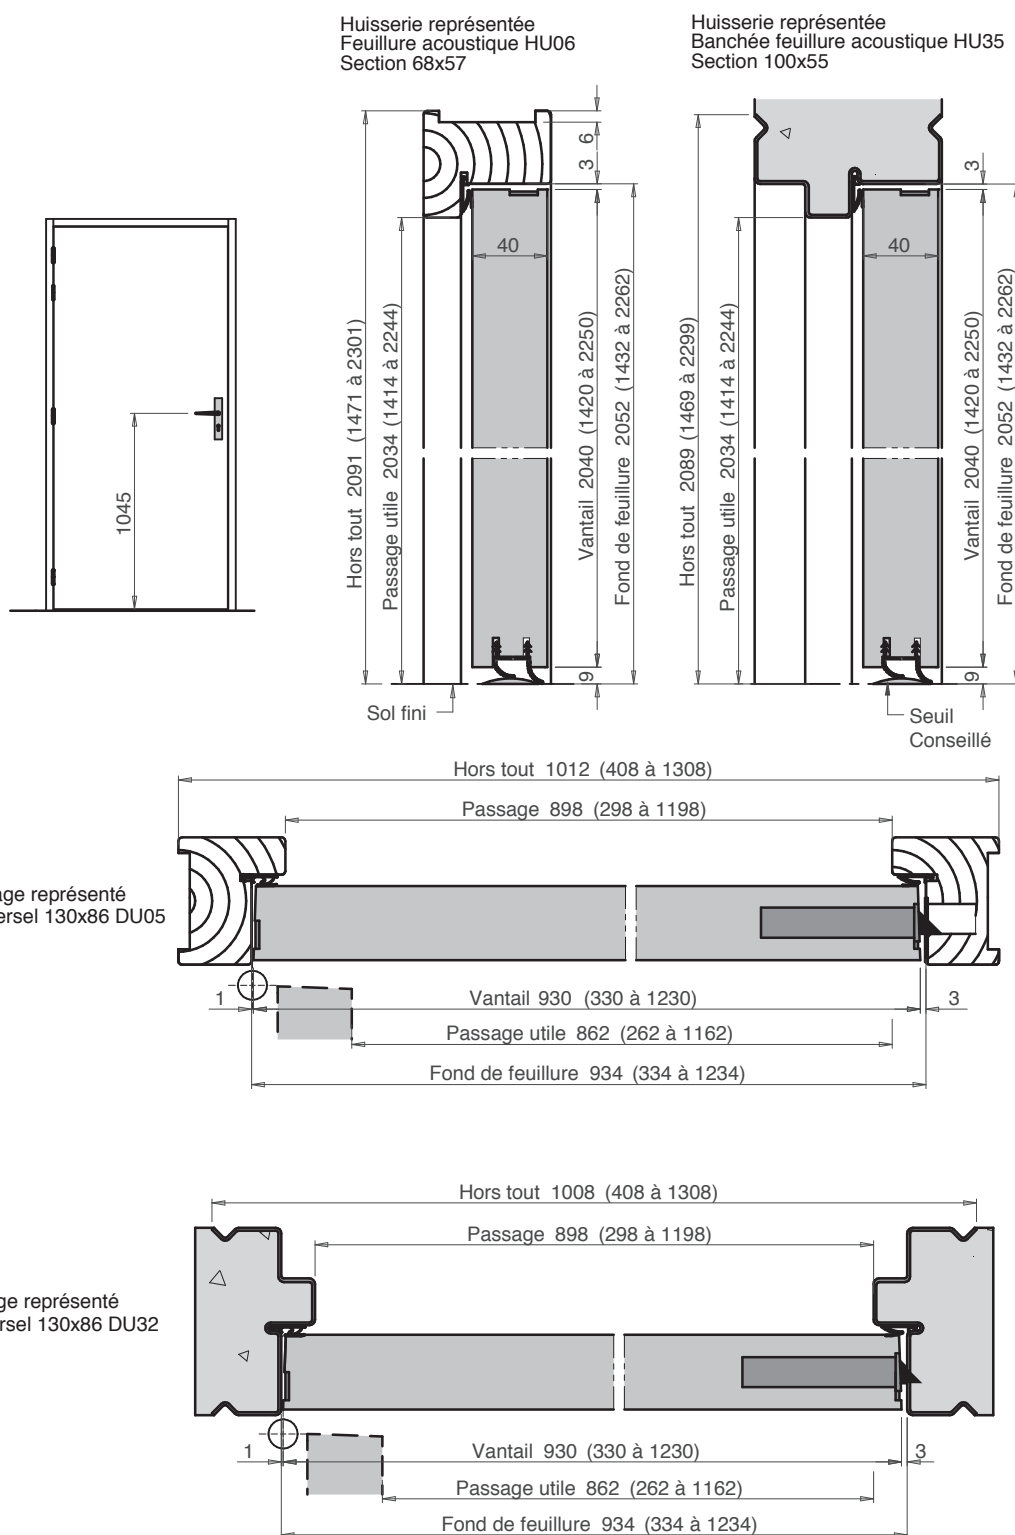

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hêtre, Pin, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ;
joints intumescents en périphérie

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86, 140x70
3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm
4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Electrique avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39 (-2 ; -6) dB


FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_e1

CLUB 39 - 2 vantaux


BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huissierie représentée
Feuillure acoustique HU06
Section 68x57


Huissierie représentée
Banchée feuillure acoustique HU35
Section 100x55

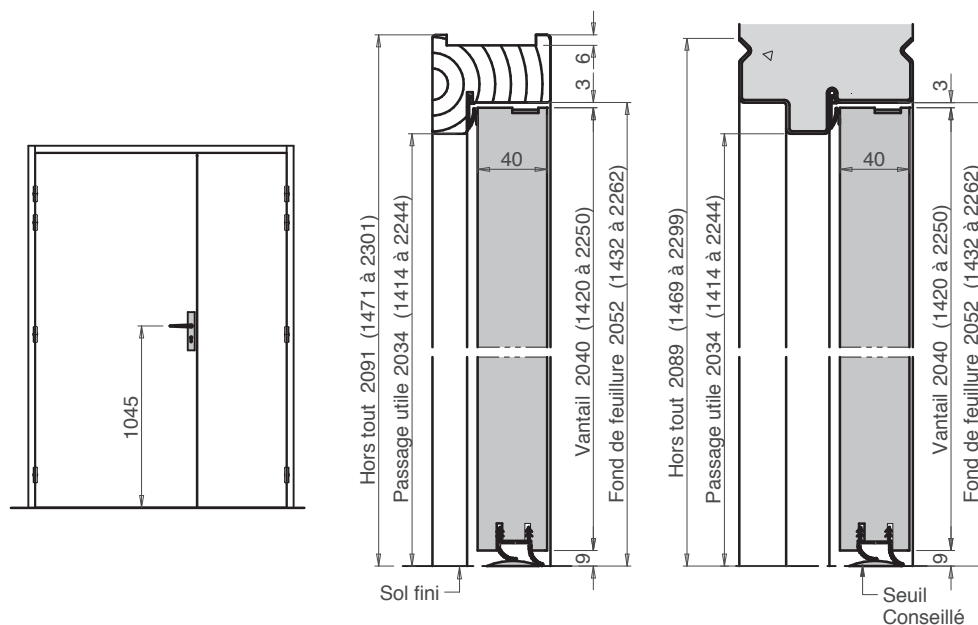

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

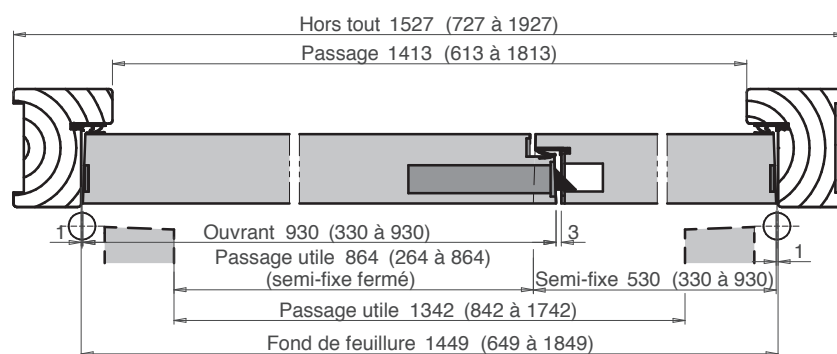

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

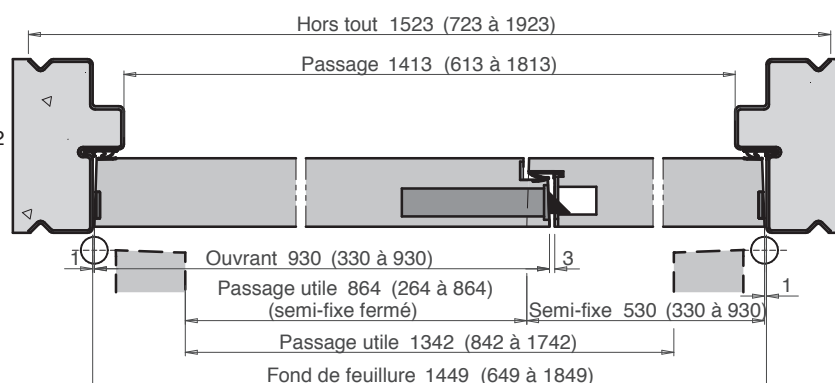

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39(-2;-6) dB

FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_e1

Portes
acoustiques

AC 19

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : SAS52 (Fiche HU14) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif

VANTAIL

CLUB 39

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 sur BP en Pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles 130x86 universelles, 140x70

2x3 paumelles pour une largeur $\leq$ à 830 mm

2x4 paumelles pour une largeur $>$ à 830 mm

Serrure : Axe à 50 : Sûreté 1 point ou multipoints (standard, A2P*, A2P**)

Axe à 120 : Sûreté 1 point ou multipoints (standard, A2P*)

Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul)

Electrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot ou pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-011


AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

55(-4 ; -7)* dB

CSTB 31638

CLUB 39 SAS ACOUSTIQUE

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

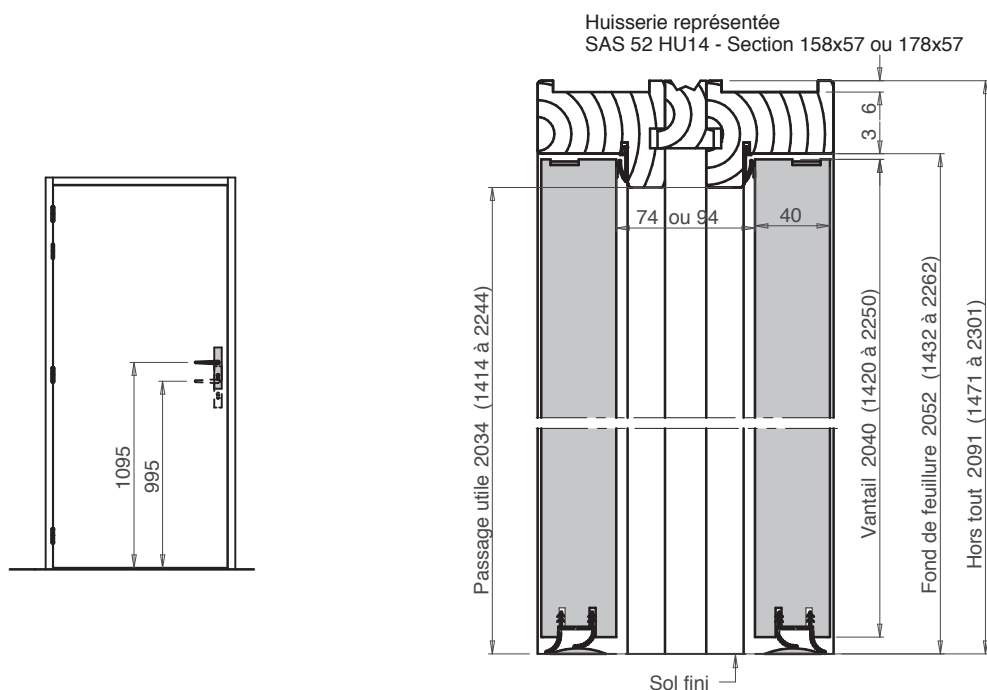

COUPE-FEU 30

EI₁30


Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

55(-4;-7)* dB

CSTB 31638

* Extrapolation des valeurs
selon Nouvelle Réglementation
Acoustique

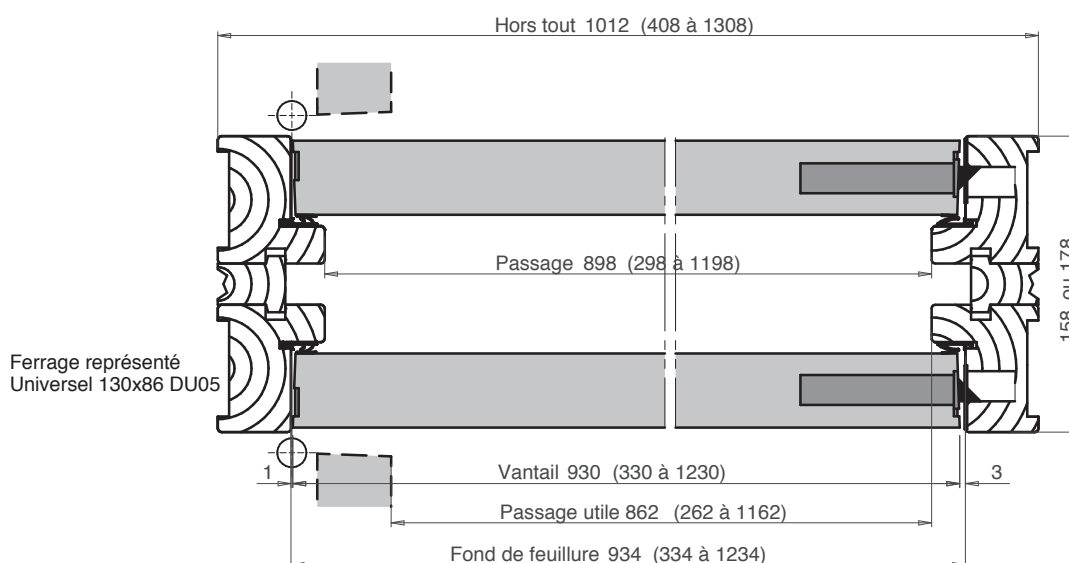

Portes
acoustiques

AC 26

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 sur vantail en Pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86

3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm

4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Axe à 50 : sûreté 1 point, multipoints A2P* ou A2P**

Axe à 120 : sûreté 1 point, multipoints A2P*

Electromagnétique (entaillage seulement)

Electrique avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)


- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-009AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**32(-1 ; -2) dB**FCBA 404/13/252/1 +
ext 372-118/252/1_e1COEFFICIENT
THERMIQUE U_b**2,4 W/m².°C**

FCBA 02/PC.CERT/02/05

PYROPORTE® CLUB 30 - Pour cloison plaques de plâtre 1 vantail BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

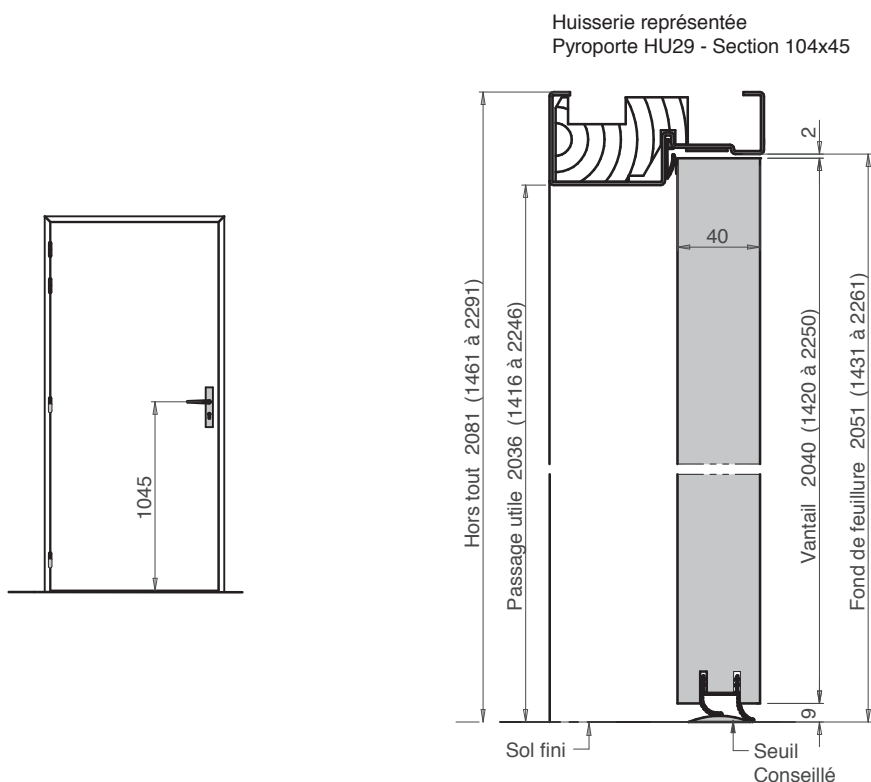

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-009

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

32(-1;-2) dB


FCBA 404/13/252/1 +
ext 372-118/252/1_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_D

2,4W/m².°C

FCBA 02/PC.CERT/02/05

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

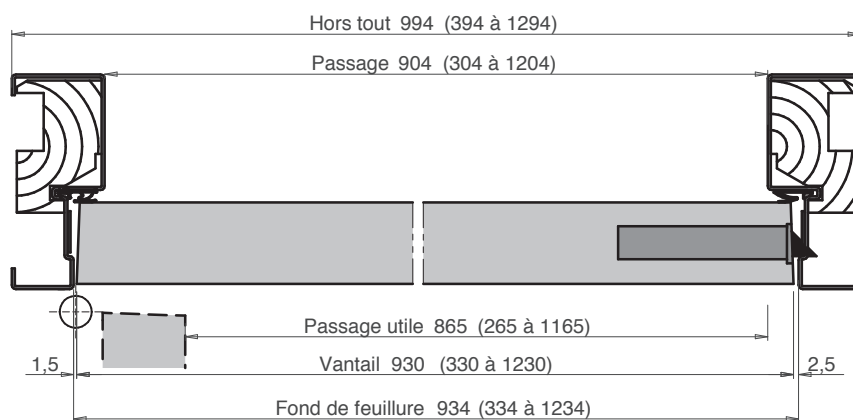

Portes
acoustiques

AC 20

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Épaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée ; joints intumescents

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86

3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm

4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : 1 point

Electrique avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur


REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-009AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**32(-1 ; -2) dB**FCBA 404/13/252/1 +
ext 372-118/252/1_e1

PYROPORTE® CLUB 30 - Pour cloison plaques de plâtre 2 vantaux BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

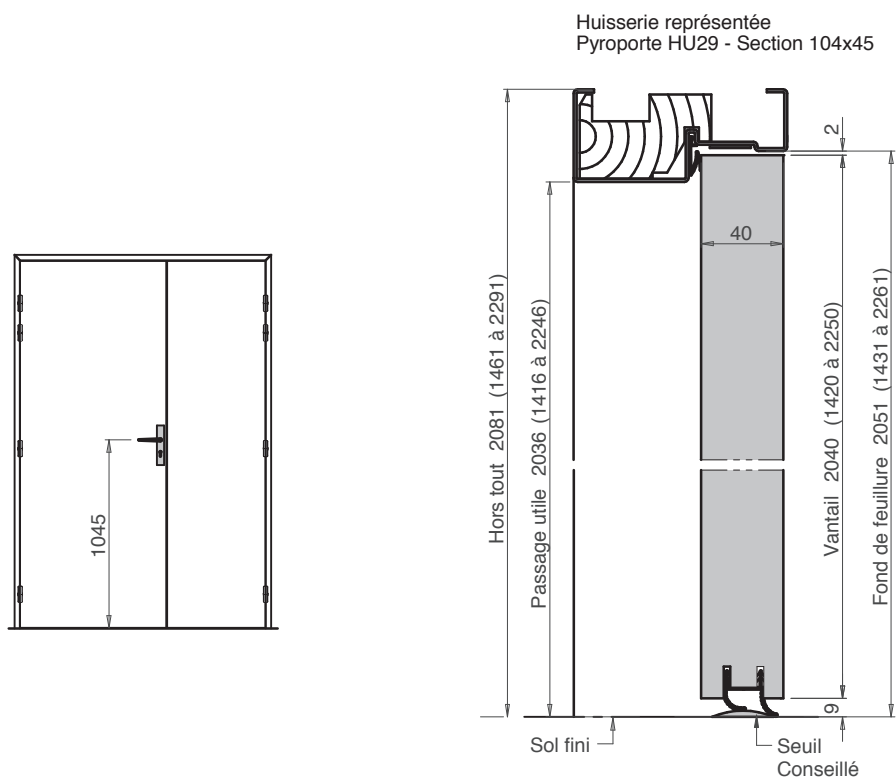

COUPE-FEU 30

EI₁30


Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-009

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

32(-1;-2) dB

FCBA 404/13/252/1 +
ext 372-118/252/1_e1

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

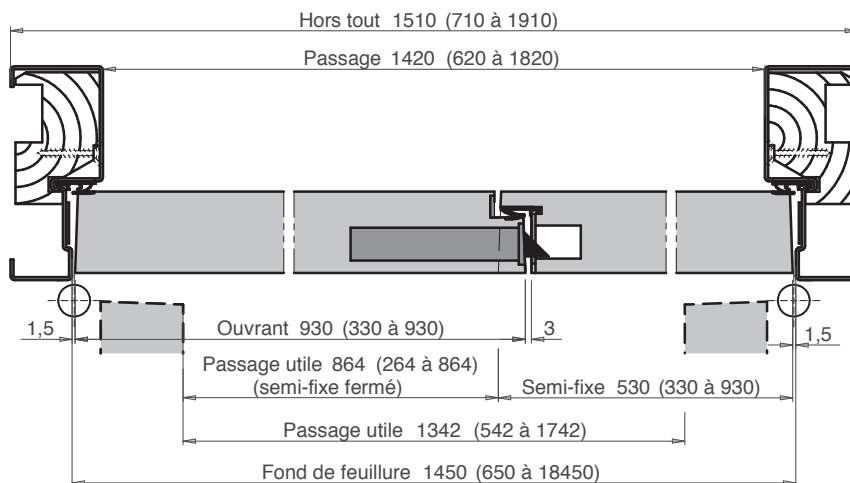

Portes
acoustiques

AC 21

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 sur vantail en Pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86

3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm

4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Axe à 50 : sûreté 1 point, multipoints A2P* ou A2P**

Axe à 120 : sûreté 1 point, multipoints A2P*

Electromagnétique (entaillage seulement)

Electrique avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)


- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-010AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**37(-1 ; -3) dB**FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1COEFFICIENT
THERMIQUE U_b**2,3 W/m².°C**

FCBA 02/PC.CERT/02/07

PYROPORTE® CLUB 36 - Pour cloison plaques de plâtre 1 vantail BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

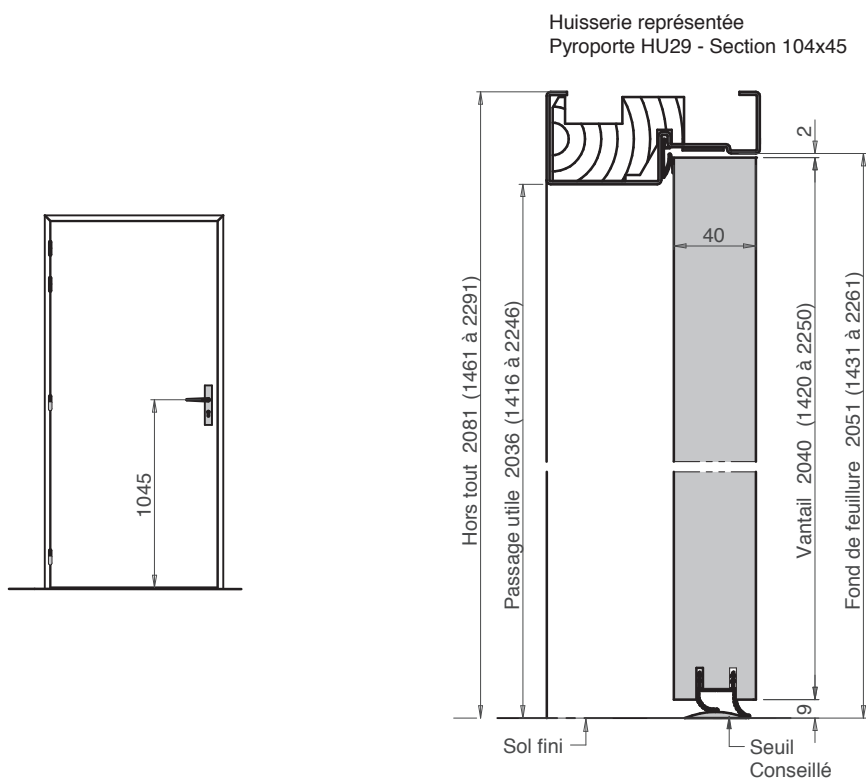

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

37(-1;-3) dB


FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_d

2,3W/m².°C

FCBA 02/PC.CERT/02/07

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

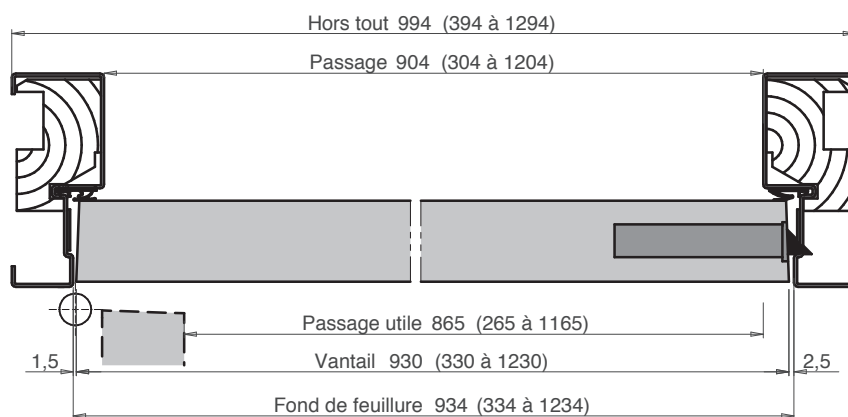

Portes
acoustiques

AC 22

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée ; joints intumescents

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86

3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm

4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : 1 point

Electrique avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)


- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-010AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**37(-2 ; -6) dB**FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1COEFFICIENT
THERMIQUE U_b**2,2 W/m².°C**

FCBA 02/PC.CERT/02/08

PYROPORTE® CLUB 36 - Pour cloison plaques de plâtre 2 vantaux BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

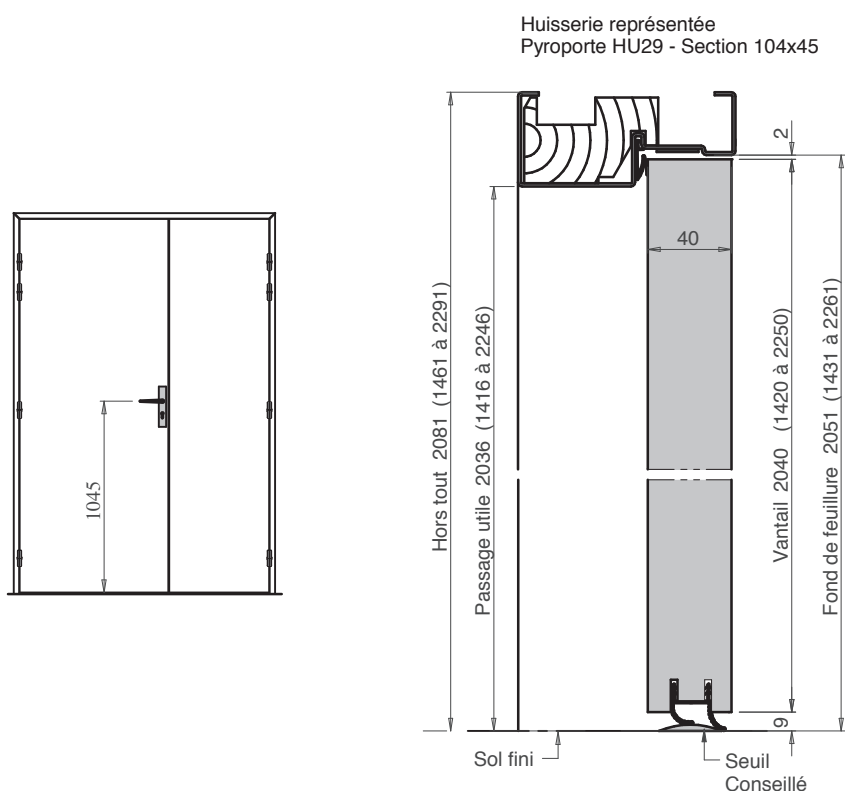

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

37(-2;-6) dB


FCBA 404/08/166/5 +
ext n°372-118/166/5_e1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_D

2,2W/m².°C

FCBA 02/PC.CERT/02/08

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

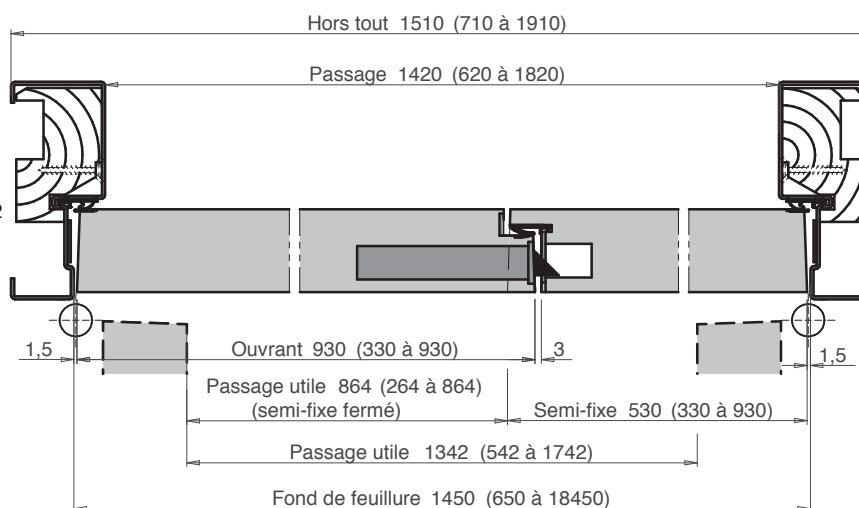

Portes
acoustiques

AC 23

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 sur vantail en Pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86

3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm

4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : Axe à 50 : sûreté 1 point, multipoints A2P* ou A2P**

Axe à 120 : sûreté 1 point, multipoints A2P*

Electromagnétique (entaillage seulement)

Electrique avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm


OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-011AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**39(-1 ; -3) dB**FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_e1

PYROPORTE® CLUB 39 - Pour cloison plaques de plâtre 1 vantail BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

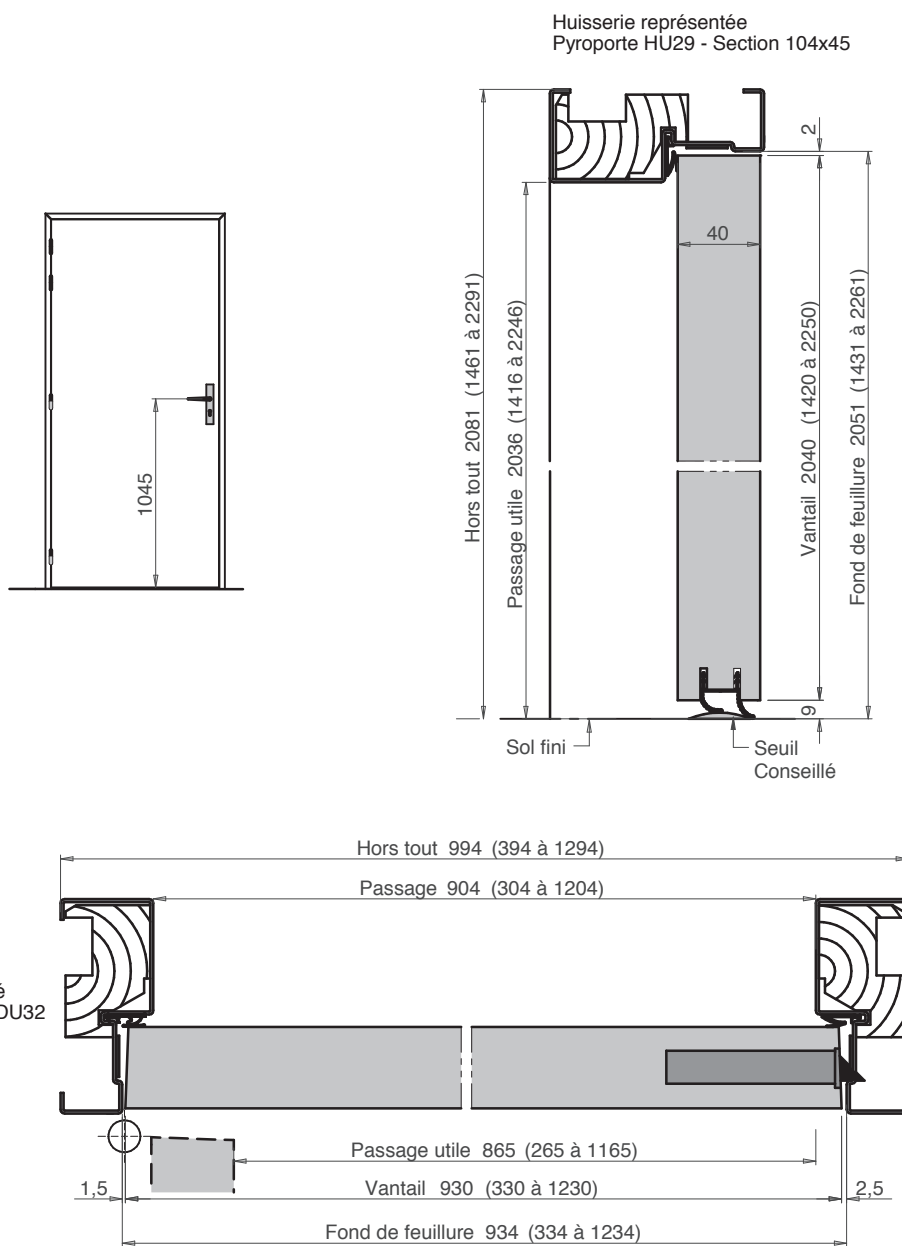

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39(-1;-3) dB

FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_e1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée ; joints intumescents

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : Paumelles universelles 130x86
3 paumelles pour une largeur ≤ 830 mm
4 paumelles pour une largeur > 830 mm

Serrure : 1 point
Electrique avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur


REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm


COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-011AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**39(-2 ; -6) dB**FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_e1

PYROPORTE® CLUB 39 - Pour cloison plaques de plâtre 2 vantaux BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

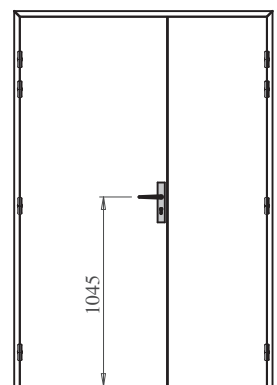

Huisserie représentée
Pyroporte HU29 - Section 104x45

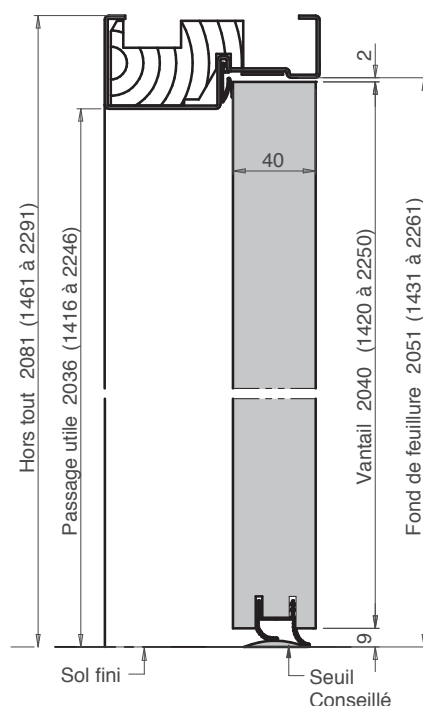

COUPE-FEU 30

EI₁30


Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39(-2 ; -6) dB

FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_e1

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

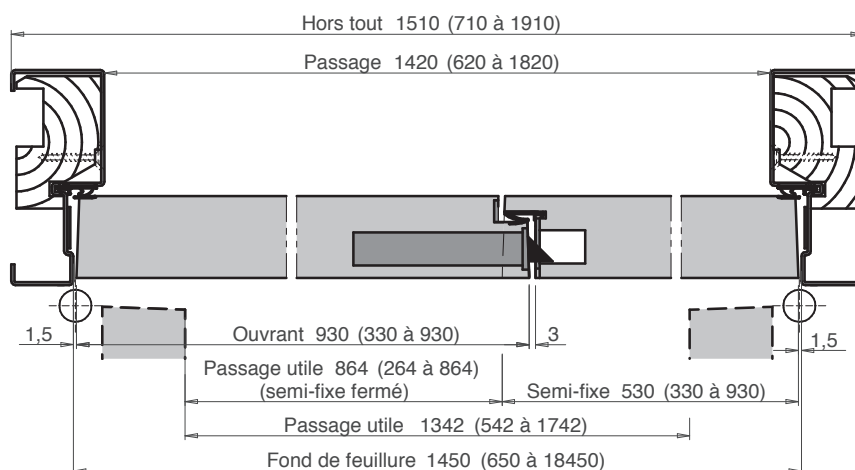

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
 Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier
 Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) pour cloison plaques de plâtre

Rénovation : Bâti RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium
 Bâti RENO METALLIQUE (Fiche RE03) : acier + remplissage Bois Exotique Rouge

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
 2 parements fibres de bois ; raidisseur intégré
 Joints intumescents en périphérie (sauf huisserie PYROPORTE et bâti RBA)

Largeur : 330 à 1030 mm (330 à 930 sur BP en pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm (1420 à 2100 sur BP en pin)

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130x86
 4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois ou bâti RBA

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm ou 120 mm
 Sûreté multipoints axe à 50 mm ou 120 mm
 Sûreté multipoints A2P* axe à 50 mm ou 120 mm
 Sûreté multipoints A2P** axe à 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 37x20
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot ou pions anti-dégondage
- Entrebailleur encastré
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
 CSTB RS14-037

AFFAIBLISSEMENT
 ACOUSTIQUE R_w

32(-1 ; -2) dB

FCBA 404-13-252-1 +
 Ext n° 372-118/14/252-e1

STABILITÉ CLIMAT

2b Flèche ≤ 4mm

ΔT = 10°C - ΔH = 35%
 FCBA IBC.342.371-MS/SM
 N°2013.115.344


COEFFICIENT
 THERMIQUE U_o

Huisserie bois
1,8W/m².°C

Huisserie métallique
1,9W/m².°C

ISACLUB 30 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE CLIMAT B

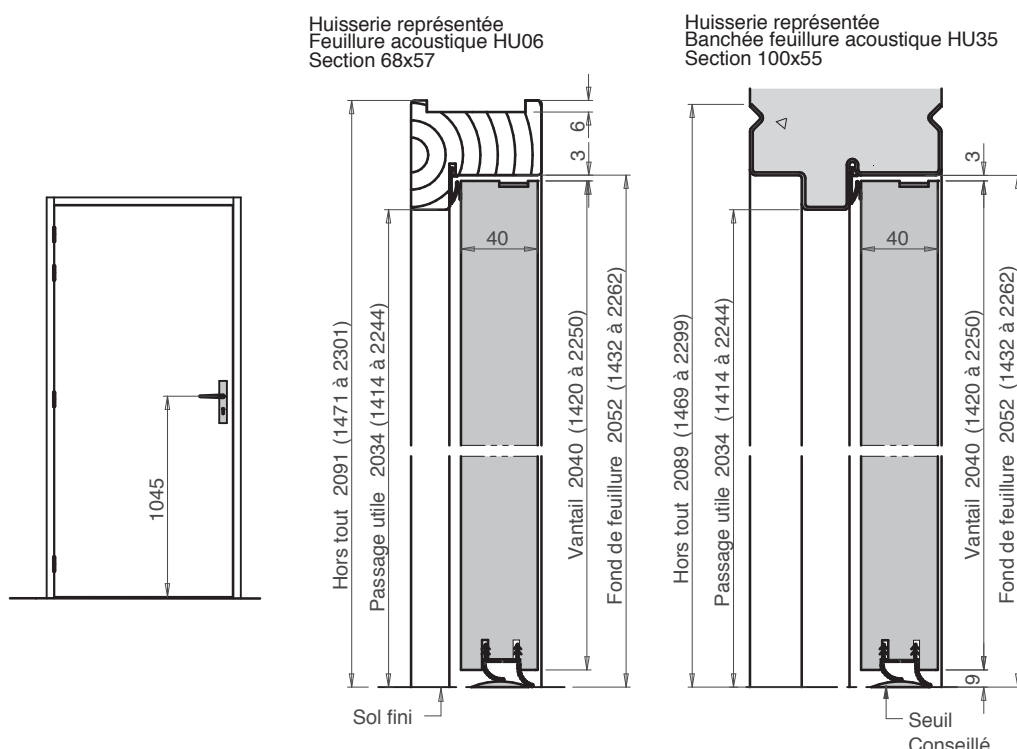

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-037

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w

32(-1;-2)db

FCBA 404-13-252-1 +
Ext n° 372-118/14/252-e1

STABILITÉ CLIMAT

2b

Flèche ≤ 4mm
ΔT = 10°C - ΔH = 35%
FCBA IBC.342.371-MS/SM-
N°2013.115.344

COEFFICIENTS THERMIQUES U_D

Huisserie bois

1,8W/m².°C

Huisserie métallique

1,9W/m².°C

Portes
acoustiques

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier
Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) pour cloison plaques de plâtre

Rénovation : Bâti RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium
Bâti RENO METALLIQUE (Fiche RE03) : acier + remplissage Bois Exotique Rouge

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
2 parements fibres de bois ; raidisseur intégré
Joints intumescents en périphérie (sauf huisserie PYROPORTE et bâti RBA)

Largeur : 330 à 1030 mm (330 à 930 sur BP en pin)

Hauteur : 1420 à 2250 mm (1420 à 2100 sur BP en pin)

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130x86
4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois ou bâti RBA

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm ou 120 mm
Sûreté multipoints axe à 50 mm ou 120 mm
Sûreté multipoints A2P* axe à 50 mm ou 120 mm
Sûreté multipoints A2P** axe à 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 37x20
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12
- Plinthe automatique (Ra = 36dB)
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot ou pions anti-dégondage
- Entrebailleur encastré
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-038AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**39(-1 ; -3) dB**FCBA 404-12-296-1 +
Ext n° 372-118/296/1-e1

STABILITÉ CLIMAT

2b Flèche ≤ 4mmΔT = 10°C - ΔH = 35%
FCBA IBC.342.371-MS/SM
N°2013.115.344COEFFICIENT
THERMIQUE U_o

Huisserie bois


1,5W/m².°C

Huisserie métallique

1,7W/m².°C

ISACLUB 39 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE CLIMAT B

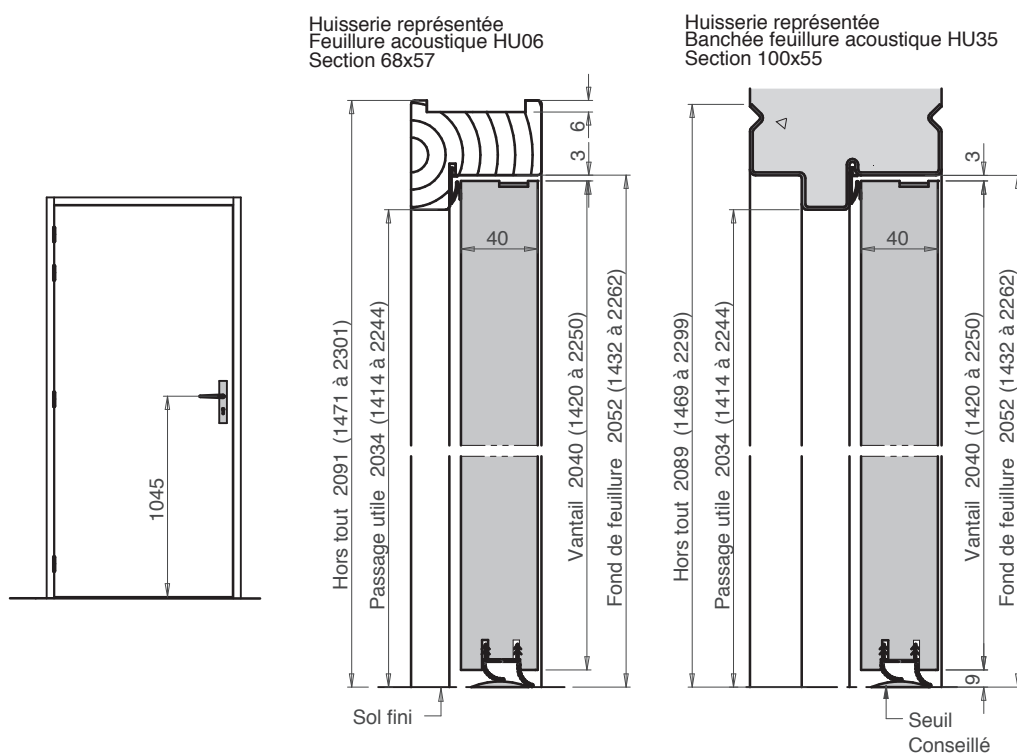

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-038

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39(-1;-3)db

FCBA 404-12-296-1 +
Ext n° 372-118/296/1-e1

STABILITÉ CLIMAT

2b

Flèche ≤ 4mm
ΔT = 10°C - ΔH = 35%
FCBA IBC.342.371-MS/SM-
N°2013.115.344

COEFFICIENTS
THERMIQUES U_D


Huisserie bois

1,5W/m².°C


Huisserie métallique

1,7W/m².°C

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

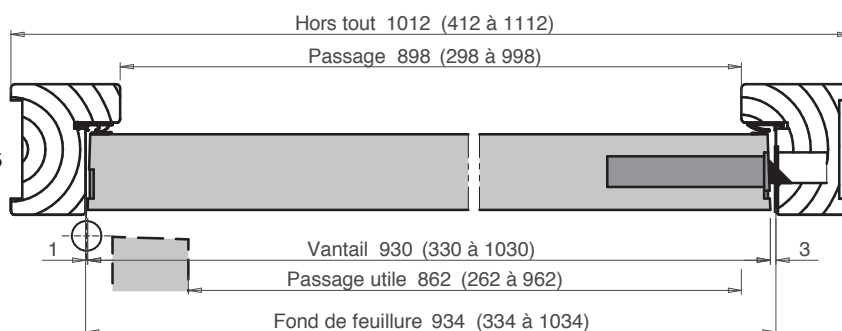

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

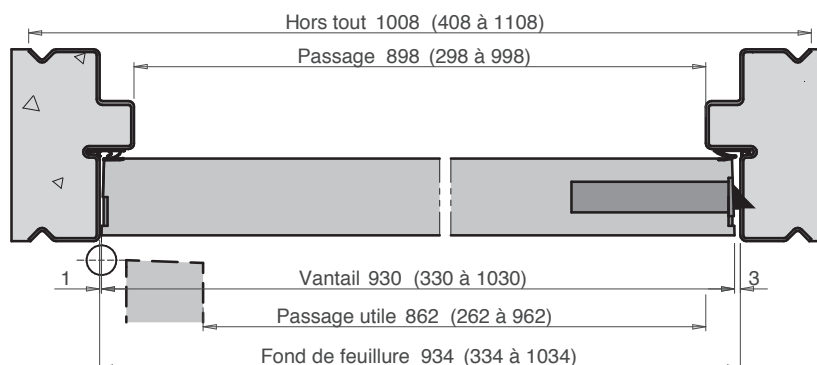

Portes
acoustiques

SB 10

DESRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
 Huisserie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

Rénovation : Bâti RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
 Âme composite blindée ; tôles ; 2 parements fibres de bois
 Joints intumescents en périphérie (sauf bâti RBA)

Largeur : 330 à 1230 mm (Maxi. 930 sur cadre vantail en pin et Maxi. 1077 en BER sur bâti RBA)

Hauteur : 1420 à 2500 mm (Maxi. 2100 sur cadre vantail en pin et 2250 en hêtre)
 Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060

Epaisseur : 40 mm

Poids : 32 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail (R_w 39 (-1;-3) dB)

Ferrage : 4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable) vantail < à 2250x930
 (Huisserie bois ou bâti RBA)

4 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois ou bâti RBA

4 paumelles 130x86 universelles

Serrure : Sûreté 1 point axe 50 mm ou 120 mm

Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seulement)

Électrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm ou Inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique (R_a = 36dB)
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot ou pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30
 Feu des 2 côtés
 CSTB RS14-031

AFFAIBLISSEMENT
 ACOUSTIQUE R_w

39(-1;-3) dB
 FCBA 404/07/101/13 (h.bois)
 FCBA 404/08/166/3 (h.métal)

STABILITÉ CLIMAT

3c Flèche ≤ 2mm
 $\Delta T = 20^\circ C - \Delta H = 55\%$
 FCBA IBC.37.372-DF/FD-
 N°2007.367/319-1 BIS

COEFFICIENTS
 THERMIQUES U_o


Huisserie bois
1,9W/m².°C
 Huisserie métallique
2,3W/m².°C
 PC.CIAT/2011.380

CHORUS 39 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée
Feuillure acoustique HU06
Section 68x57

Huisserie représentée
Banchée feuillure acoustique HU35
Section 100x55

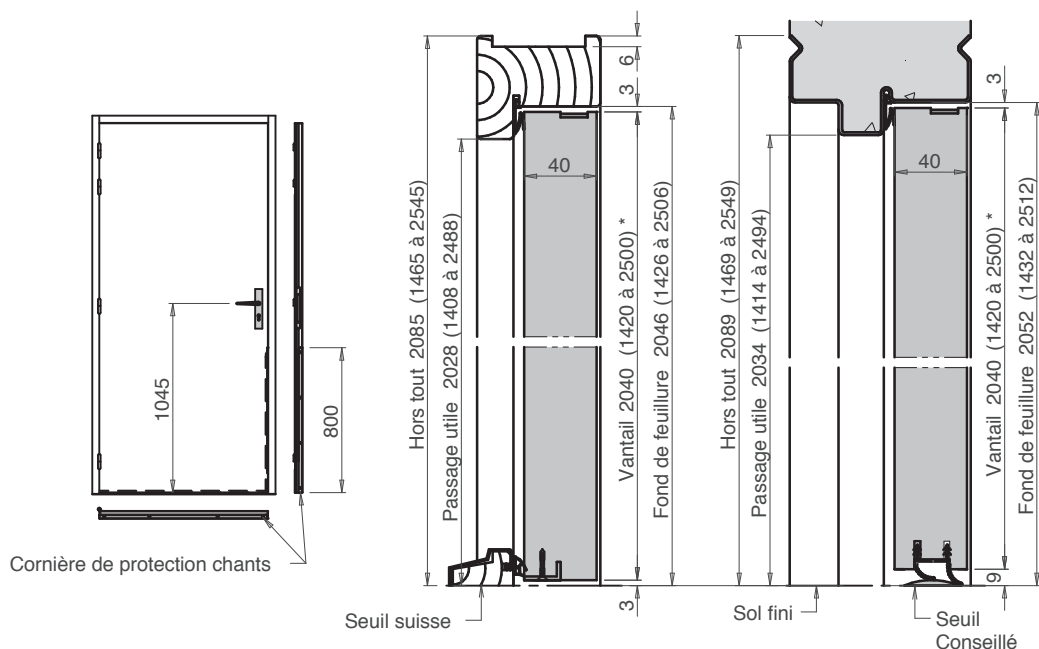

COUPE-FEU 30

EI₂30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-031

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39(-1;-3) dB

FCBA 404/07/101/13 (h.bois)
FCBA 404/08/166/3 (h.métal)

STABILITÉ CLIMAT

3c

Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N° 2007.367/319-1 bis

COEFFICIENTS
THERMIQUES U_D

Huisserie bois


1,9W/m².°C

Huisserie métallique


2,3W/m².°C

FCBA PC.CIAT/2011.380

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

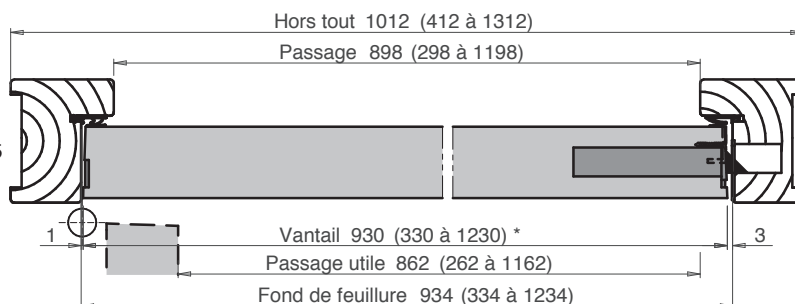

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

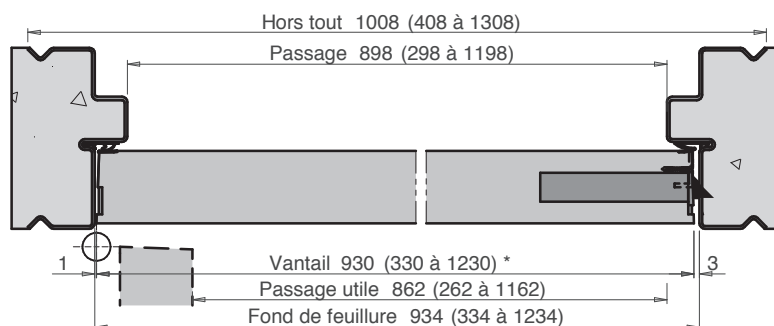

** Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060

Portes
acoustiques

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissérie

Métallique : Huissérie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
 Huissérie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
 Âme acoustique multicouches, tôles, 2 parements fibres de bois ;
 Joints intumescents en périphérie (sur huissérie métallique)

Largeur : 330 à 1230 mm

Hauteur : 1420 à 2500 mm

Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060 mm

Épaisseur : 40 mm

Poids : 39 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Seuil : Seuil suisse filant avec capotage INOX 35x20 (R_w 42 (-2 ; -5) dB)
 Sans seuil avec joint triple lèvres sous vantail (R_w 41 (-2 ; -5) dB)

Ferrage : 4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable) pour huissérie bois, vantail < 2250x930
 4 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huissérie bois
 4 paumelles 130x86 universelles

Serrure : Sûreté 1 point Axe à 50 mm ou 120 mm
 Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul)
 Electrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm ou inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
 CSTB RS14-032

AFFAIBLISSEMENT
 ACOUSTIQUE R_w

42(-2 ; -5) dB

FCBA 404/08/166/2 +
 Ext n°372-118/166/2_e1

STABILITÉ CLIMAT

3c Flèche ≤ 2mm

ΔT = 20°C - ΔH = 55%
 FCBA IBC.37.372-DF/FD-
 N°2011.514.308

COEFFICIENTS
 THERMIQUES U₀

Huissérie bois

2W/m².°C


Huissérie métallique

2,3W/m².°C

FCBA PC.CIAT/2010.288

CHORUS 42 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

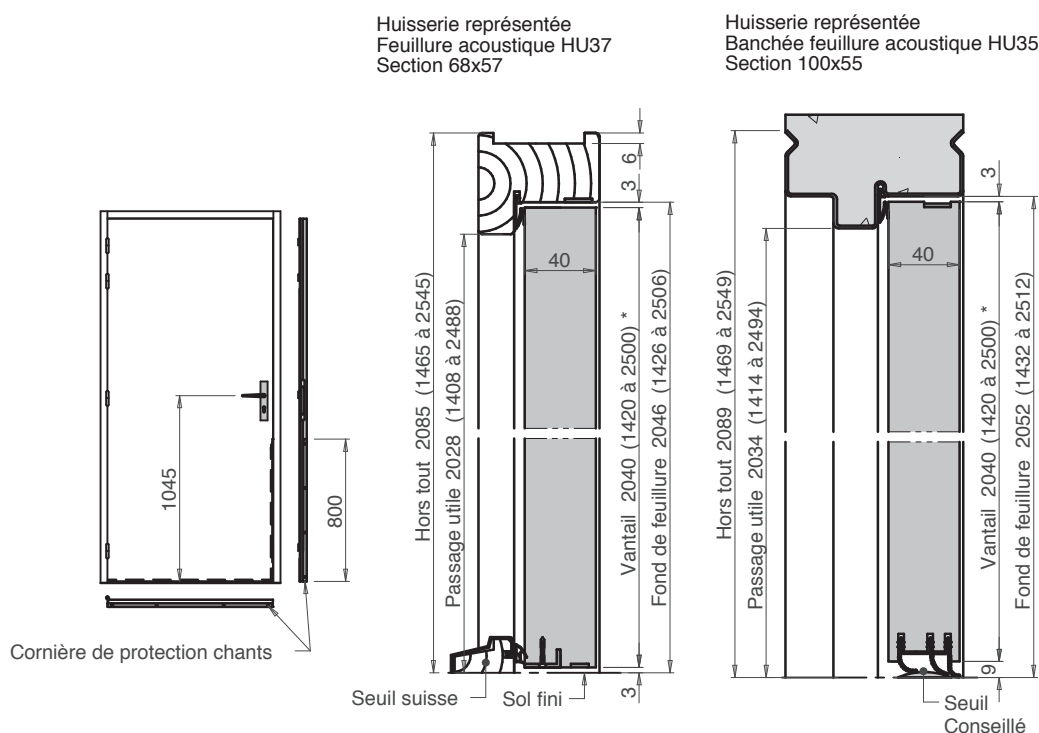

COUPE-FEU 30

EI₁₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-032

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

42(-2;-5) dB

FCBA 404/08/166/2 +
Ext n°372-118/166/2_e1

STABILITÉ CLIMAT

3c

Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N° 2011.514.308

COEFFICIENTS
THERMIQUES U_D

Huisserie bois


2W/m².°C

Huisserie métallique


2,3W/m².°C

FCBA PC.CIAT/2010.288

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

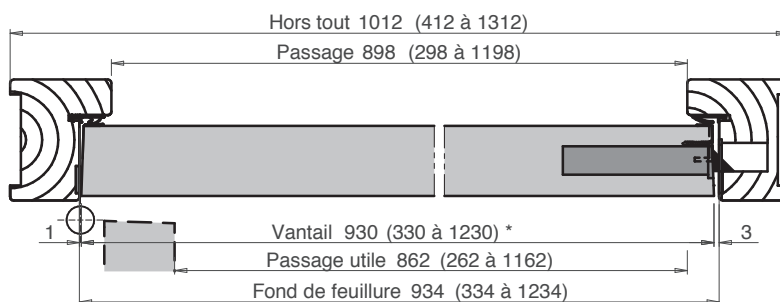

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

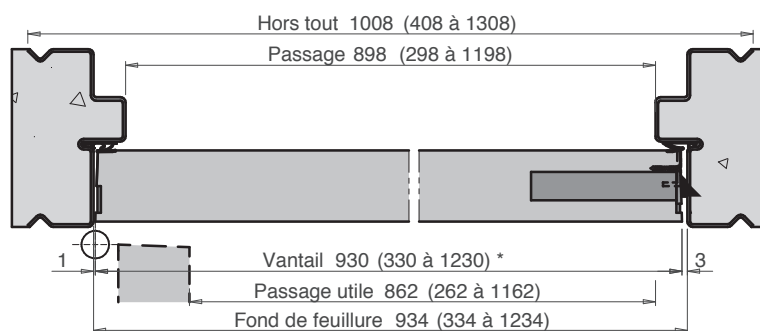

*Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060

Portes
acoustiques

DESRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint Acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, Lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissierie

Métallique : Huissierie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huissierie à Bancher Isophonique (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
Âme acoustique multicouches, tôles, 2 parements fibres de bois ;
Joints intumescents en périphérie (sur huissierie métallique)

Largeur : 330+330 à 930+930 mm (différentiel maxi de 400 mm en vantaux inégaux)

Hauteur : 1420 à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 39 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée

EQUIPEMENT

Seuil : Seuil suisse filant avec capotage INOX 35x20 (R_w 42 (-2 ; -5)dB)
Sans seuil avec joint triple lèvres sous vantail (R_w 41 (-2 ; -5)dB)

Ferrage : 8 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable) pour huissierie bois, vantail < 2250x930
8 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huissierie bois
8 paumelles 130x86 universelles

Serrure : Sûreté 1 point Axe à 50 mm
Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm ou inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-032AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**42(-2 ; -5) dB**FCBA 404/08/166/2 +
Ext n°372-118/166/2_e1

STABILITÉ CLIMAT

3c Flèche ≤ 2mmΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2011.514.308COEFFICIENTS
THERMIQUES U₀

Huissierie bois

2W/m².°C


Huissierie métallique

2,3W/m².°C

FCBA PC.CIAT/2010.288

CHORUS 42 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

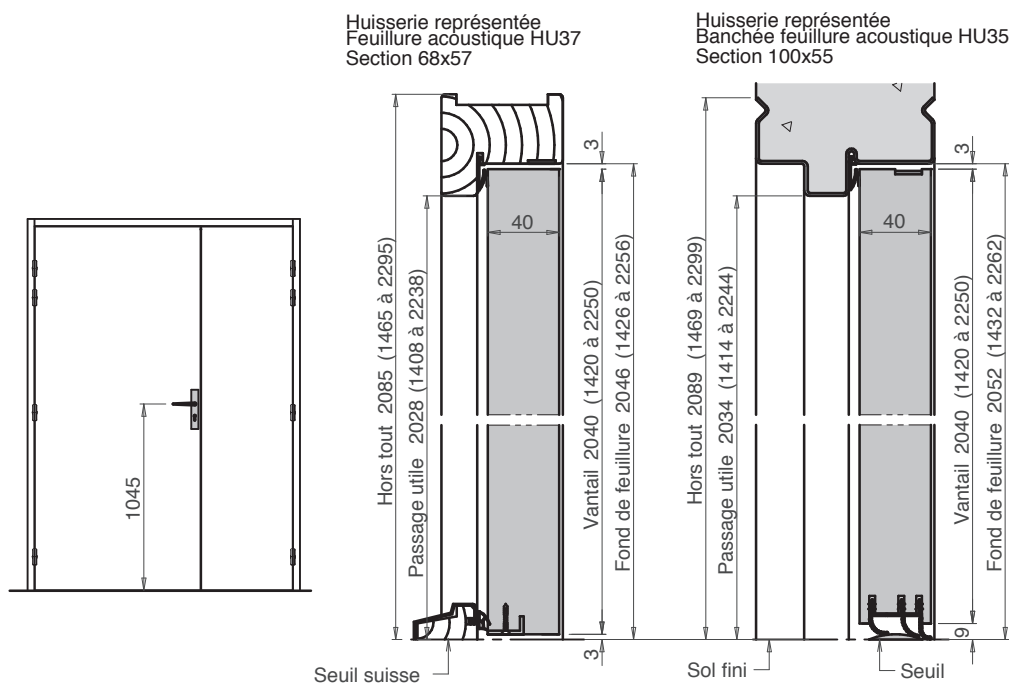

Portes
acoustiques

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique FA59 (Fiche HU38) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissérie

VANTAIL

Composition : Cadre Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
 Âme acoustique multicouches, tôles, 2 parements fibres de bois

Largeur : 330 à 1230 mm

Hauteur : 1420 à 2500 mm

Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060 mm

Epaisseur : 51 mm

Poids : 41.5 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à triple lèvres sous le vantail, reposant sur seuil SUISSE 67x19 bois/inox posé en traverse basse de l'huissérie (R_w 46 (-2;-5) dB)

Ferrage : 4 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huissérie bois
 4 paumelles 130x86 universelles avec vantail $\leq$ à 2040x930 pour huissérie bois

Serrure : Axe à 50 mm : sûreté 1 point ou multipoints (standard, A2P*, A2P**)

Axe à 120 mm : sûreté 1 point ou multipoints (standard, A2P*)

Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul)

Electrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot ou pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
 CSTB RS14-089

AFFAIBLISSEMENT
 ACOUSTIQUE R_w

46(-2;-5) dB

FCBA 404-07-101-7


STABILITÉ CLIMAT

3c Flèche $\leq$ 2mm

$\Delta T = 20^\circ C - \Delta H = 55\%$
 FCBA N°2014.425.260

CHORUS 46 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

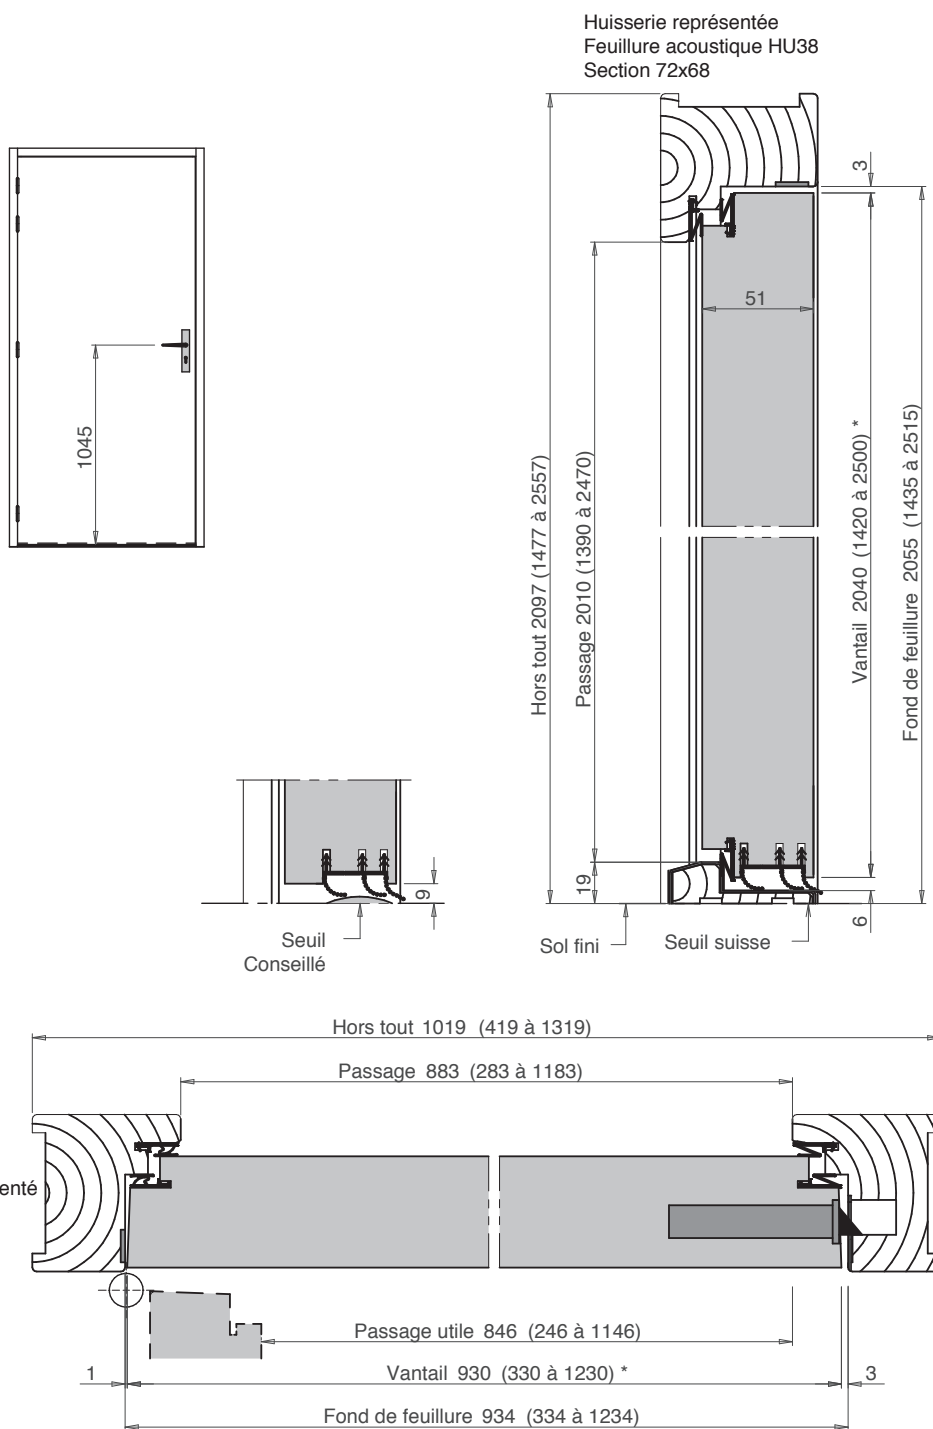

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-089

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

46(-2;-5) dB

FCBA 404-07-101-7

STABILITÉ CLIMAT

3c

Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA N°2014.425.260

Portes
acoustiques

*Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060

DESRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique FA59 (Fiche HU38) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissérie

VANTAIL

Composition : Cadre Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
Âme acoustique multicouches, tôles, 2 parements fibres de bois

Largeur : Vantaux égaux 330+330 à 1180+1180 mm

Vantaux inégaux 330 à 1030 avec un différentiel maxi de 515 mm entre 2 les vantaux

Hauteur : 1420 à 2500 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 41.5 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Meneau, section 53x39, vissé sur le chant du vantail semi-fixe avec joints acoustiques et joints intumescents

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à triple lèvres sous le vantail, reposant sur seuil suisse 67x19 bois/inox posé en traverse basse de l'huissérie

Ferrage : 8 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huissérie bois

8 paumelles 130x86 universelles avec vantail ≤ à 2040x930 pour huissérie bois

Serrure : Sûreté 1 point ou multipoints (standard, A2P*, A2P**) axe à 50 mm

Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul)

Electrique 1 point avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm

OPTIONS

- Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot ou pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-089

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

46(-2 ; -5) dB

FCBA 404-07-101-7


STABILITÉ CLIMAT

3c Flèche ≤ 2mm

ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA N°2014.425.260

CHORUS 46 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

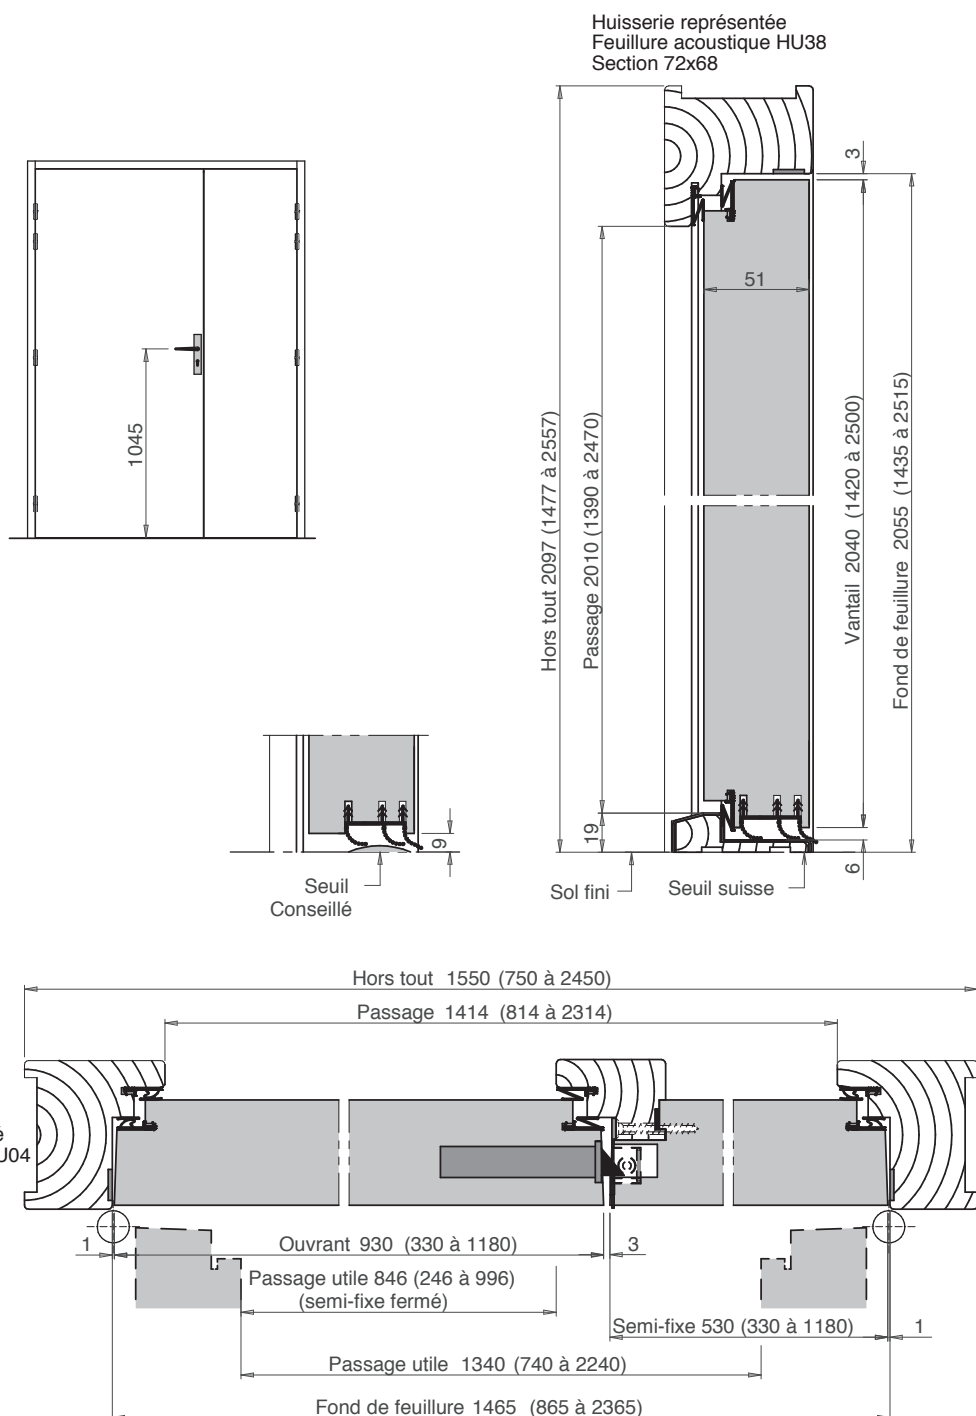

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-089

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

46(-2;-5) dB

FCBA 404-07-101-7

STABILITÉ CLIMAT

3c

Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA N°2014.425.260

Portes
acoustiques

SC 22

CHORUS 49

1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE
ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique FA90 (Fiche HU39) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissérie

VANTAIL

Composition : Deux panneaux assemblés (facilitant la manutention)
Cadre Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
Âme composite acoustique multicouches, tôles, 2 parements fibres de bois

Largeur : 430 à 1230 mm

Hauteur : 1420 à 2500 mm

Pour vantail hauteur de 2251 à 2500 mm, largeur maxi. 1180 mm

Épaisseur : 84 mm

Poids : 84 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à triple lèvres + plinthe automatique sous le vantail (R_w 48 (-1;-5) dB)
ou deux plinthes automatiques sous le vantail (R_w 48 (-1;-5) dB)

Ferrage : 4 paumelles 190x80 pour huissérie bois

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Electrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 368x268 mm

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 80x12, 95x15
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-090

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

48(-1;-5) dB

FCBA 404-14-190


STABILITÉ CLIMAT

C Flèche $\leq$ 1mm

$\Delta T = 20^\circ\text{C}$ - $\Delta H = 50\%$
CTBA 96/MPX-L/187/400

CHORUS 49 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

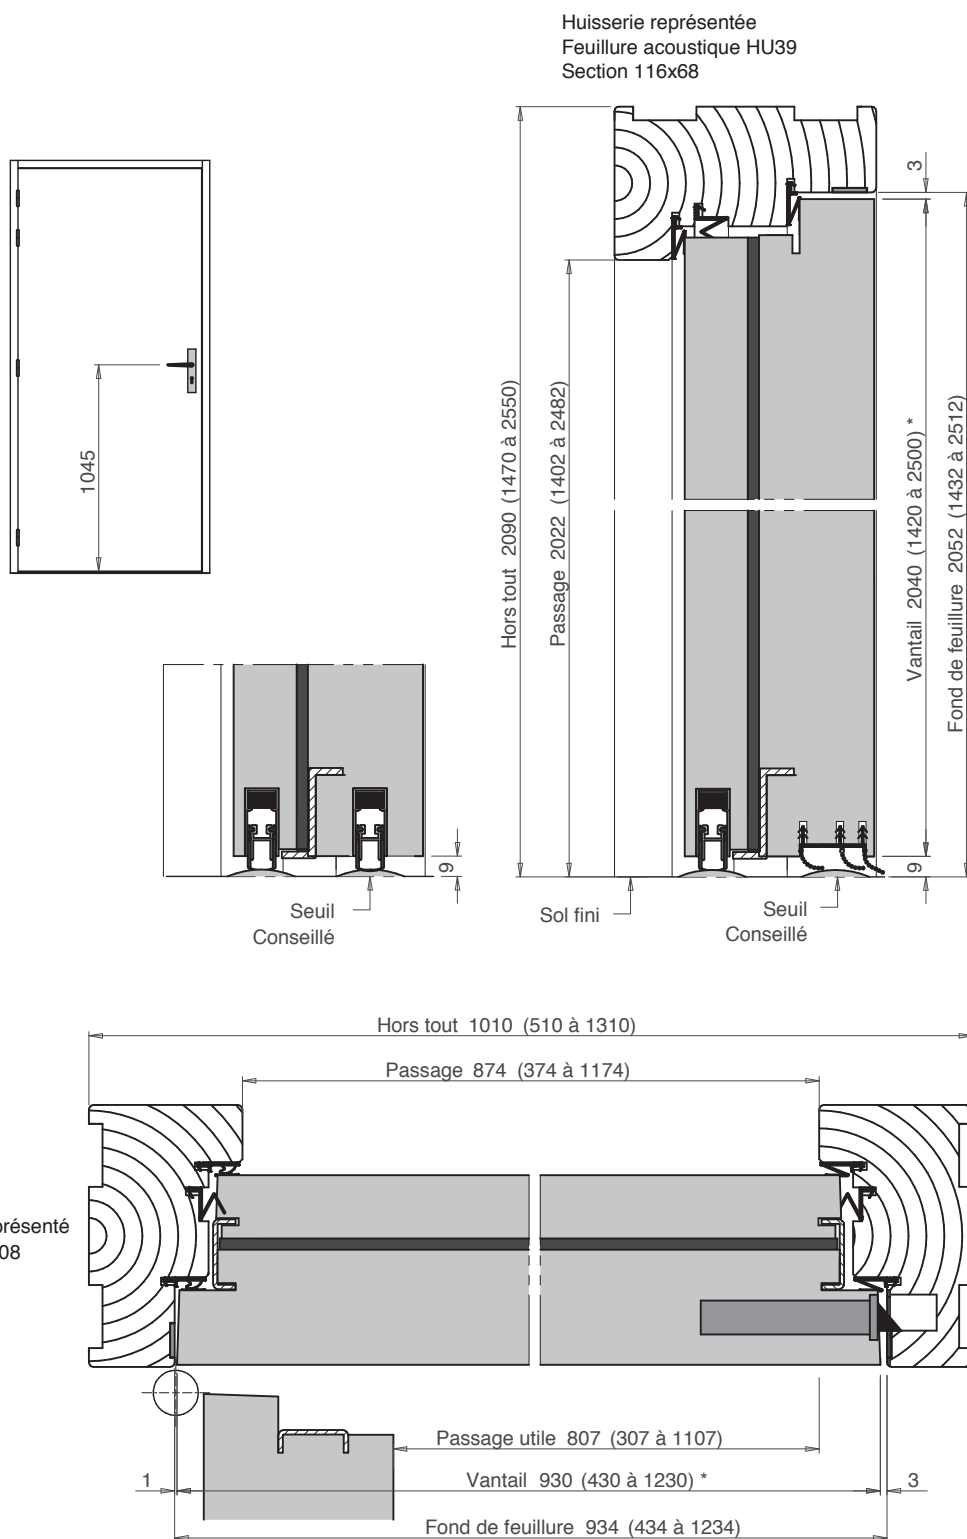

COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-090

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

48(-1;-5) dB

FCBA 404-14-190

STABILITÉ CLIMAT

C

Flèche ≤ 1 mm
ΔT = 20°C - ΔH = 50%
CTBA 96/MPX-L/187/400

Portes
acoustiques

Ferrage représenté
190x80 DU08

* Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi 1060

SC 23

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique FA90 (Fiche HU39) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissierie

VANTAIL

Composition : Deux panneaux assemblés (facilitant la manutention)
 Cadre Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif
 Âme composite acoustique multicouches, tôles, 2 parements fibres de bois
Largeur : 330+330 à 1180+1180 mm (différentiel maxi de 515 mm en vantaux inégaux)
Hauteur : 1420 à 2500 mm
Epaisseur : 84 mm
Poids : 84 kg/m² (environ)
Jonction centrale : Meneau, section 55x95, vissé sur le chant du vantail semi-fixe avec joints acoustiques et joints intumescents

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à triple lèvres + plinthe automatique sous le vantail (R_w 48 (-1;-5) dB) ou deux plinthes automatiques sous le vantail (R_w 49 (-2;-6) dB)
Ferrage : 8 paumelles 190x80 pour huisserie bois
Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
 Electrique 1 point avec passage de câble
Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 368x268 mm

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 80x12, 95x15
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Plot anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-090AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**49(-2 ; -6) dB**


FCBA 404/15/83

STABILITÉ CLIMAT

C Flèche ≤ 1mmΔT = 20°C - ΔH = 50%
CTBA 96/MPX-L/187/400

CHORUS 49 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

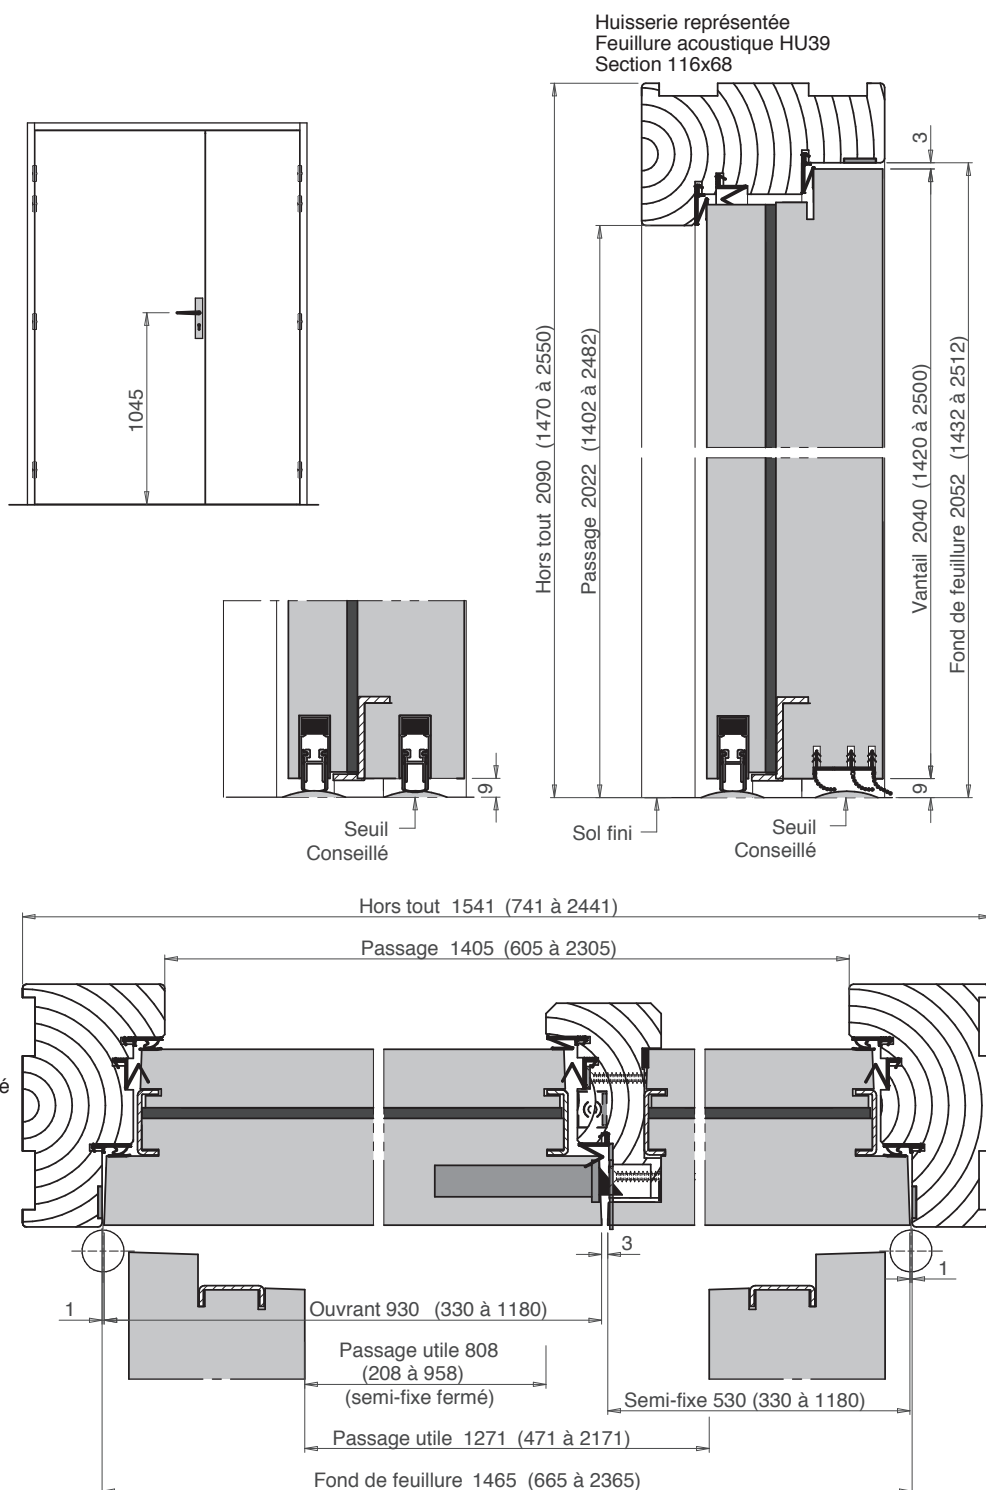

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : HIX 1H (Fiche HU09) : Bois Exotique Rouge

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme acoustique multicouches ; tôles ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 630+630 mm à 930+930 mm vantaux égaux

Hauteur : 1420 mm à 2040 mm

Épaisseur : 64 mm

Poids : 46 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée

ÉQUIPEMENT

Joints acoustiques : exclusifs à grand débattement en périphérie du vantail

Seuil : Joint à double lèvres sous vantail, reposant sur un seuil bois/inox

Ferrage : 8 paumelles 160x90

Serrure : Sûreté 1 point

Vantail semi-fixe : 2 Verrous 250 mm et gâche

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

OPTIONS

- Judas optique
- Sans seuil suisse
- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

COUPE-FEU 60

EI,60

Feu des 2 côtés
CSTB RS09-014

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39(-1;-3)*

CSTB AC97-052


STABILITÉ CLIMAT

C Flèche ≤ 1mm

ΔT = 20°C - ΔH = 50%
CTBA

ISADX 3962 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

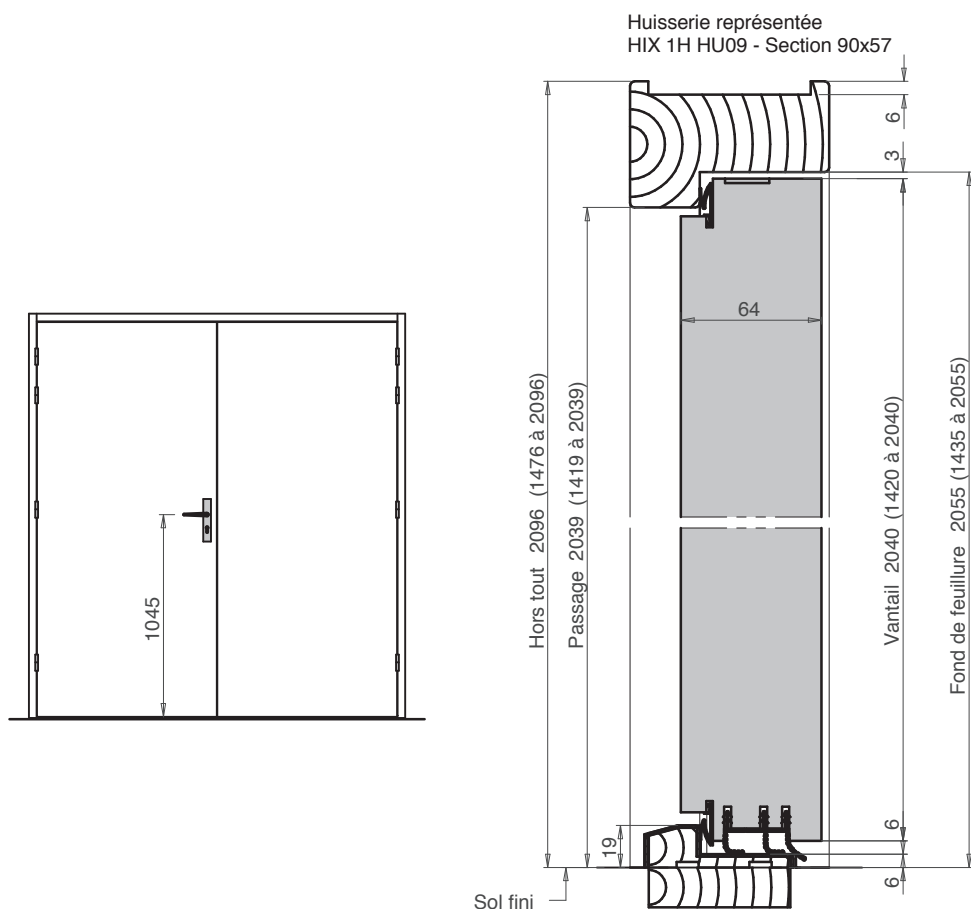

COUPE-FEU 60

EI₁60

Feu des 2 côtés
CSTB RS09-014

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

39(-1;-3)*

CSTB AC97-052

STABILITÉ CLIMAT


C

Flèche ≤ 1mm
ΔT = 20°C - ΔH = 50%
CTBA

* Extrapolation des valeurs
selon Nouvelle Réglementation
Acoustique

Portes
acoustiques

Ferrage représenté
160x90 DU07

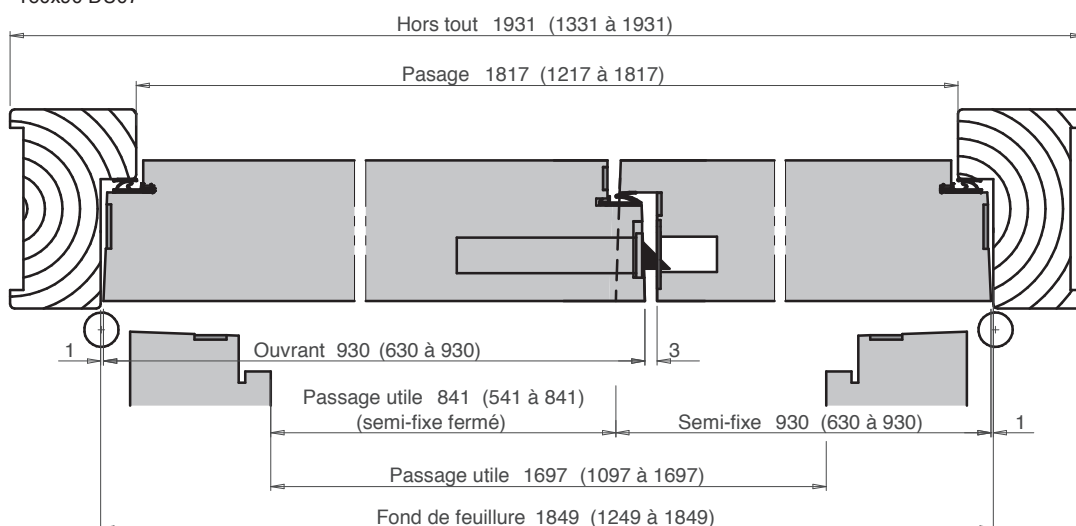

SC 11

