

PORTES COUPE-FEU EI 30

Coupe-feu EI 30 Mode 0 ou Mode 1

Mode 0 - Normalement fermée sans système de re-fermeture

Mode 1 - Normalement fermée, équipée d'un système de re-fermeture

F30 15	EUROFLAM EI 301 - BP simple action - 1 vantail.....	30
F30 16	EUROFLAM EI 302 - BP simple action - 2 vantaux	32
F30 13	EUROFLAM XXL EI 301- BP simple action grande hauteur - 1 vantail	34
F30 14	EUROFLAM XXL EI 302 - BP simple action grande hauteur - 2 vantaux.....	36
F30 09	PYROPORTE EI 301 - Pour cloison plaques de plâtre - 1 vantail	38
F30 10	PYROPORTE EI 302 (40 mm) - Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux	40
F30 11	PYROPORTE EI 302 (50 mm) - Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux.....	42
F30 12	EUROFLAM MATERNELLE EI 301 - BP simple action - 1 vantail.....	44

Coupe-feu EI 30 Mode 2 DAS

Normalement maintenue ouverte, équipée d'un système de re-fermeture

D30 08	EUROFLAM EI 301 - BP DAS simple action - 1 vantail	46
D30 09	EUROFLAM EI 302 - BP DAS simple action - 2 vantaux	48
D30 06	EUROFLAM XXL EI 301 - BP DAS simple action grande hauteur - 1 vantail	50
D30 07	EUROFLAM XXL EI 302 - BP DAS simple action grande hauteur - 2 vantaux	52
D30 04	PYROPORTE EI 301 - BP DAS pour cloison plaques de plâtre - 1 vantail	54
D30 05	PYROPORTE EI 302 (50 mm) - BP DAS pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux	56
D30 11	VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail.....	58
D30 12	VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux.....	60
D30 13	VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail.....	62
D30 14	VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantaux.....	64

EUROFLAM EI 301

BP simple action - 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge

Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail max 2100x930 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge ;
âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 330 mm à 1230 mm

Hauteur : 1840 mm à 2100 mm

Épaisseur : 40 mm

Poids : 22 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 110x55 (pour une largeur vantail ≤ à 930 mm)

4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)

3 ou 4 paumelles universelles 130x86

Serrures : 1 point axe à 50 mm ou axe à 120 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Joints acoustiques 3 côtés
- Joint balai ou plinthe automatique
- Gâche électrique
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Huisserie 4 côtés
- Installation d'un verrouillage « Issue de secours »
 - Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
 - Conforme EN 1125 :
 - Barre anti-panique 1pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)
 - Barre anti-panique 1 pt sur serrure à mortaiser

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm


COUPE-FEU 30

EI,30


Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/A

EUROFLAM EI 301


BP simple action
1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

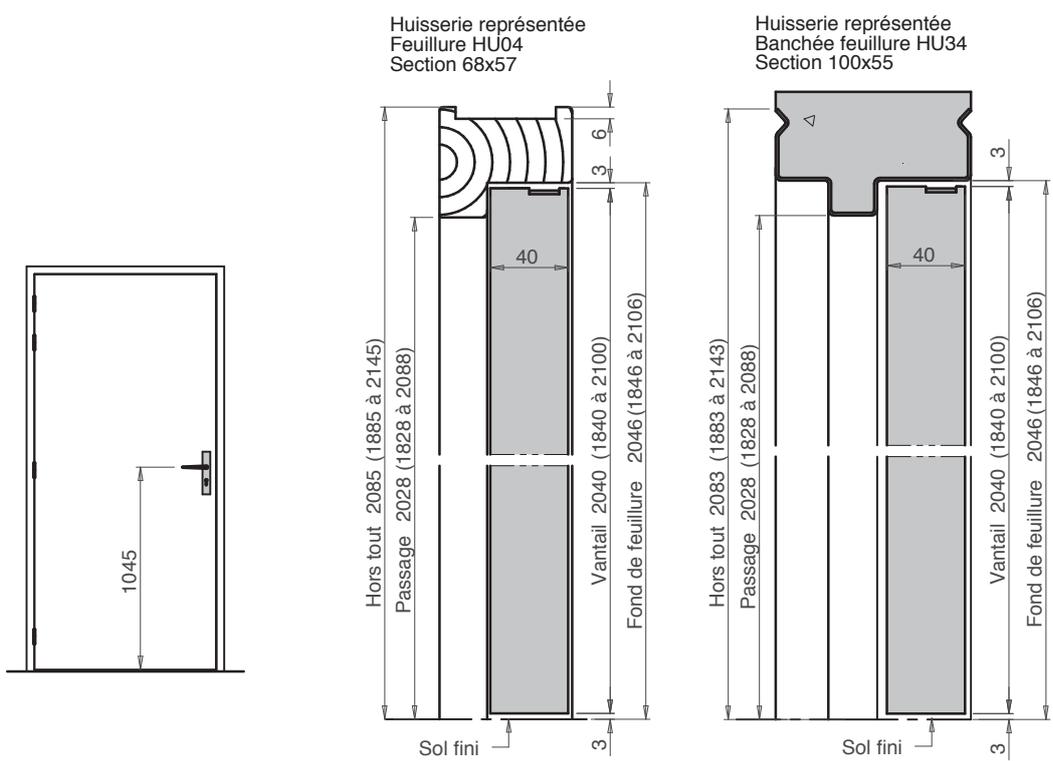

Ferrage représenté Universel 130x86 DU05

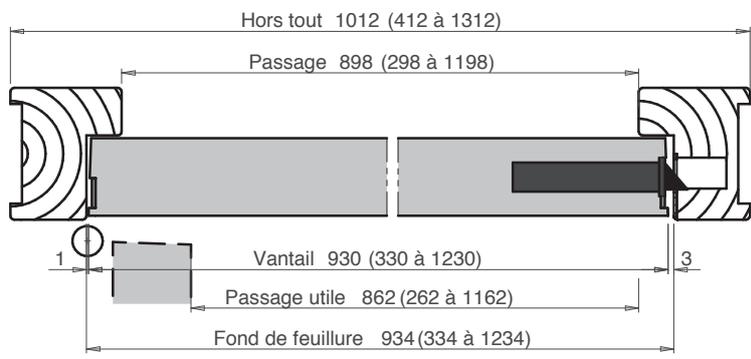

Ferrage représenté Universel 130x86 DU32

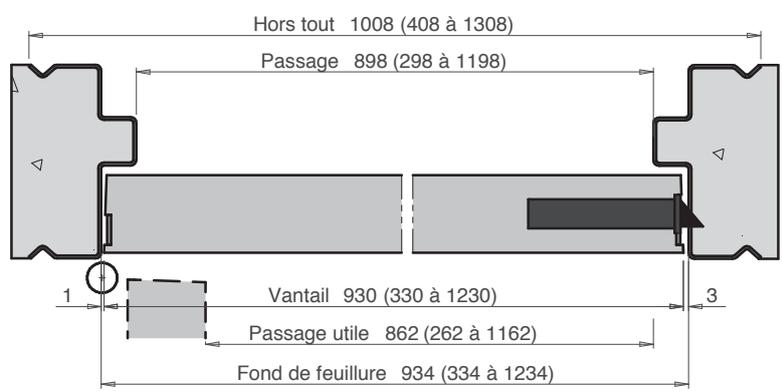

Portes coupe-feu EI 30

EUROFLAM EI 302

BP simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Hêtre, Bois Exotique Rouge

Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1840 mm à 2100 mm

Épaisseur : 40 mm

Poids : 22 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles 110x55
8 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)
8 paumelles universelles 130x86

Serrure : 1 point axe à 50 mm

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Joints acoustiques 3 côtés
- Feuillure tiercée acoustique
- Joint balai ou plinthe automatique
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Huisserie 4 côtés
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
 - Conforme EN 179 : serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2 pts
 - Conforme EN 1125 : barre anti-panique 1pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm


COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/B

EUROFLAM EI 302 - BP simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1


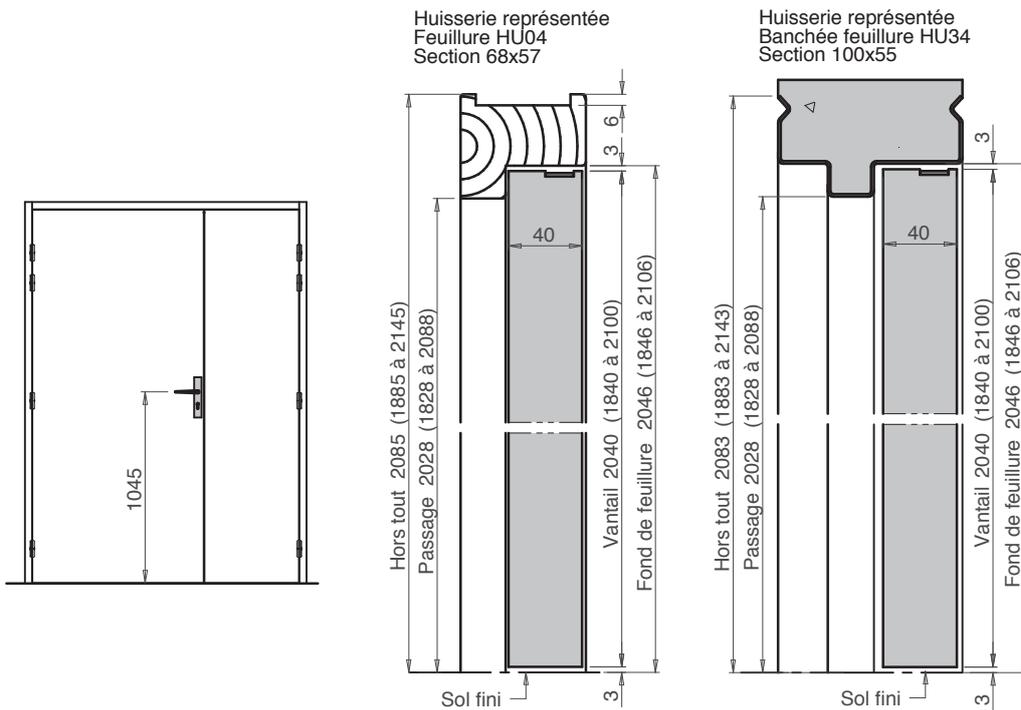


COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB R513-069/B

Portes coupe-feu EI 30

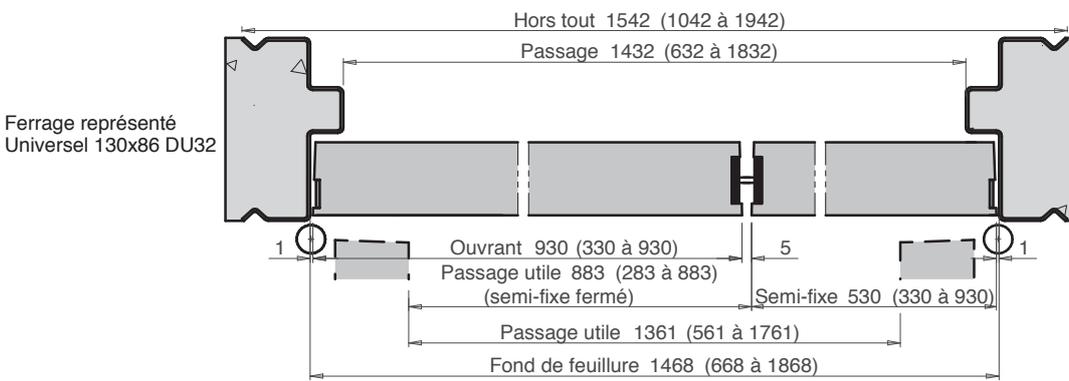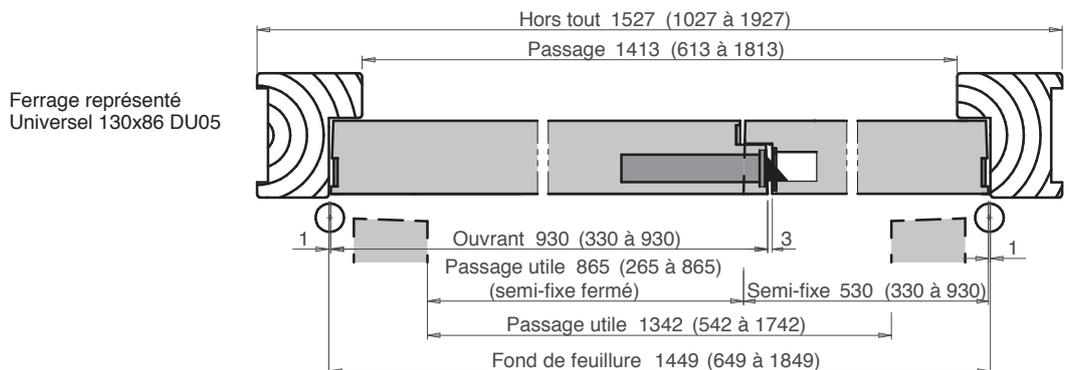

F30 16



DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois** : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge**Métallique** : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier**VANTAIL****Composition** : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie**Largeur** : 330 mm à 1230 mm**Hauteur** : 1840 mm à 2500 mm**Épaisseur** : 50 mm**Poids** : 26 kg/m² (environ)**ÉQUIPEMENT****Ferrage** : 4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)
4 paumelles universelles 130x86**Serrure** : 1 point axe à 50 mm ou axe à 120 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences Fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Gâche électrique
- Serrure électrique avec passage de câble
- Ferme-porte encastré (largeur vantail ≤ 1100 mm)
- Ferme-porte en applique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage « Issue de secours »
 - Conforme EN179 : Serrure Urgence D45
 - Conforme EN1125 :
 - Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
 - Barre anti-panique 1pt sur serrure à mortaiser

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)


- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/A


EUROFLAM XXL EI 301 - BP simple action grande hauteur 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

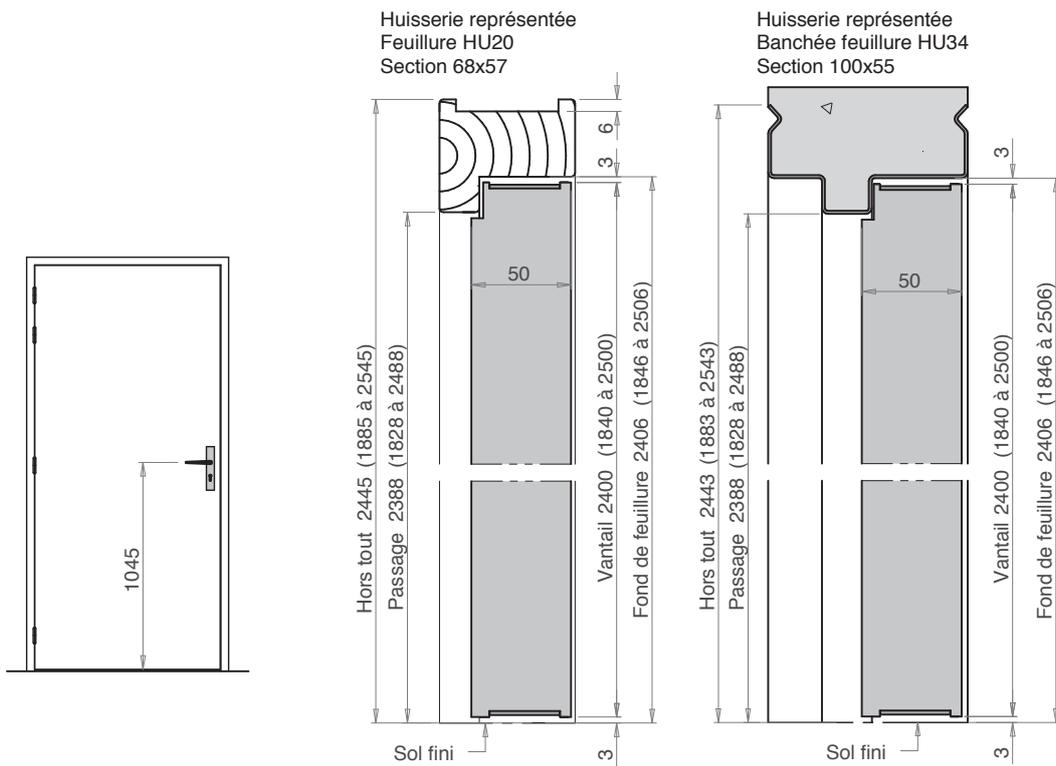


Portes coupe-feu EI 30

Ferrage représenté Universel 130x86 DU05

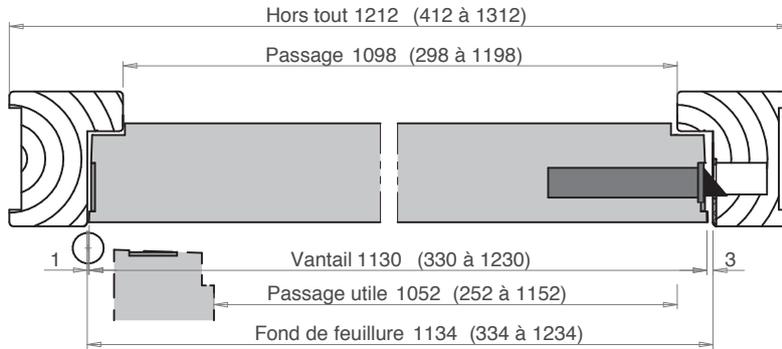

Ferrage représenté Universel 130x86 DU32

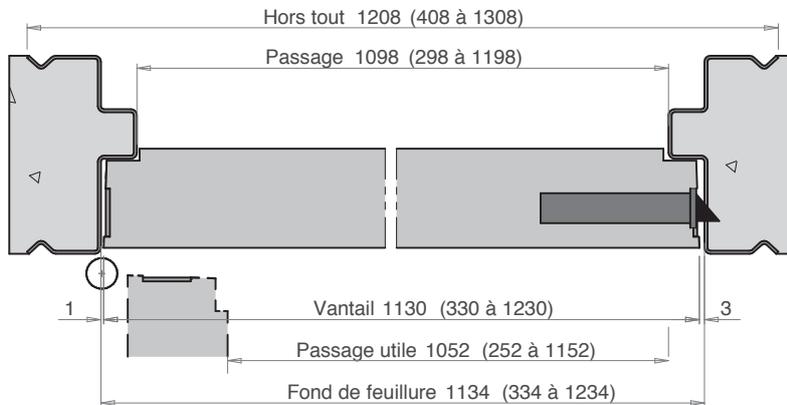

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois** : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge**Métallique** : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier**VANTAIL****Composition** : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie**Largeur** : 330+330 à 1030+1030 mm**Hauteur** : 1840 mm à 2500 mm**Epaisseur** : 50 mm**Poids** : 26 kg/m² (environ)**Jonction centrale** : Feuillure tiercée

Feuillure tiercée «issue de secours»

Intérêt :

- si barre anti-panique : pose aisée des gâches en applique

- si serrure à mortaiser 1 point : serrure inaccessible du côté paumelles

Battement droit sans point de fermeture

ÉQUIPEMENT**Ferrage** : 8 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)
8 paumelles universelles 130x86**Serrure** : 1 point axe à 50 mm**Verrous à bascule** : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Gâche électrique
- Serrure électrique avec passage de câble
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage «issue de secours»
 - Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2pts
 - Conforme EN1125 : Barres anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/B


EUROFLAM XXL EI 302 - BP simple action grande hauteur 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB R512-109/B

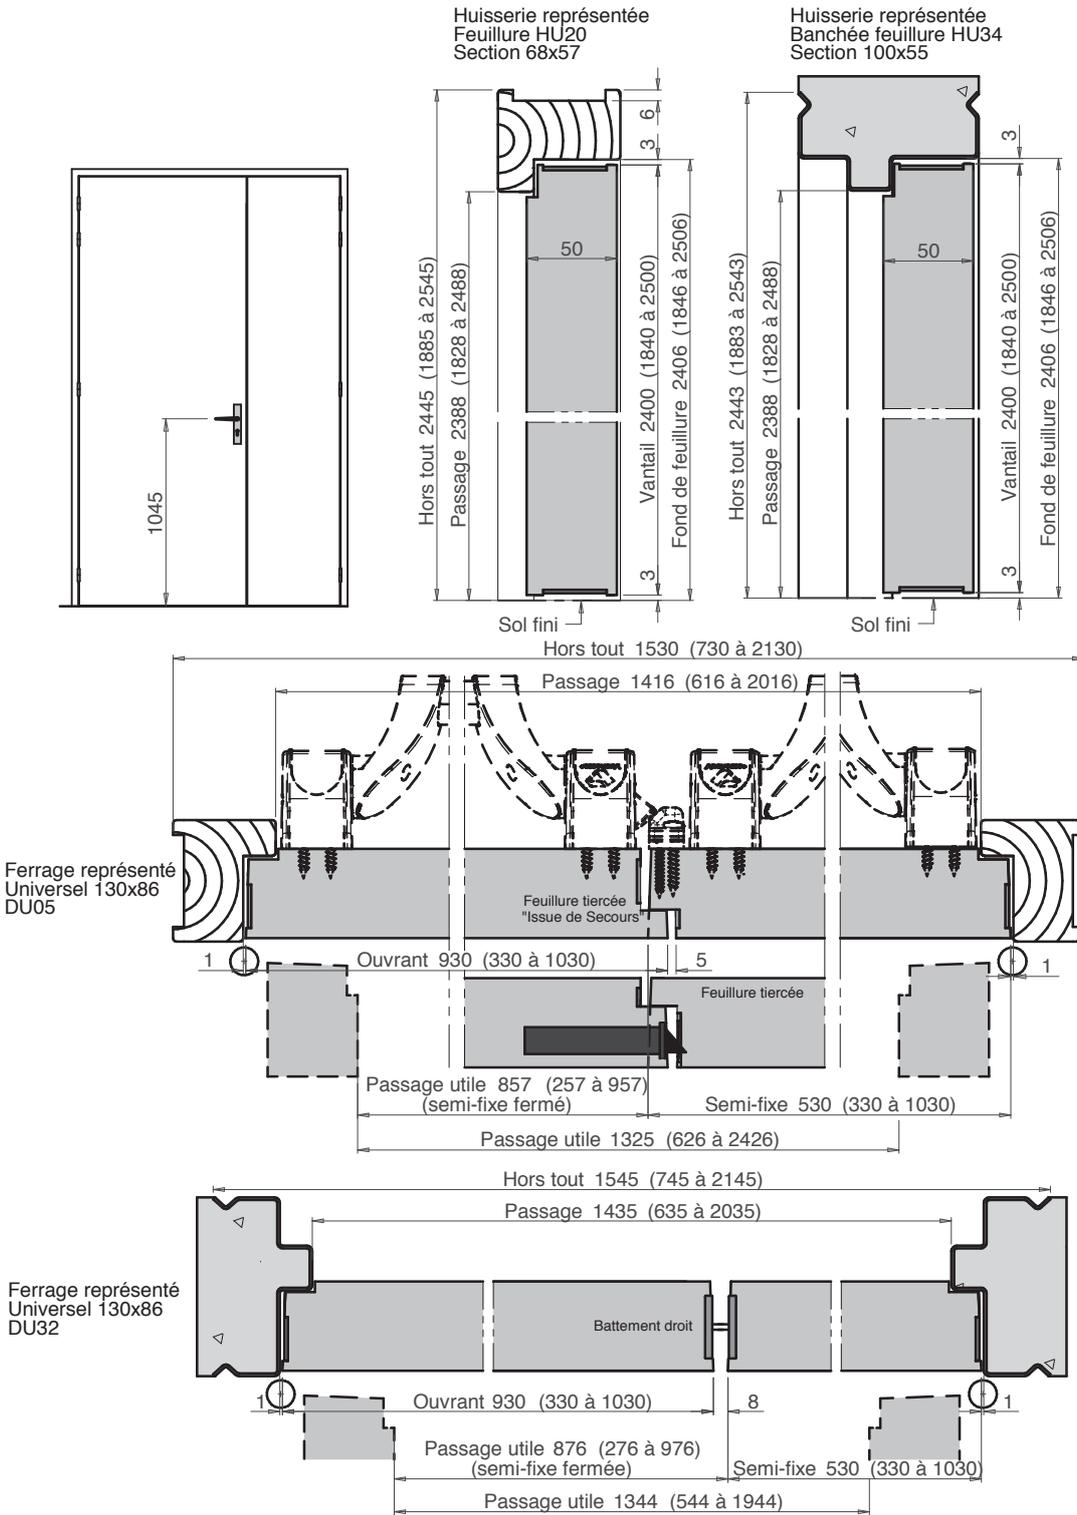

Portes coupe-feu
EI 30

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés, avec ou sans joints acoustiques

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois

Épaisseur : 40 mm

Poids : 22 kg/m² (environ)

DOMAINE DIMENSIONNEL

Cloisons : 98/48 ; 98/48S ; 120/70 ; 140/90

Cloisons acoustiques : SAD 160 ; SAD 180 ; SAD 200 (côté paumelles)

Largeur maxi : 1230 mm

Hauteur maxi : 2340 mm

Avec surface maxi : 3,01 m²

Cloisons : 84/48 ; 98/62 (à simple peau BA18)

Largeur maxi : 1230 mm

Hauteur maxi : 2040 mm

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 130x86 universelles

Serrure : 1 point, 3 points

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30
EI,30
Feu des 2 côtés
CSTB RS04-057

COEFFICIENT


THERMIQUE $U_{\text{m\u00e9tal}}$

2,4W/m².°C

CTBA 02/PC.CERT/02/05

PYROPORTE® EI 301 - Pour cloison plaques de plâtre 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

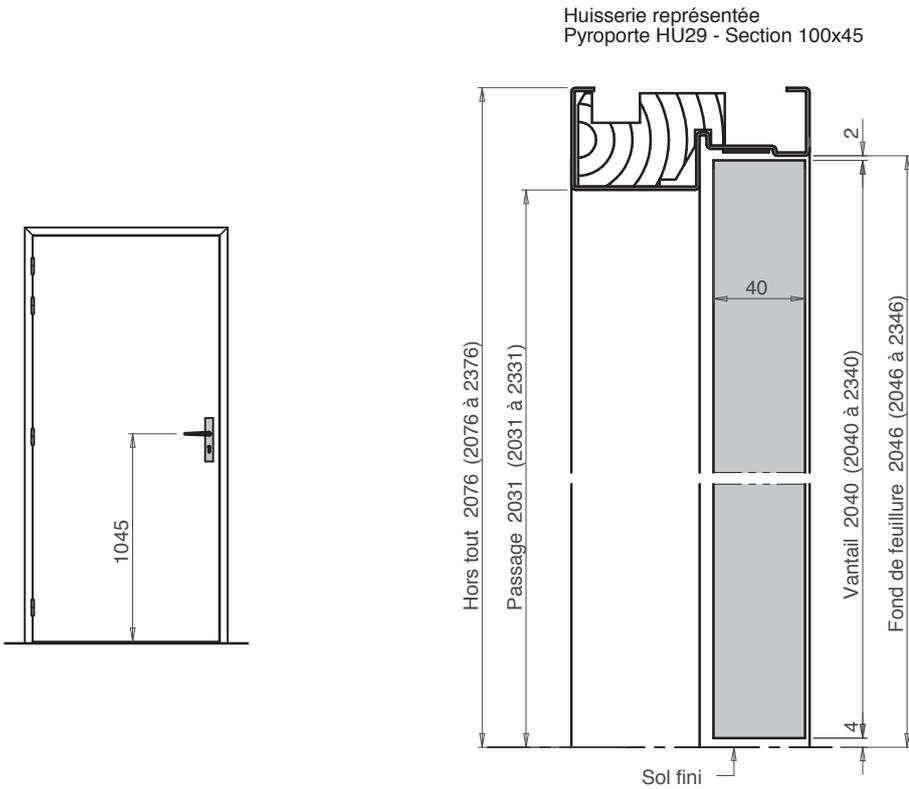

COUPE-FEU 30

EI₂30


Feu des 2 côtés
CSTB RS04-057

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{métal}

2,4w/m².°C

CTBA 02/PC.CERT/02/05

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

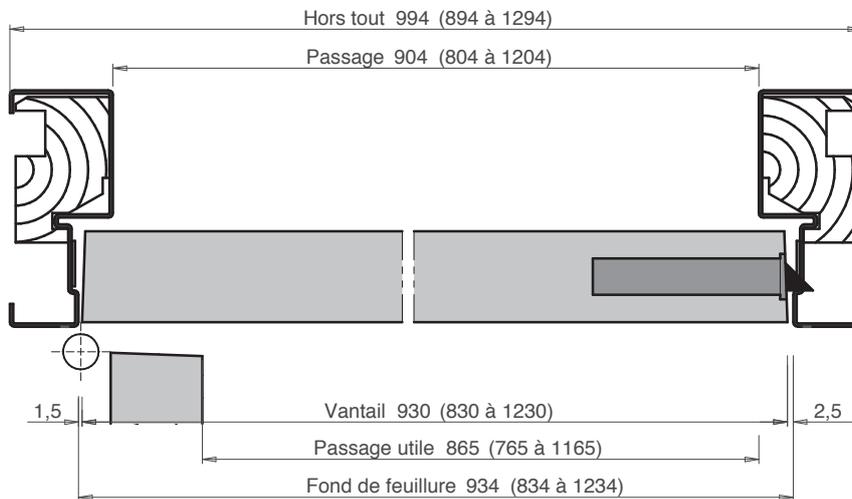

Portes coupe-feu
EI 30

F30 09

PYROPORTE® EI 302 (40 mm)

Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés, avec ou sans joints acoustiques

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois
Épaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m² (environ)
Jonction centrale : battements rapportés, 2 verrous 250 mm et 2 gâches

DOMAINE DIMENSIONNEL

Cloisons : 98/48 ; 98/48S ; 120/70 ; 140/90
Cloisons acoustiques : SAD 160 ; SAD 180 ; SAD 200 (côté paumelles)
Largeur maxi : vantail service 1030 mm
vantail semi-fixe : 530 à 1030 mm
Hauteur maxi : 2340 mm
Avec surface maxi : 4.56 m²

Cloisons : 84/48 ; 98/62 (à simple peau BA18)
Largeur maxi : vantail service 930 mm
vantail semi-fixe 530 à 930 mm
Hauteur maxi : 2040 mm

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 130x86 Universelles
Serrure : 1 point

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Serrure électrique

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm


COUPE-FEU 30
EI,30
Feu côté paumelles
CSTB RS05-029

COEFFICIENT
THERMIQUE $U_{\text{métal}}$
2,1W/m².°C
CTBA 02/PC.CERT/02/06

PYROPORTE® EI 302 (40 mm) - Pour cloison plaques de plâtre

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

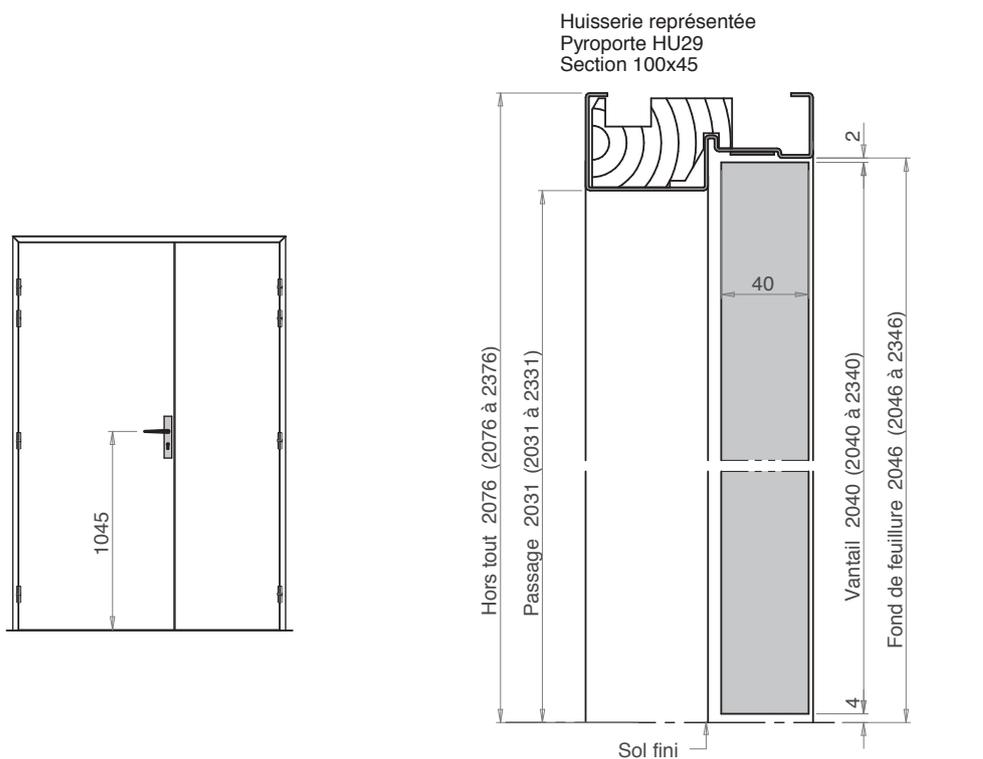

COUPE-FEU 30

EI₂30


Feu côté paumelles
CSTB RS05-029

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{métal}

2,1W/m².°C

CTBA 02/PC.CERT/02/06

Portes coupe-feu
EI 30

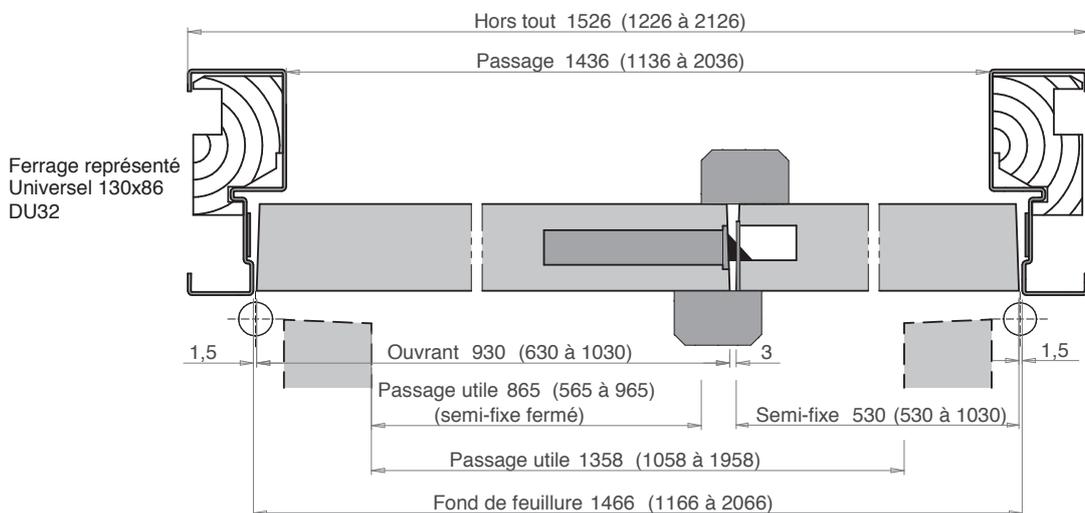

F30 10

PYROPORTE® EI 302 (50 mm)

Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ;
Joints intumescents en périphérie

Épaisseur : 50 mm

Poids : 26 kg/m² (environ)

Jonction centrale : battement droit ; joints intumescents

DOMAINE DIMENSIONNEL

Cloisons : 98/48 ; 120/70 ; 140/90 ; 98/48S ; 102/70S ; 140/90S

Largeur : 630+530 mm à 930+930 mm

Hauteur : 1840 mm à 2040 mm

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles 130x86

Serrure : 1 point en option

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)


REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30
EI,30
Feu côté opposé
aux paumelles
CSTB RS09-013

PYROPORTE® EI 302 (50 mm) - Pour cloison plaques de plâtre 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

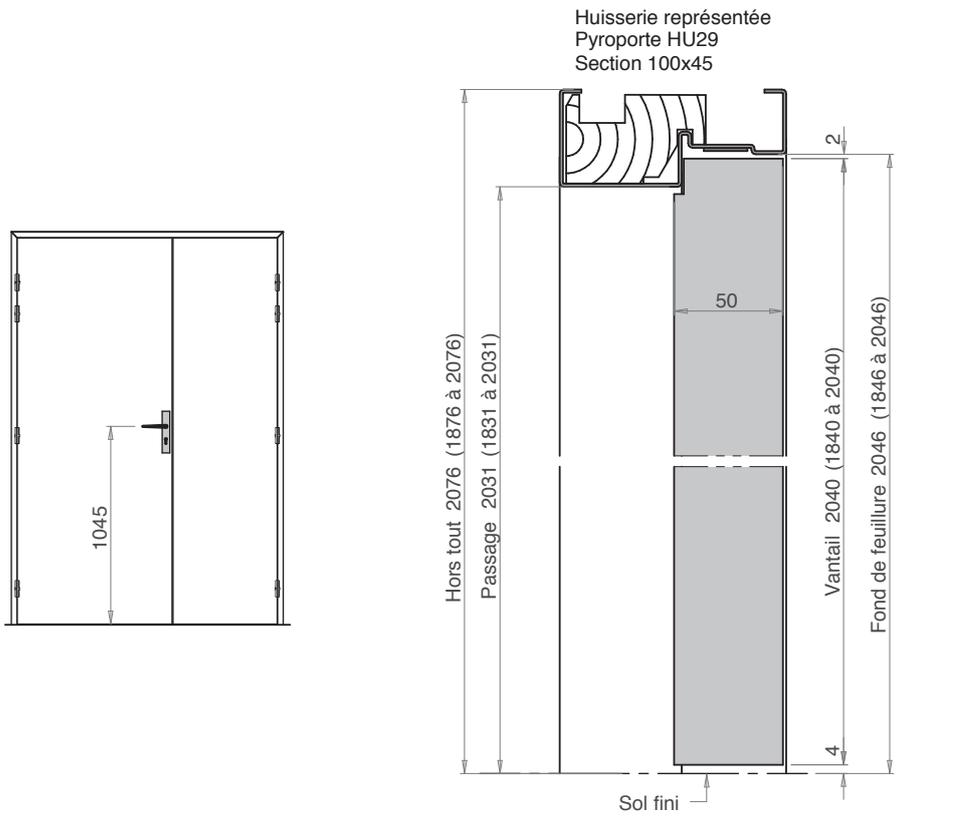


COUPE-FEU 30

EI₂30

Feu côté opposé
aux paumelles
CSTB RS09-013

Ferrage représenté
Universel 130x86
DU32

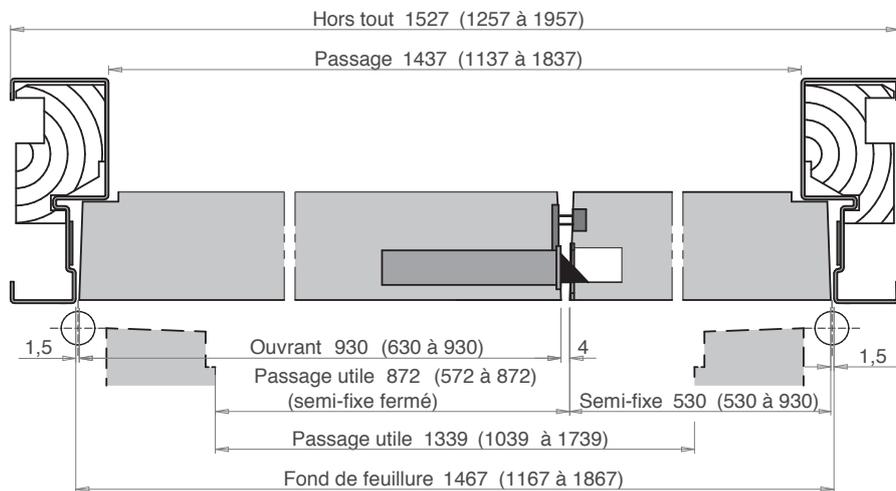

EUROFLAM MATERNELLE EI 301

BP simple action - 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Huisserie MATERNELLE (Fiche HU 31) : Hêtre, Bois Exotique Rouge

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois

Largeur : 630 mm à 1070 mm

Hauteur : 1840 mm à 2180 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 23 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 2 charnières anti-pince doigt «SATHYS » (Safety, Anti-Trauma, Hand System)

Serrure : Sureté 1 point, sureté 1 point avec pêne carré + dispositif d'arrêt

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Joints acoustiques R_w 28 (-1;-1) dB

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)


- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

COUPE-FEU 30
EI,30
Feu des 2 côtés
EFFECTIS 11-A-326

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w
28 (-1;-1) dB
CSTB 404-12-296-2

EUROFLAM MATERNELLE EI 301 - BP simple action 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

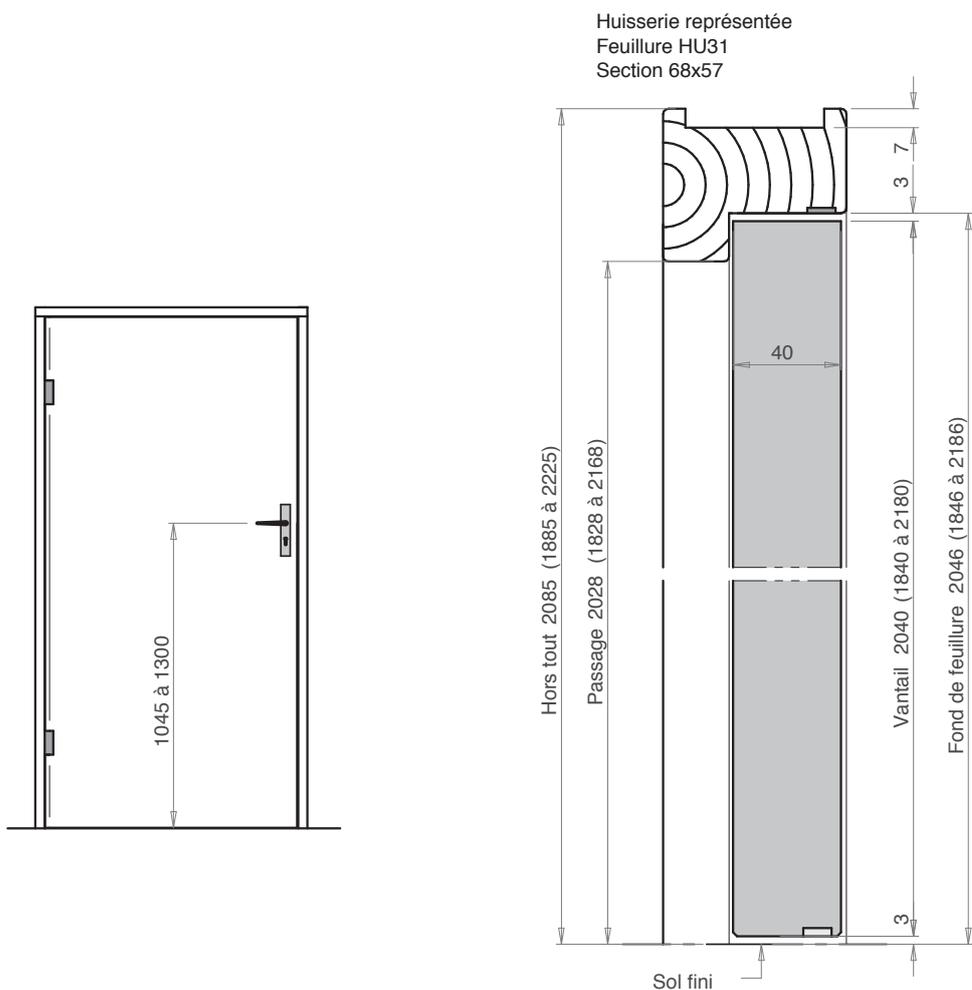

COUPE-FEU 30

EI₂30

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 11-A-326


EN OPTION :

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

28 (-1;-1) dB

CSTB 404-12-296-2

Portes coupe-feu
EI 30

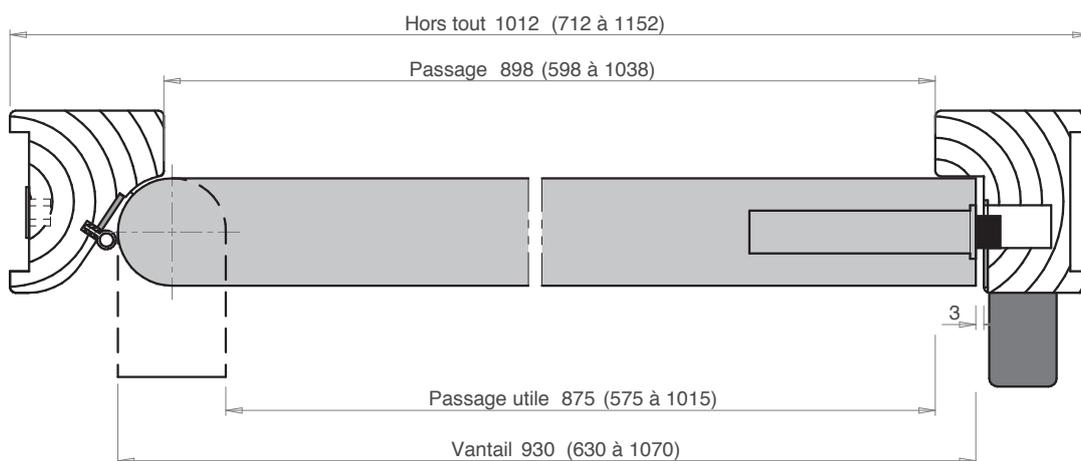

F30 12

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Pin (pour vantail max 2040x930 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge

Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail max 2100x930 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ;
2 parements fibres de bois

Largeur : 630 mm à 1230 mm - **Hauteur :** 1840 mm à 2100 mm - **Epaisseur :** 40 mm - **Poids :** 22 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 110x55 (pour une largeur vantail ≤ à 930 mm)
4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)
4 paumelles universelles 130x86

BANDEAUX

LEVASSEUR **BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / HL305 EN2-6** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et HL305)

GROOM **BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA **G-EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5** - Pose côté paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact
Angle maximal ouverture 110°

FERME-PORTES

Bras compas **HL/IL50 EN2-5 + Ventouse déportée** - Pose côté paumelles
Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissière **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse déportée** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
(Largeur max vantail 1100 mm si TS90)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Serrure 1 point
- Contact de position (contact porte fermée)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Technidécor (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 30

EI,30


Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/A

EUROFLAM EI 301 - BP DAS simple action - 1 vantail


BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

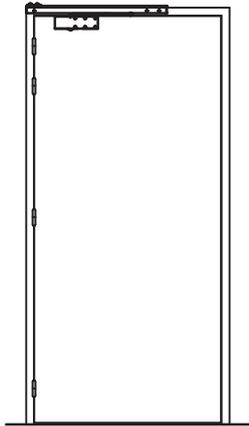

Huisserie représentée
Feuillure HU04
Section 68x57

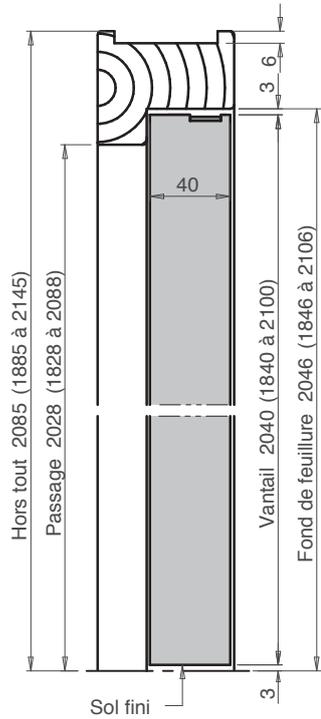

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU34
Section 100x55

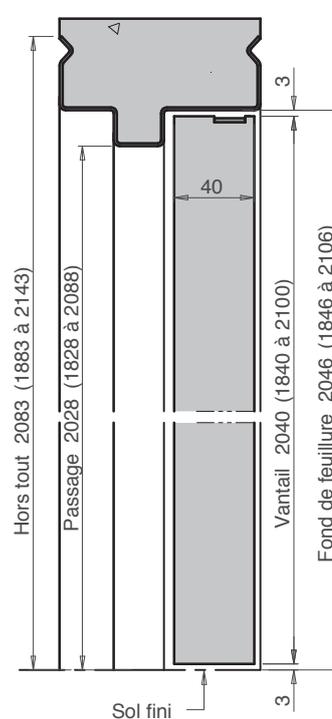

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 30

EI₃₀


Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/A

Portes coupe-feu
EI 30

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

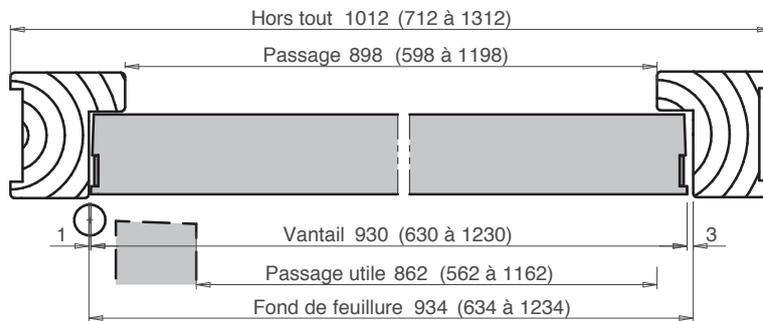

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

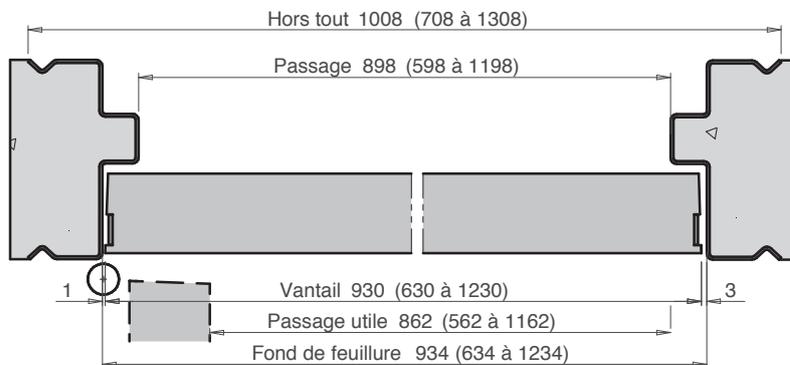

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois** : Feuillure (Fiche HU04) : Hêtre ou Bois Exotique Rouge**Métallique** : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier

Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL**Composition** : Cadre Pin, Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois**Largeur** : Vantaux égaux 430+430 à 930+930 mm – Vantaux inégaux 830+330 à 930+930 mm**Hauteur** : 1840 mm à 2100 mm**Epaisseur** : 40 mm**Poids** : 22 kg/m² (environ)**Jonction centrale** : Feuillure tiercée

Battement droit sans point de fermeture

ÉQUIPEMENT**Ferrage** : 8 paumelles 110x55

8 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)

8 paumelles universelles 130x86

BANDEAUX

LEVASSEUR**BCS 2000/2 + HL105 EN3** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 120°

GROOM**UCS-V2 + GR400 EN3** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 120°

DORMA**G-EMF + TS91 EN3** - Pose côté paumelles

Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

FERME-PORTES

Bras compas**HL/IL50 EN2-5 + Ventouses déportées** - Pose côté paumelles

Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissière**TS90 EN3-4 + Ventouses déportées** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Serrure 1 point
- Contact de position (contact porte fermée)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Technidécor (Fiche AT04)


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/B

EUROFLAM EI 302 - BP DAS simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2


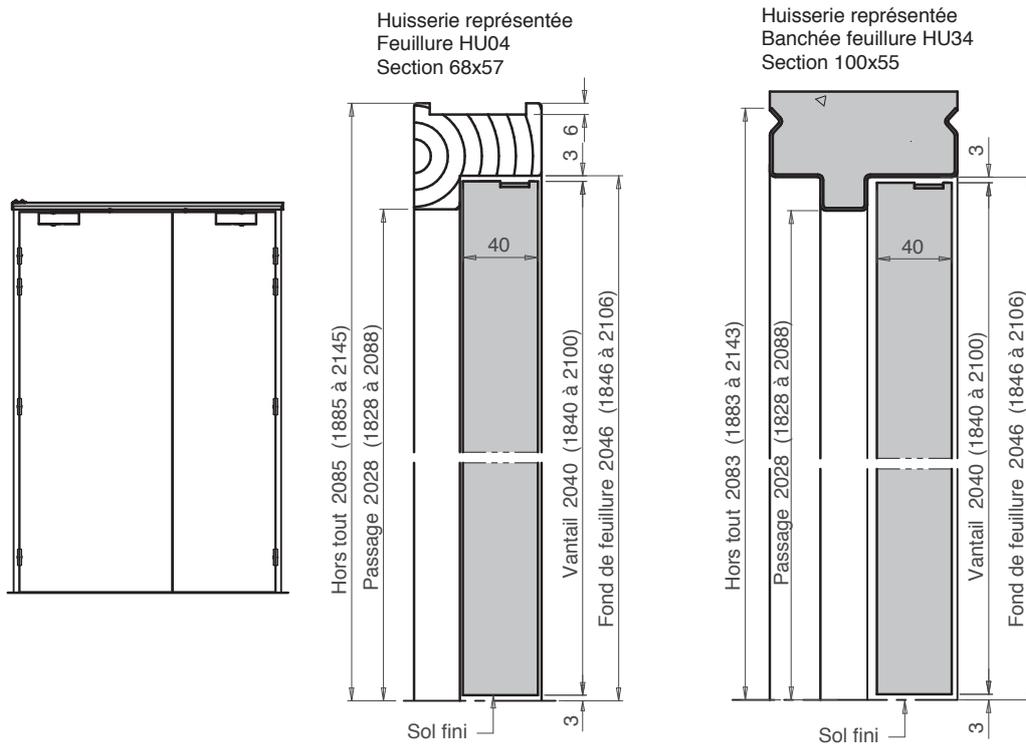


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI₃₀
 Feu des 2 côtés
 CSTB R513-069/B

Portes coupe-feu EI 30

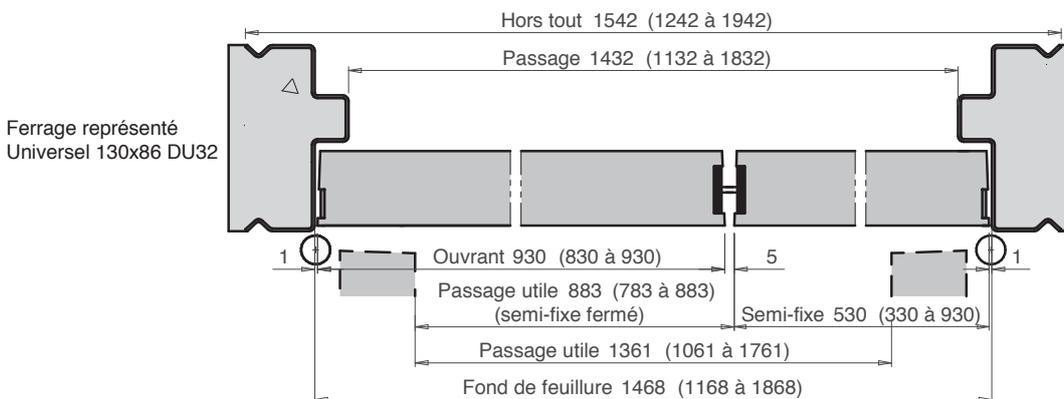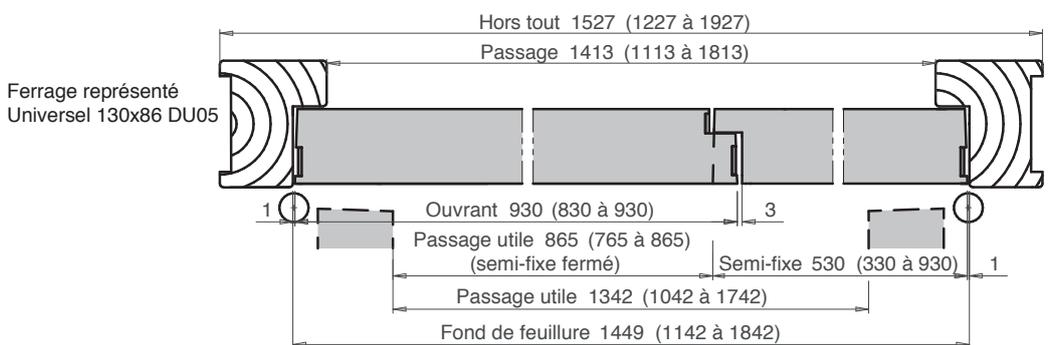

D30 09

EUROFLAM XXL EI 301

BP DAS simple action grande hauteur - 1 vantail

DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Feuillure F48 (fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge**Métallique :** Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (fiche HU34) : acier**VANTAIL****Composition :** Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois**Largeur :** 630 mm à 1230 mm - **Hauteur :** 1840 mm à 2500 mm - **Epaisseur :** 50 mm - **Poids :** 26 kg/m² (environ)**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** 4 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)
4 paumelles universelles 130x86

BANDEAUX

LEVASSEUR	BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / HL305 EN2-6 - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et HL305)
GROOM	BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)
DORMA	G-EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5 - Pose côté paumelles Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110° G96 EMF + ITS96 EN 3-4 (Solution encastrée) Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact (pour largeur vantail ≤ 1100mm) Angle maximal ouverture 120°

FERME-PORTES

Bras compas	HL/IL50 EN2-5 + Ventouse déportée - Pose côté paumelles Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°
Bras glissière	TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse déportée - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170° (Largeur max vantail 1100 mm si TS90)
Encastré	ITS96 EN3-4 + Ventouse déportée (largeur vantail max 1100 mm) Rupture, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Contact de position (contact porte fermée)
- Serrure électrique avec passage de câble
- Serrure de sûreté 1 point
- Verrou électromagnétique EFF331RR ou DORMA TV500 (conforme NFS61.937)
- Technidécor (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/A

EUROFLAM XXL EI 301 - BP DAS simple action grande hauteur 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

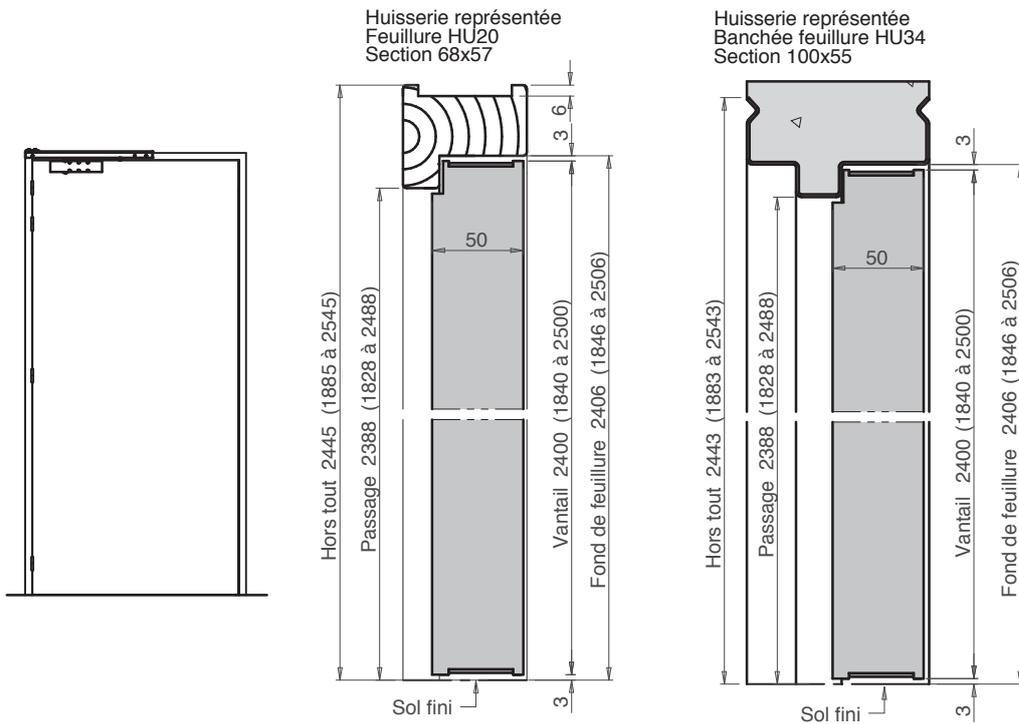


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30


EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/A

Ferrage représenté Universel 130x86 DU05

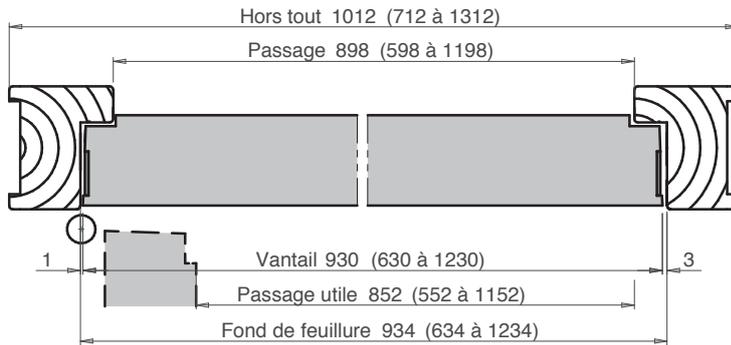

Ferrage représenté Universel 130x86 DU32

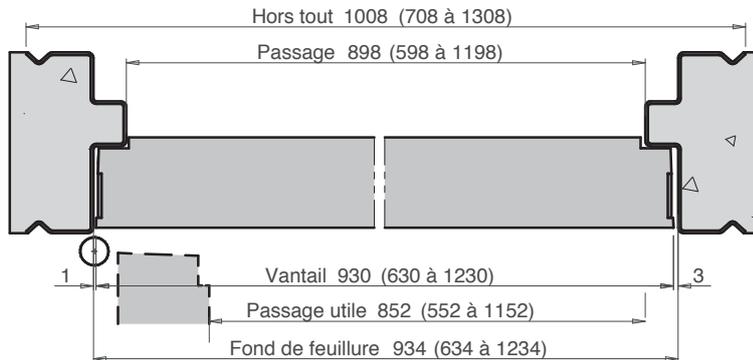

EUROFLAM XXL EI 302

BP DAS simple action grande hauteur - 2 vantaux

DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Feuillure F48 (fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge**Métallique :** Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (fiche HU34) : acier**VANTAIL****Composition :** Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois**Largeur :** 1030 mm + 1030 mm max - **Hauteur :** 1840 mm à 2500 mm - **Épaisseur :** 50 mm - **Poids :** 26 kg/m² (environ)**Jonction centrale :** Feuillure tiercée / Battement droit sans point de fermeture**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** 8 paumelles 140x70 (acier ou acier inoxydable)

8 paumelles universelles 130x86

BANDEAUX

LEVASSEUR	BCS 2000/2 + HL105 EN3 / HL105 EN4 - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4)
GROOM	UCS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)
DORMA	G-EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 - Pose côté paumelles Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110° G96 EMF + ITS96 ou G96 GSR EMF + ITS96 (Solution encastrée) Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 120°

FERME-PORTES

Bras compas	HL/IL50 EN2-5 + Ventouses déportées - Pose côté paumelles Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°
Bras glissière	TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouses déportées - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
Encastré	ITS96 EN3-4 + Ventouses déportées Rupture, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Contact de position (contact porte fermée)
- Verrou électromagnétique EFF331RR ou DORMA TV500 (conforme NFS61.937)
- Technidécor (Fiche AT04)


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI,30
Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/B

EUROFLAM XXL EI 302 - BP DAS simple action grande hauteur 2 vantaux



BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

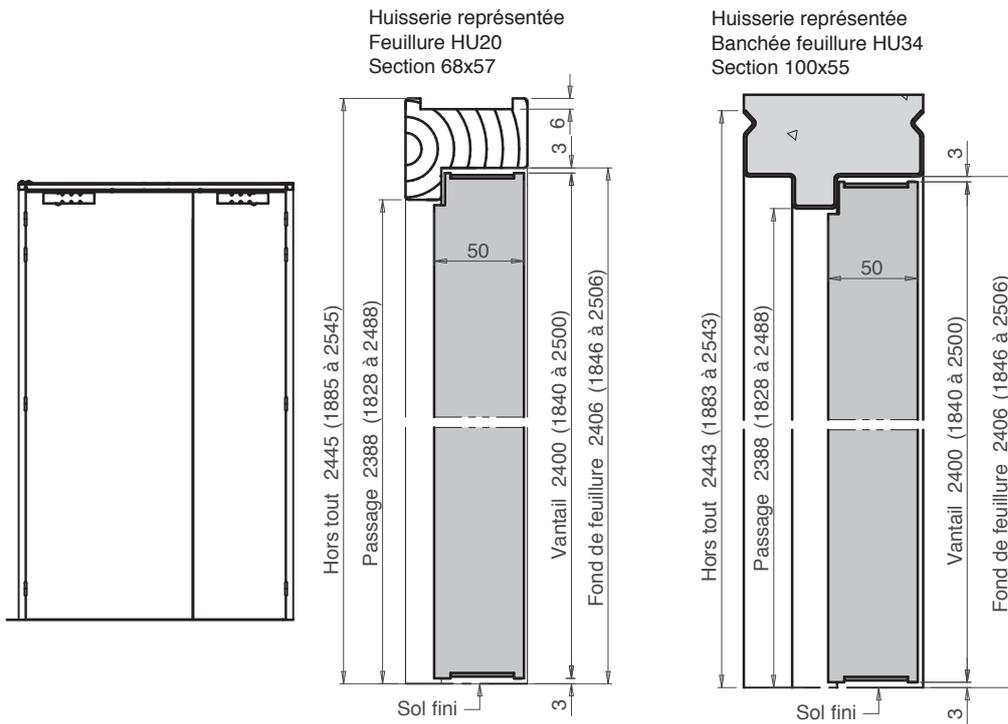

CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI₃₀
Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/B

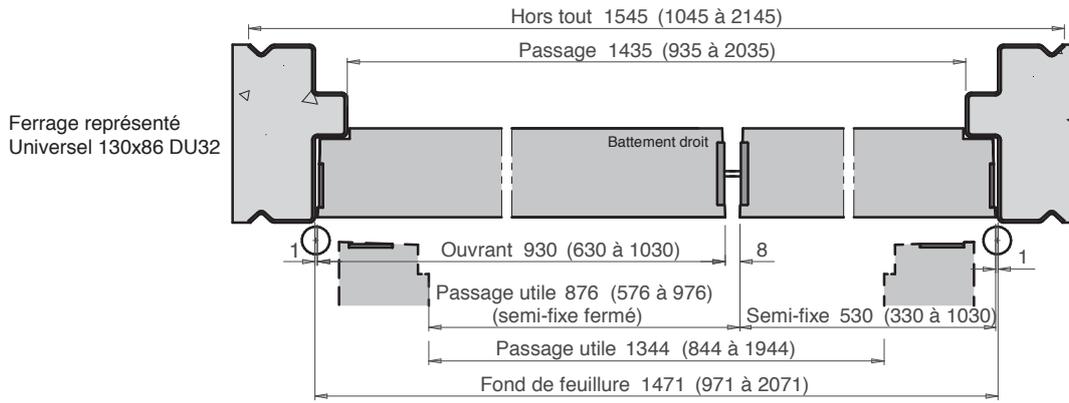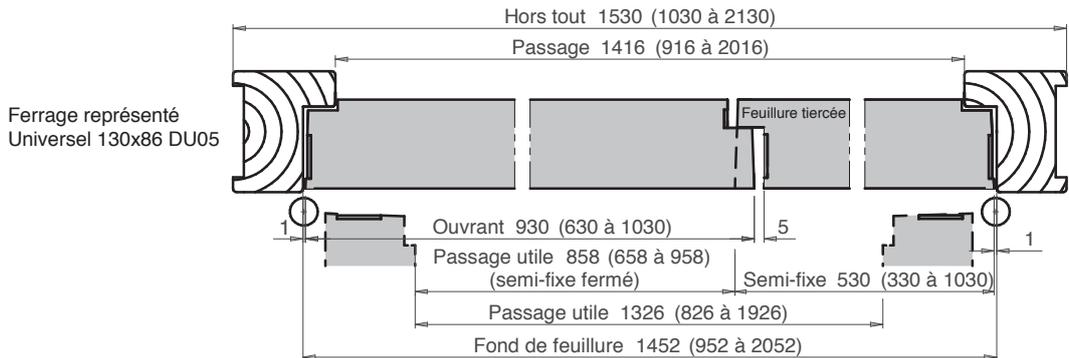

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois

Épaisseur : 40 mm

Poids : 22 kg/m² (environ)

DOMAINE DIMENSIONNEL

Cloisons : 98/48 ; 98/48S ; 120/70 ; 140/90

Largeur maxi : 1030 mm

Hauteur maxi : 2180 mm

Cloisons : 84/48 ; 98/62 (à simple peau BA18)

Largeur maxi : 1030 mm

Hauteur maxi : 2040 mm

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 130x86 universelles

Serrure : 1 point

BANDEAUX

LEVASSEUR	BCS 2000/1+HL105 (CNPP SA090017) Pose côté paumelles ou opposé paumelles Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact. Angle ouvert. maxi 145°
GROOM	BEMS-V2+GR400 ou GR500 (CNPP SA090017) Pose côté paumelles Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact. Angle ouvert. maxi 130°
DORMA	G-EMF+TS91 (CNPP SA090017) Pose côté paumelles ou opposé paumelles Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle d'ouverture maxi 105°

FERME-PORTE

Bras compas	HL50 + Ventouse déportée (CNPP SA090018) Pose côté paumelles Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, sans contact. Angle d'ouverture maxi 180°
Bras glissière	TS90+Ventouse déportée (CNPP SA090018) Pose côté paumelles Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, sans contact. Angle d'ouverture maxi 155°

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

CERTIFIÉ NF

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS04-057

PYROPORTE® EI 301 - BP DAS pour cloison plaques de plâtre 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2



Huisserie représentée
Pyroporte HU29 - Section 100x45

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 30

EI₂30

Feu des 2 côtés
CSTB RS04-057

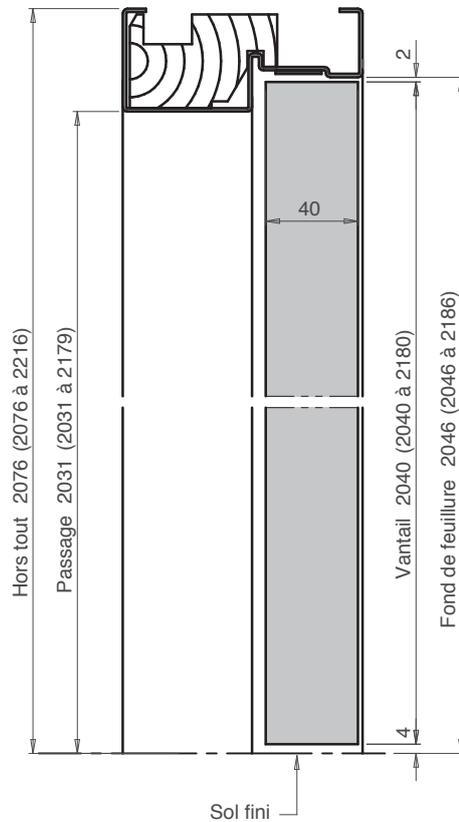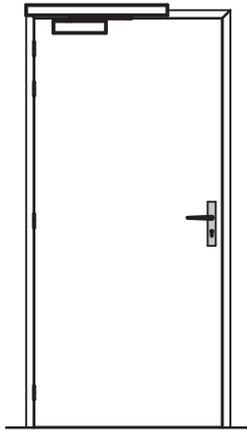

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

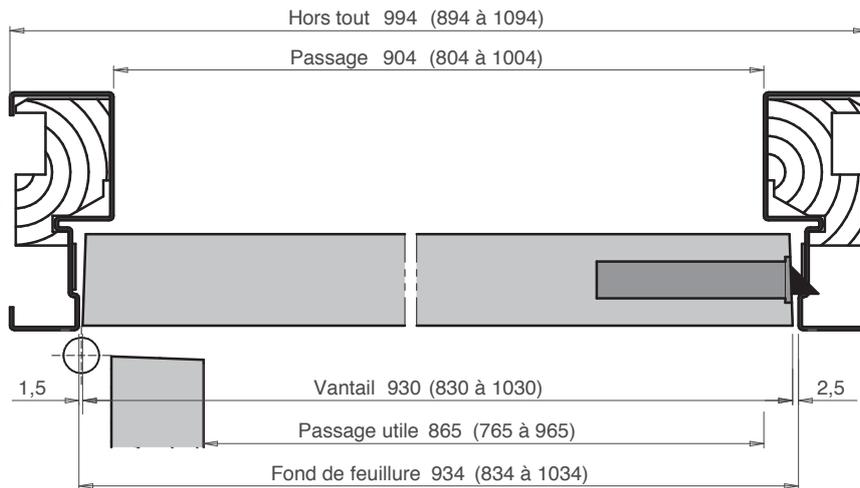

PYROPORTE® EI 302 (50mm)

BP DAS pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux

DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
 Joints intumescents posés

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois
Épaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m² (environ)
Jonction centrale : battement droit ; joints intumescents

DOMAINE DIMENSIONNEL

Cloisons : 98/48 ; 120/70 ; 140/90 ; 98/48S ; 120/70S ; 140/90S
Largeur : 630+530 mm à 930+930 mm
Hauteur : 1840 mm à 2040 mm

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles 130x86
Serrure : Sûreté 1 point en option

BANDEAUX

LEVASSEUR **BCS 2000/2+HL105** (CNPP SA090017) Pose côté paumelles ou opposé paumelles
 Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact. Angle ouvert. maxi 145°
GROOM **UCS-V2+GR400** (CNPP SA090017) Pose côté paumelles
 Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact. Angle ouvert. maxi 130°
DORMA **G-SR-EMF 1+TS91** (CNPP SA090017) Pose côté paumelles ou opposé paumelles
 Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle d'ouverture maxi 120°

FERME-PORTE

Bras compas **HL50 + Ventouse déportée** (CNPP SA090018) Pose côté paumelles
 Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, sans contact. Angle d'ouverture maxi 180°
Bras glissière **TS90+Ventouse déportée** (CNPP SA090018) Pose côté paumelles
 Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, sans contact. Angle d'ouverture maxi 155°

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 30

EI,30
 Feu côté opposé
 aux paumelles
 CSTB RS09-013

PYROPORTE® EI 302 (50mm) - BP DAS pour cloison plaques de plâtre

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

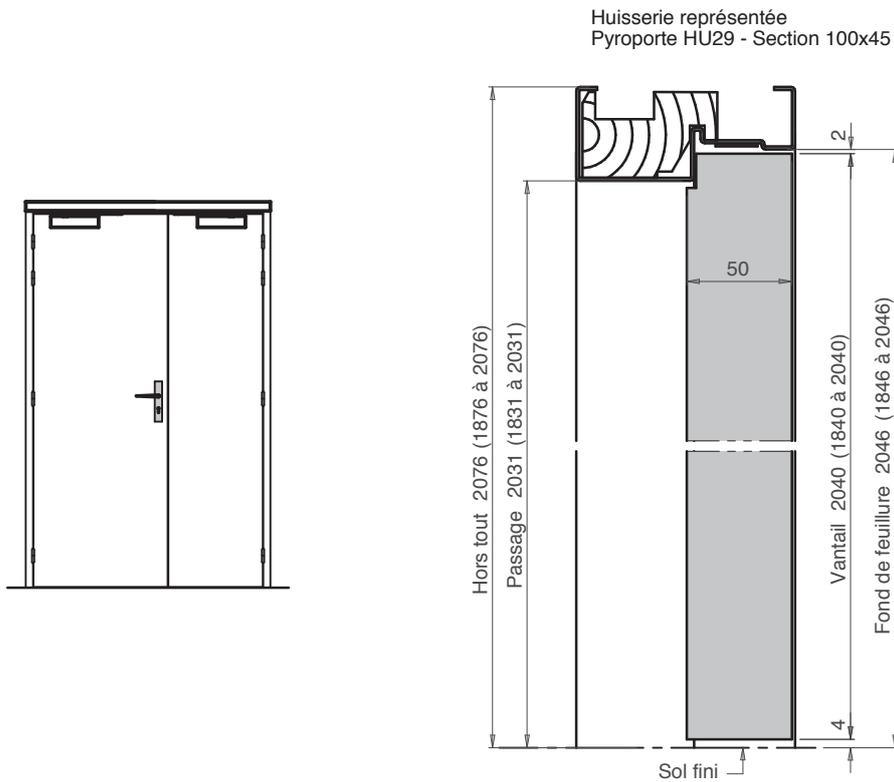


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI₂30

Feu côté opposé
aux paumelles
CSTB RS09-013

Portes coupe-feu
EI 30

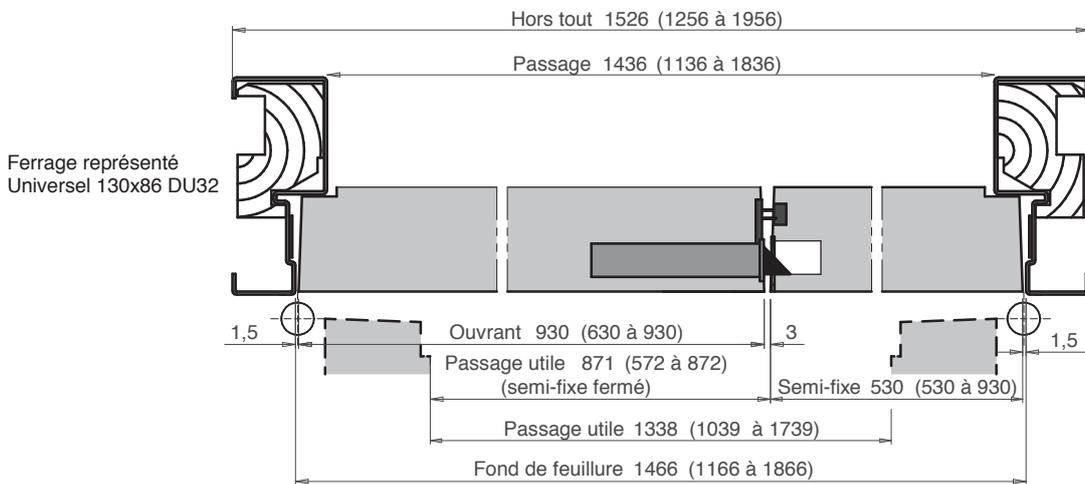

VV LINTEAU 301

BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail

DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Bois Exotique Rouge**Mixte :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge

Joints intumescents

VANTAIL**Composition :** Cadre Pin ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ;

Joints intumescents 3 côtés

Largeur : 728 mm à 1028 mm**Hauteur :** 1840 mm à 2250 mm**Épaisseur :** 50 mm**Poids :** 26 kg/m² (environ)**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** Pivot GROOM GRL 100**Ventouse :** Pose murale ou au sol

Consommation :	Emission	Rupture
24/48 Vcc	3 W	0.6 W

Verrouillage (option) :

- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 600 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W

Contact de position (option) :

- pour détection porte fermée (contact à bille)

- pour détection porte fermée (contact à bille) et porte ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
 les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS05-173

VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45

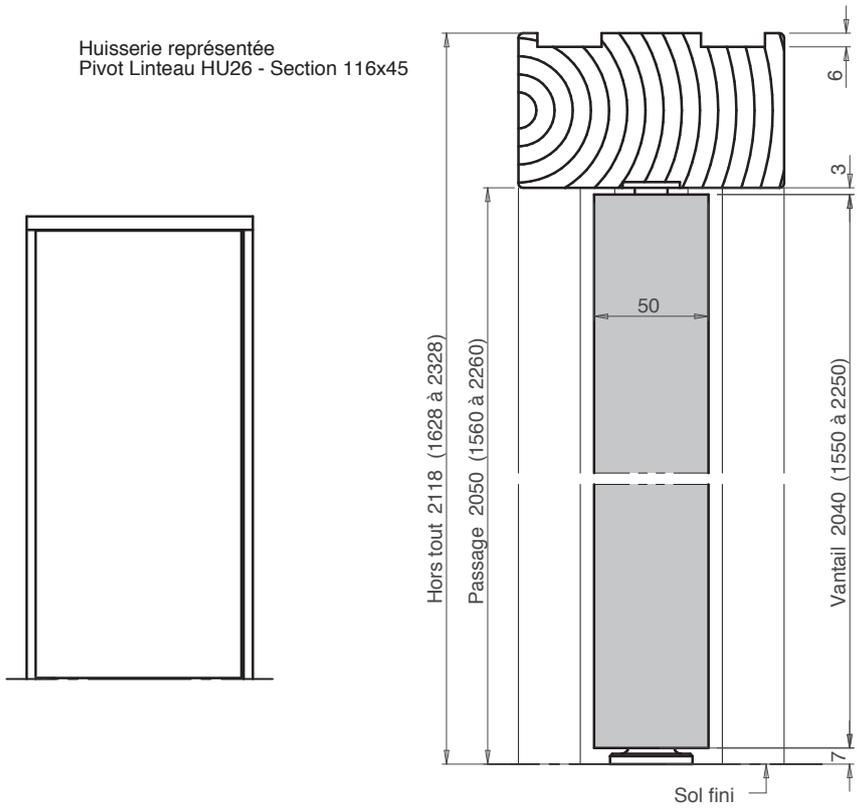


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-173

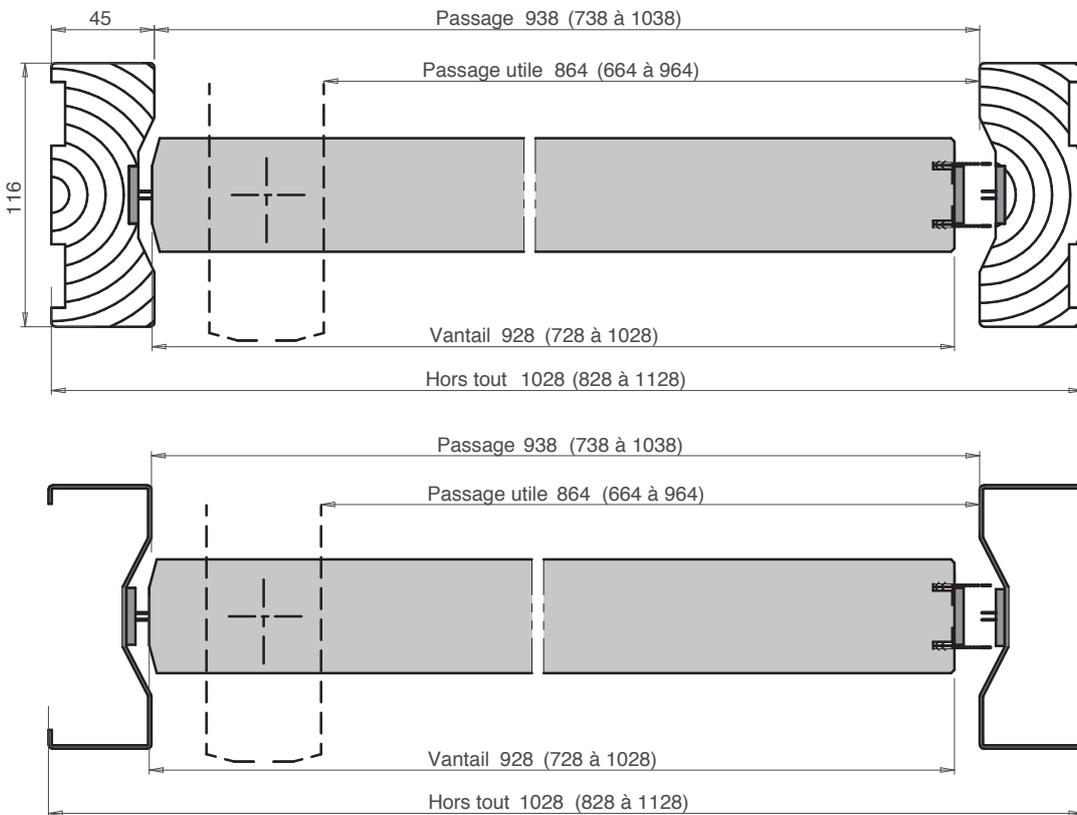

Portes coupe-feu
EI 30

D30 11

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Bois Exotique Rouge

Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge

Joint intumescent

VANTAIL

Composition : Cadre Pin ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ;

Joint intumescent 3 côtés

Largeur : 728+428 mm à 1028+1028 mm

Hauteur : 1840 mm à 2250 mm

Épaisseur : 50 mm

Poids : 26 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Joint anti-pince doigts

ÉQUIPEMENT

Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

Ventouses : Pose murale ou au sol

Consommation :	Emission	Rupture
24/48 Vcc	6 W	1.2 W

Verrouillage (option) :

- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 600+600 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W / verrou

- Verrou électrique GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 612+600 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3 W

- Verrou électrique DAE4000

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 600+530 mm (conforme NFS 61937)

Consommation : 12 W

Contact de position (option) :

- pour détection porte fermée (contact à bille)

- pour détection porte fermée (contact à bille) et porte ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI,30



Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée à hauteur de vue

VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45

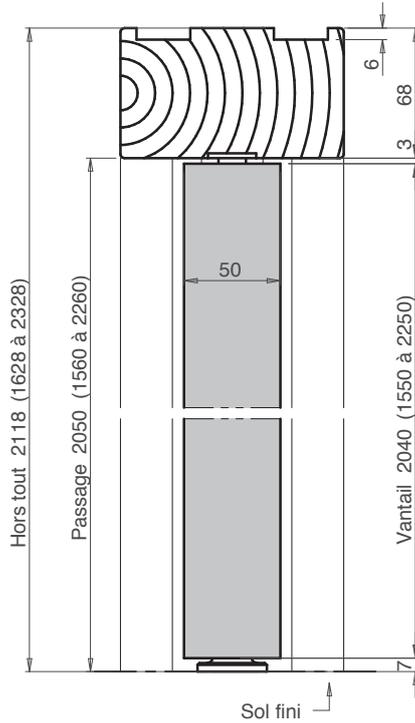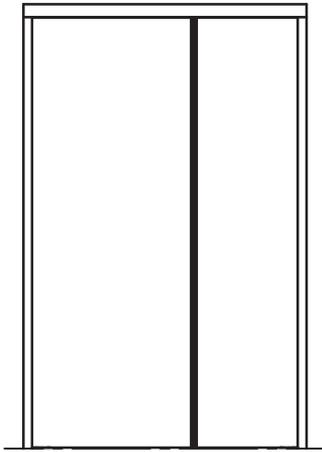



CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174

Portes coupe-feu
EI 30

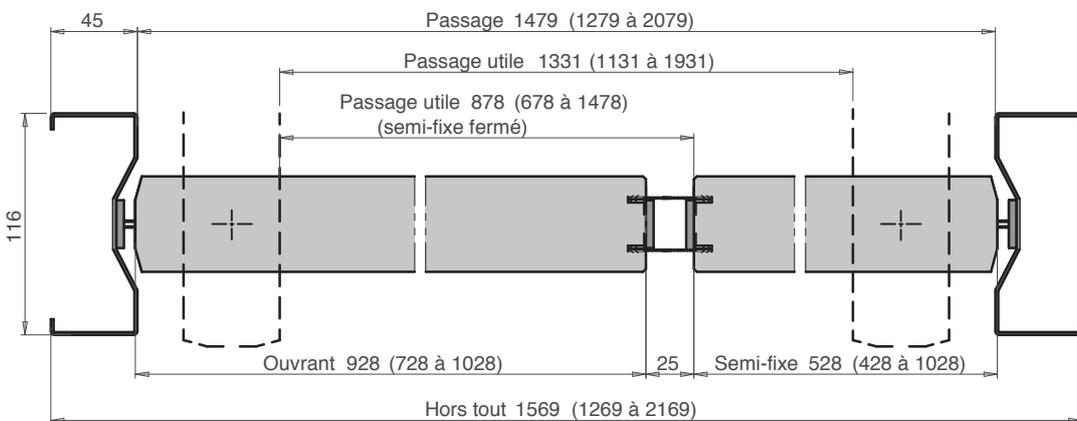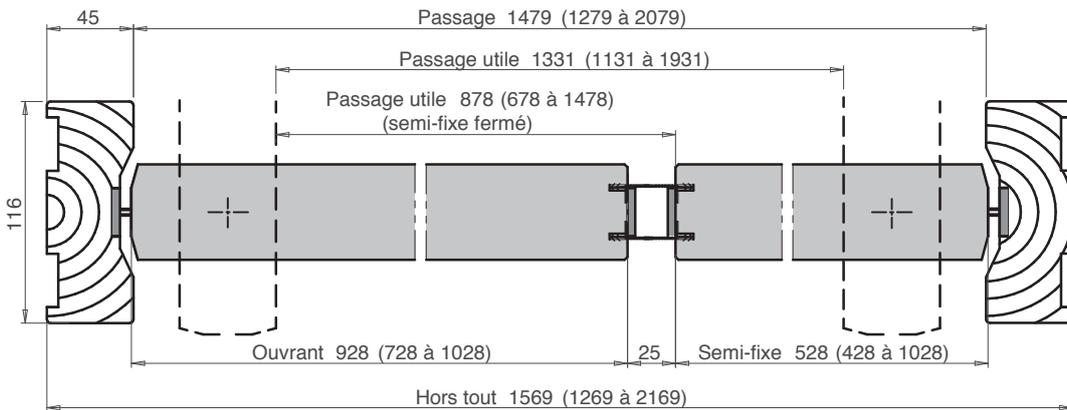

D30 12

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Bois Exotique Rouge**Mixte :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge
Joints intumescents**VANTAIL****Composition :** Cadre Pin ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ;
Joints intumescents 3 côtés**Largeur :** 728 mm à 1028 mm**Hauteur :** 1840 mm à 2250 mm**Épaisseur :** 50 mm**Poids :** 26 kg/m² (environ)**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 ou 48 Vcc
Consommation 2.3 W / Pivot**Verrouillage (option) :**- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600
24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W

Contact de position (option) :

Contact à bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS05-173

VV LINTEAU 301 AEM - BP DAS double action pivot linteau asservi 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

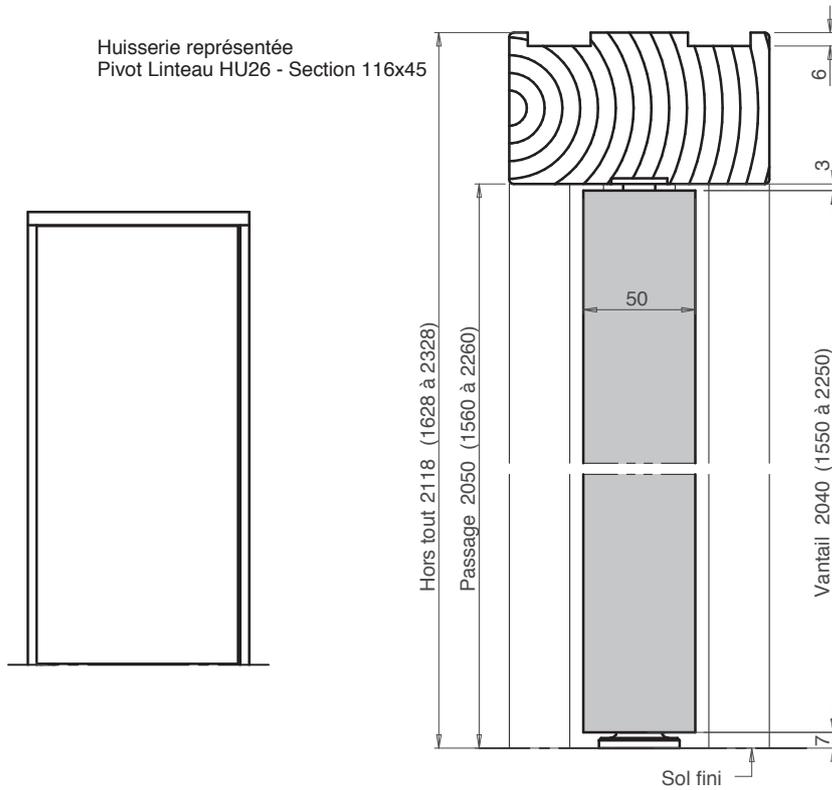



CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-173

Portes coupe-feu
EI 30

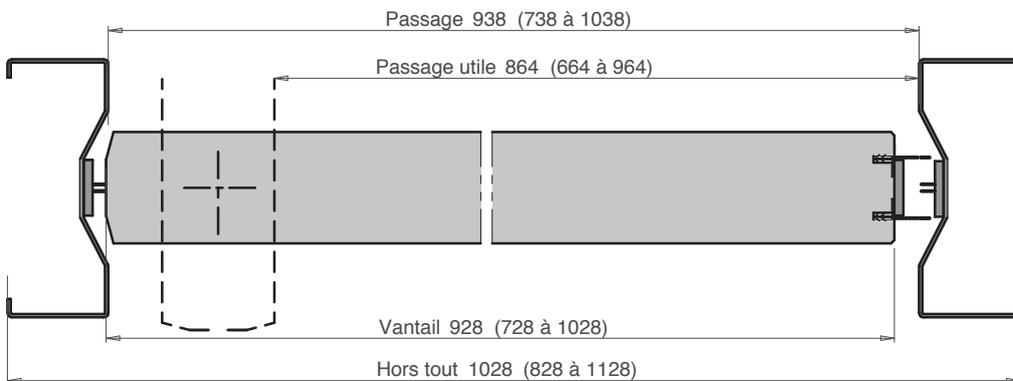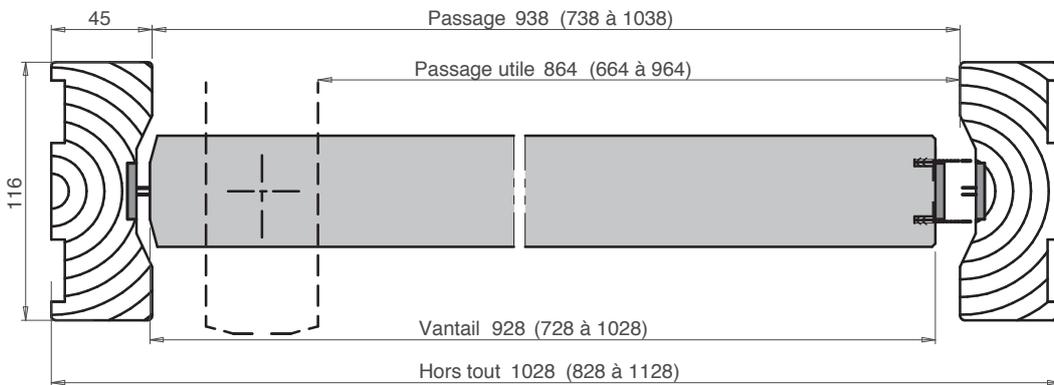

D30 13

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Bois Exotique Rouge**Mixte :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge
Joints intumescents**VANTAIL****Composition :** Cadre Pin ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ;
Joints intumescents 3 côtés**Largeur :** 728+428 mm à 1028+1028 mm**Hauteur :** 1840 mm à 2250 mm**Épaisseur :** 50 mm**Poids :** 26 kg/m² (environ)**Jonction centrale :** Joints anti-pince doigts**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 ou 48 Vcc
Consommation 2.3 W / Pivot**Verrouillage (option) :**- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600
24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 628+628 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W / verrou

- Verrou électrique GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 652+640 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3 W

- Verrou électrique DAE4000

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 640+570 mm (conforme NFS 61937)

Consommation : 12 W

Contact de position (option) :

Contact à bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm
- Triangle 910x455 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174

VV LINTEAU 302 AEM - BP DAS double action pivot linteau asservi 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45

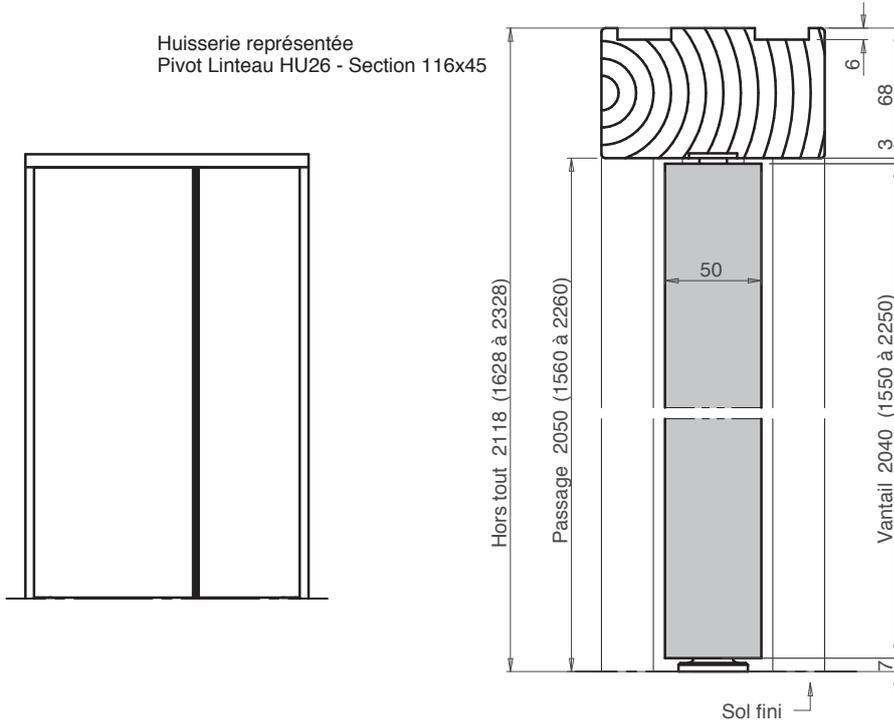



CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174

Portes coupe-feu
EI 30

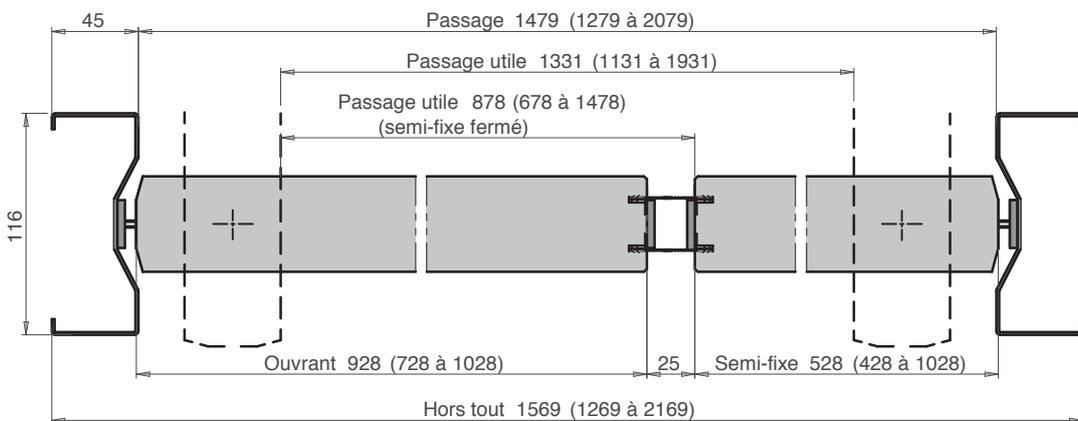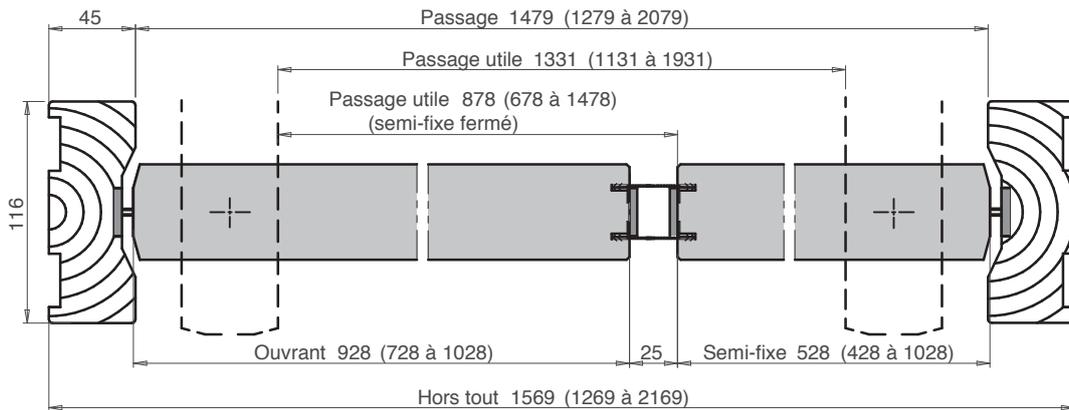

D30 14

PORTES COUPE-FEU EI 60

Coupe-feu EI 60 Mode 0 ou Mode 1

Mode 0 - Normalement fermée sans système de re-fermeture

Mode 1 - Normalement fermée, équipée d'un système de re-fermeture

F60 05	EUROFLAM EI 601 - BP simple action - 1 vantail.....	68
F60 06	EUROFLAM EI 602 - BP simple action - 2 vantaux.....	70
F60 03	PYROPORTE EI 601 - Pour cloison plaques de plâtre - 1 vantail.....	72
F60 04	PYROPORTE EI 602 - Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux	74

Coupe-feu EI 60 Mode 2 DAS

Normalement maintenue ouverte, équipée d'un système de re-fermeture

D60 07	EUROFLAM EI 601 - BP DAS simple action - 1 vantail	76
D60 08	EUROFLAM EI 602 - BP DAS simple action - 2 vantaux	78
D60 03	VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail.....	80
D60 04	VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux.....	82
D60 05	VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail.....	84
D60 06	VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantaux.....	86

EUROFLAM EI 601

BP simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 330 mm à 1230 mm

Hauteur : 1420 mm à 2250 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
4 paumelles universelles 130x86

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Electrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Joints acoustiques 3 côtés (sur huisserie bois HU36)
- Joint balai double lèvres sous vantail (R_w35 (-1 ; -1) dB)
- Pions anti-dégondage
- Judas optique
- Contact de position
- Ferme-porte en applique
- Gâche électrique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage « Issue de secours » :
 - Conforme EN179 : serrure Urgence D45
 - Conforme EN 1125 :
 - Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
 - Barre anti-panique 1pt sur serrure à mortaiser


COUPE-FEU 60

EI₆₀


Feu des 2 côtés
EFECTIS 13-A-683

EUROFLAM EI 601 - BP simple action 1 vantail


BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 0 ou 1

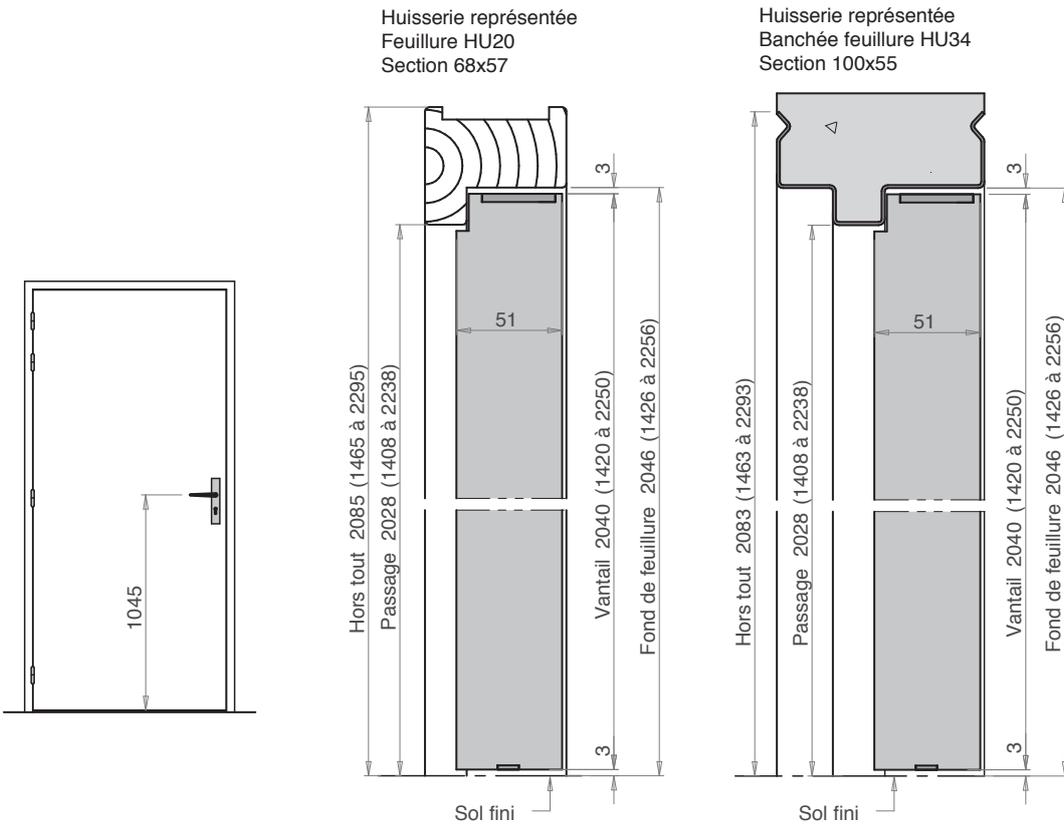

Ferrage représenté
Universel 130x86
DU05

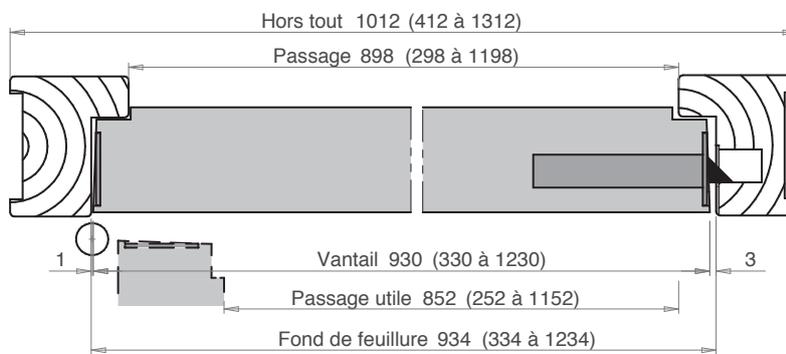

Ferrage représenté
Universel 130x86
DU32

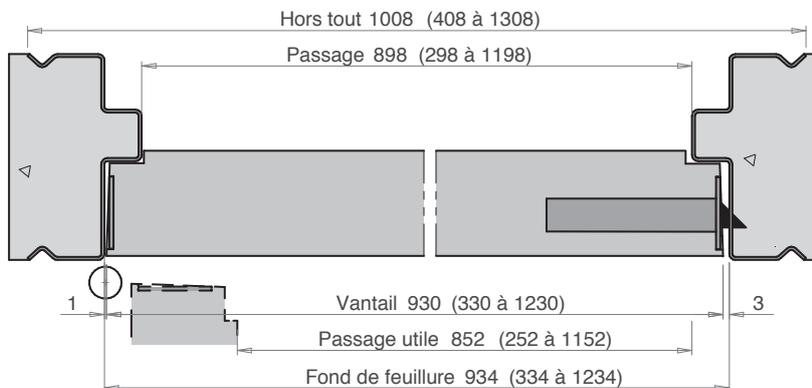

EUROFLAM EI 602

BP simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 60 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 515+515 mm à 1030+1030 mm

Hauteur : 1420 mm à 2250 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit sans point de fermeture

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
8 paumelles universelles 130x86

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Electrique 1 point avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Joints acoustiques 3 côtés (sur huisserie bois HU36) et battement central feuillure tiercée acoustique
- Joint balai double lèvres sous vantail (R_w34 (0 ; 0) dB)
- Pions anti-dégondage
- Judas optique
- Contact de position
- Ferme-porte en applique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage « Issue de secours »
 - Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2pts
 - Conforme EN1125 : Barres anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm


COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu des 2 côtés
EFECTIS 13-A-871

EUROFLAM EI 602 - BP simple action 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 0 ou 1

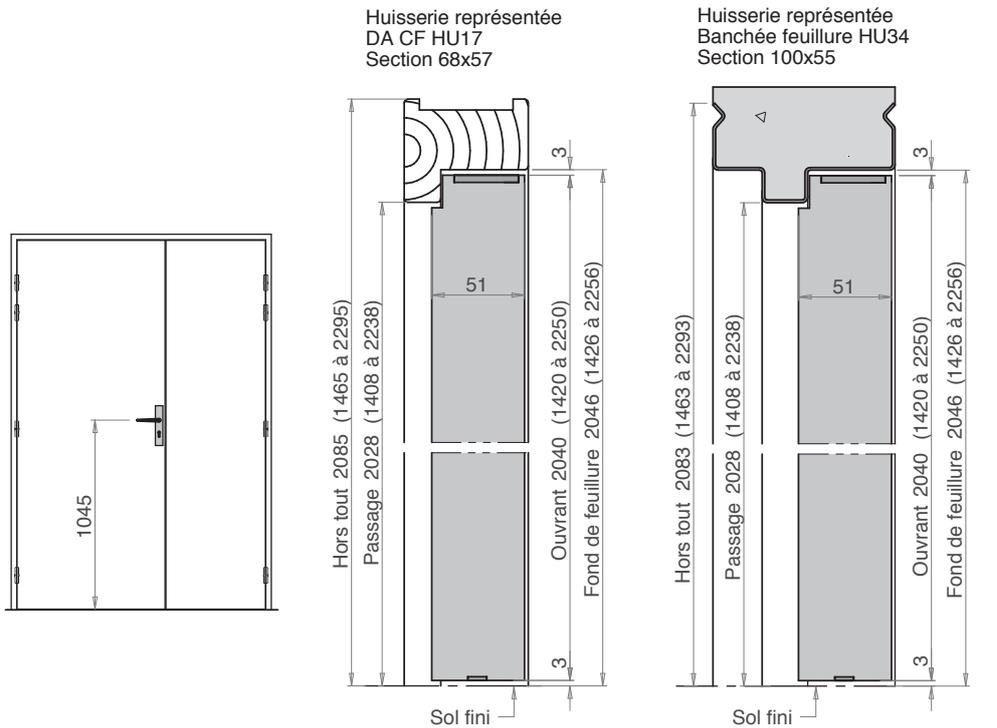


COUPE-FEU 60

EI₂60


Feu des 2 côtés
EFFECTIS 13-A-871

Portes coupe-feu
EI 60

Ferrage représenté
Universel 130x86
DU05

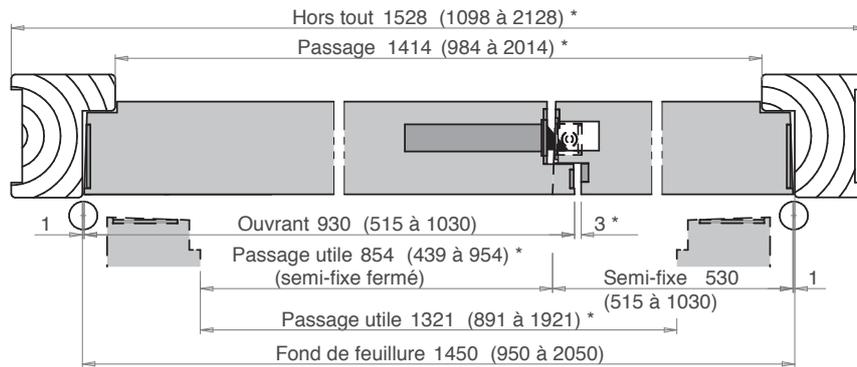

Ferrage représenté
Universel 130x86
DU32

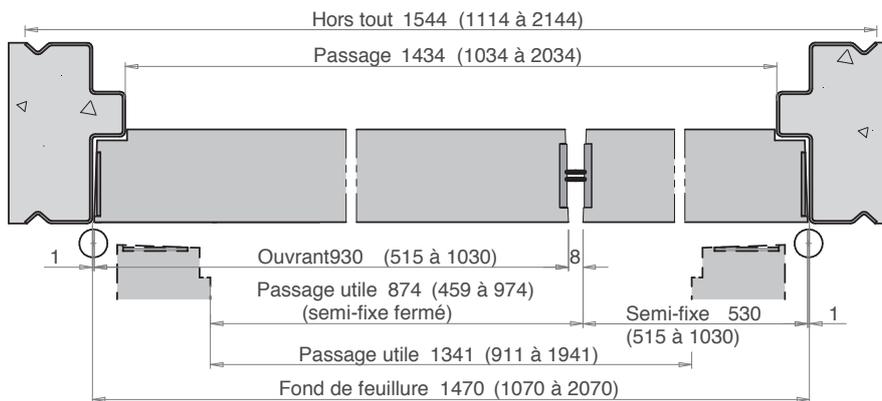

* Version "Issue de secours" + 3 mm en largeur

F60 06

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés, avec ou sans joints acoustiques

Pose : Sur cloison plaques de plâtre d'épaisseur mini. 98 mm avec PV feu de résistance CF2H (EI120)

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents en périphérie

Largeur : 330 mm à 1230 mm

Hauteur : 1420 mm à 2180 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles universelles 130x86

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm

Electrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Judas optique
- Joint balai double lèvres sous vantail (R_w35 (-1 ; -1) dB)
- Pions anti-dégondage
- Contact de position
- Gâche électrique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage « Issue de secours »
 - Conforme EN179 : Serrure Urgence D45
 - Conforme EN1125 :
 - Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
 - Barre anti-panique 1pt sur serrure à mortaiser

COUPE-FEU 60

EI,60

Feu des 2 côtés


EFFECTIS EFR-14-000878

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{mixte}**2,2W/m².°C**

CTBA PC.CIAT/2007.466/5

PYROPORTE® EI 601 - Pour cloison plaques de plâtre 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 0 ou 1

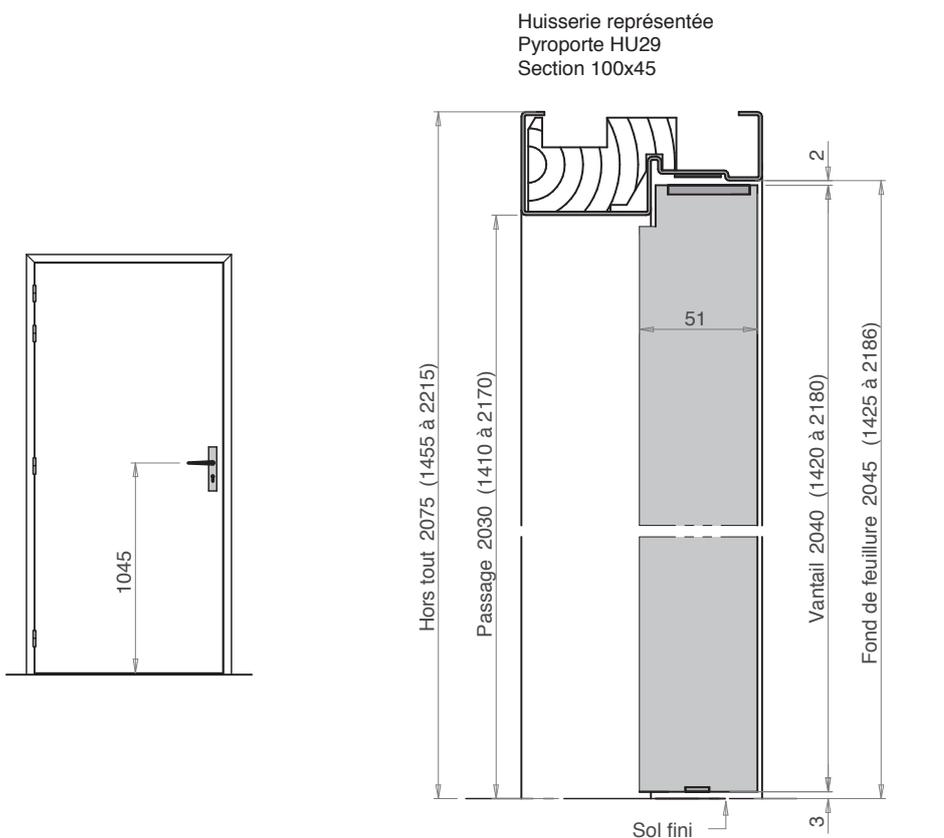

COUPE-FEU 60


EI₂60

Feu des 2 côtés
EFFECTIS EFR-14-000878

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{mixte}

2,2w/m².°C

CTBA PC.CIAT/2007.466/5

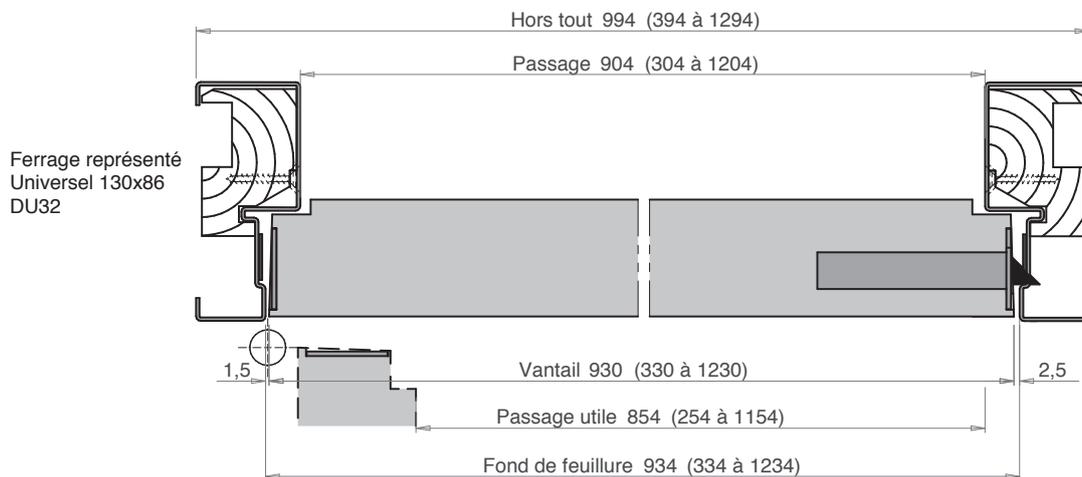

Portes coupe-feu
EI 60

F60 03

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYROPORTE (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin
Joints intumescents posés, avec ou sans joints acoustiques

Pose : Sur cloison plaques de plâtre d'épaisseur mini. 98 mm avec PV feu de résistance CF2H (EI120)

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 515+515 à 1030+1030 mm (le rapport entre le semi-fixe et l'ouvrant doit être > 0,51)

Hauteur : 1420 mm à 2180 mm

Epaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit sans point de fermeture

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles universelles 130x86

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Electrique 1 point avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Judas optique
- Joint balai double lèvres sous vantail (R_w35 (-1 ; -1) dB)
- Pions anti-dégondage
- Contacts de position
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
 - Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2pts
 - Conforme EN1125 : Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)

COUPE-FEU 60

EI,60

Feu côté paumelles
(E60 feu des 2 côtés)
EFECTIS EFR-14-001420


COEFFICIENT
THERMIQUE U_{mixte}

2,2W/m².°C

CTBA PC.CIAT/2007.466/5

PYROPORTE® EI 602 - Pour cloison plaques de plâtre 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 0 ou 1

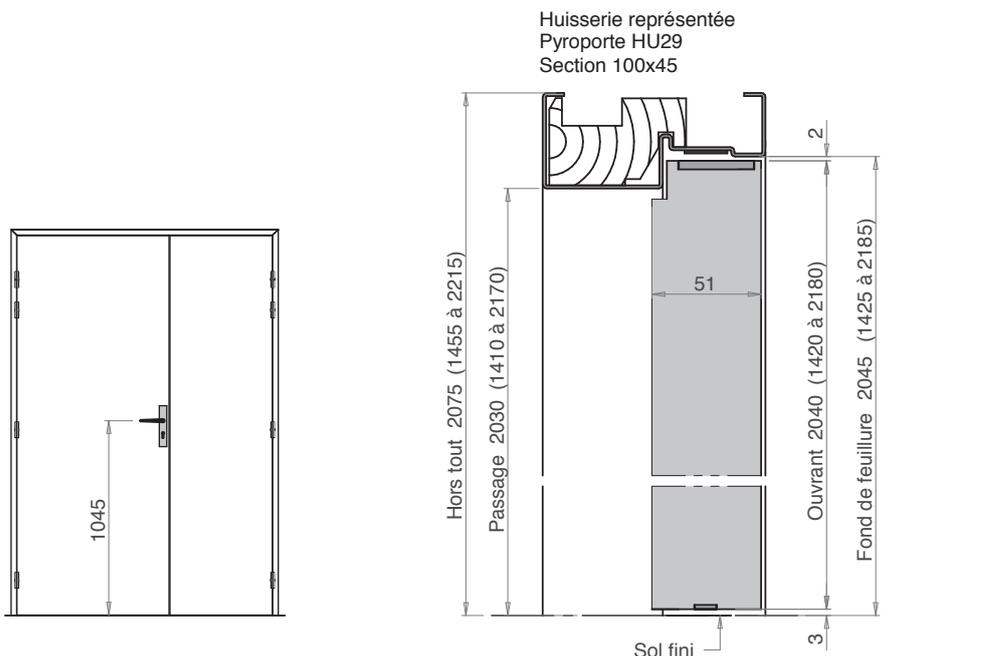

COUPE-FEU 60

EI₂60



Feu côté paumelles
(E60 feu des 2 côtés)
EFECTIS EFR-14-001420

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{mixte}

2,2w/m².°C

CTBA PC.CIAT/2007.466/5

Portes coupe-feu
EI 60

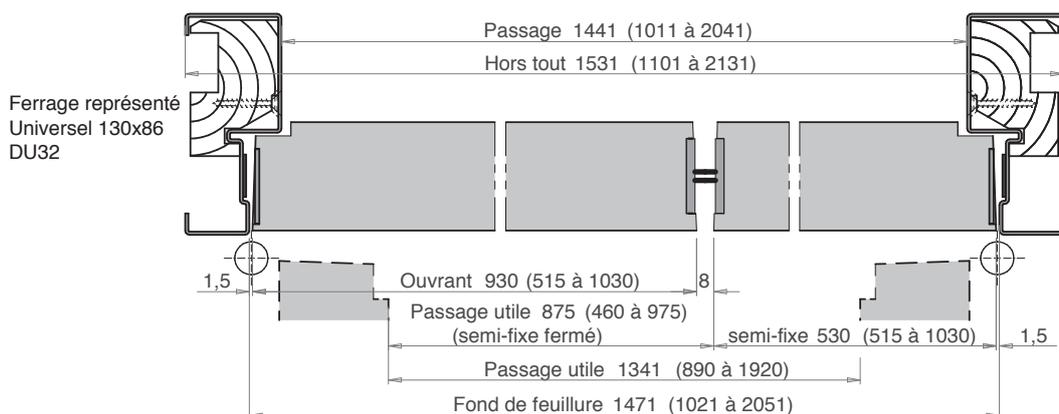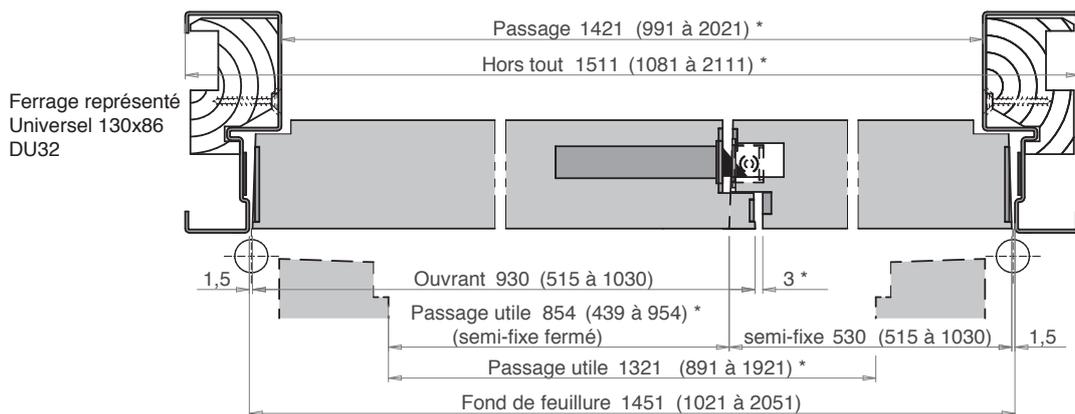

* Version "Issue de secours" + 3 mm en largeur

F60 04

EUROFLAM EI 601

BP DAS simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 630 mm à 1230 mm

Hauteur : 1840 mm à 2250 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
4 paumelles universelles 130x86

BANDEAUX

LEVASSEUR : **BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / HL305 EN2-6** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et HL305)

GROOM : **BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA : **G-EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5** - Pose côté paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

FERME-PORTES

Bras compas : **HL/IL50 EN2-5 + Ventouse déportée** - Pose côté paumelles
Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180°

Bras glissière : **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse déportée** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 170°

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Serrure à béquille contrôlée avec passage de câble
- Contact de position (contact porte fermée)
- Serrure de sûreté 1 point

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 60

EI,60

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 13-A-683

EUROFLAM EI 601 - BP DAS simple action 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2


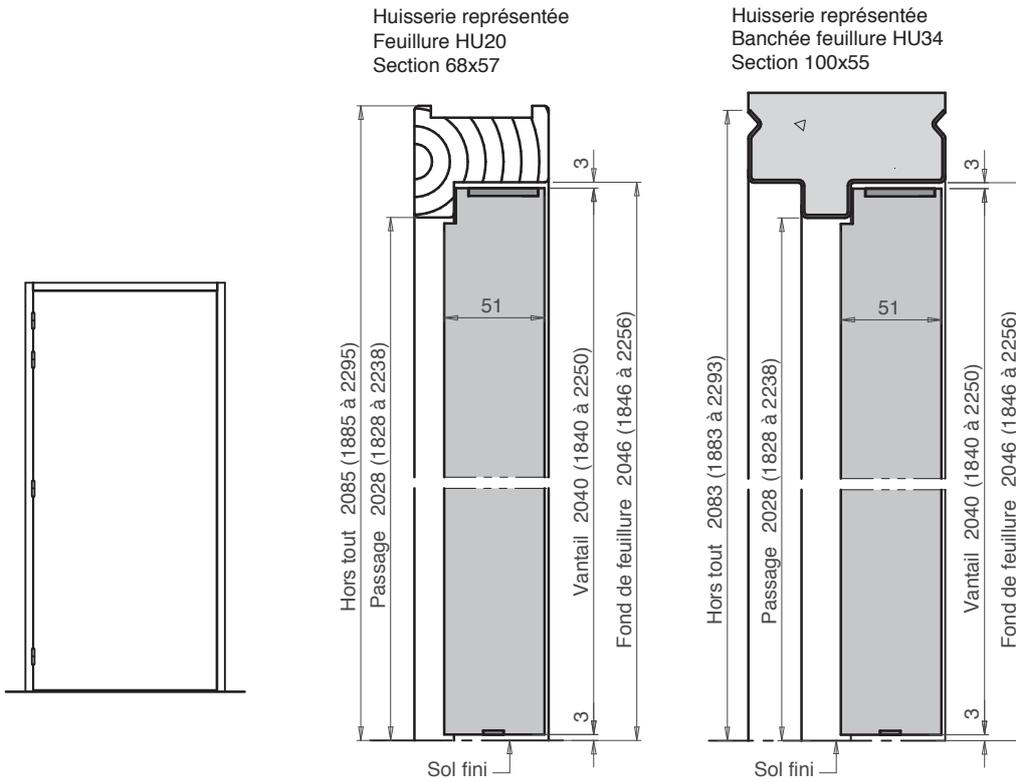


CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI₂60

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 13-A-683

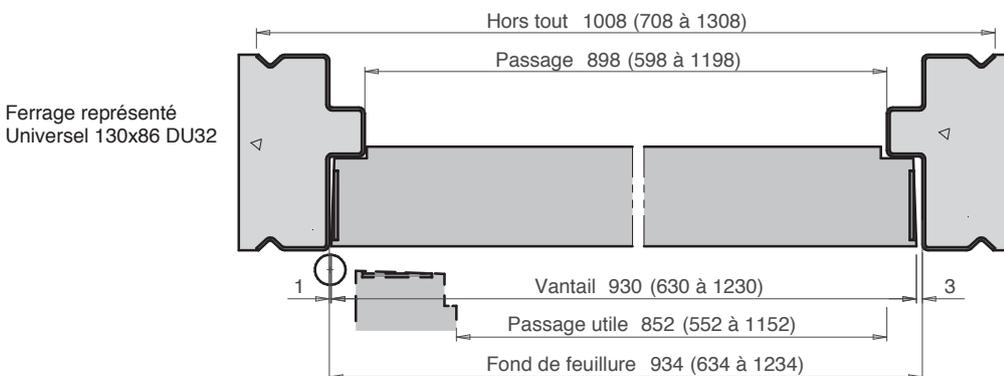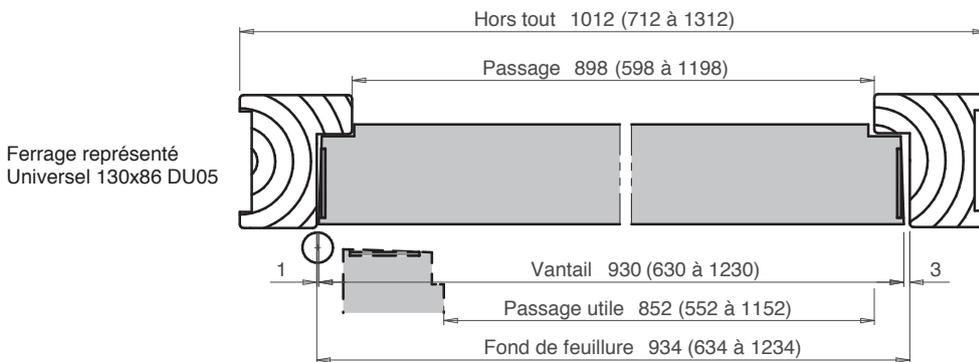

Portes coupe-feu
EI 60

D60 07

EUROFLAM EI 602

BP DAS simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 60 - DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.

Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU34) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 515 mm à 1030 mm

Hauteur : 1840 mm à 2250 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Battement droit sans point de fermeture

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
8 paumelles universelles 130x86

BANDEAUX

LEVASSEUR : **BCS 2000/2 + HL105 EN3 / HL105 EN4** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4)

GROOM : **UCS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA : **GSR-EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4** - Pose côté paumelles

Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

FERME-PORTES

Bras compas : **HL/IL50 EN2-5 + Ventouse déportée** - Pose côté paumelles

Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180°

Bras glissière : **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse déportée** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact -
Angle maximal ouverture 170°

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Contact de position (contact porte fermée)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI,60

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 13-A-871

EUROFLAM EI 602 - BP DAS simple action 2 vantaux


BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

CERTIFIÉ NF


COUPE-FEU 60

EI₂60


Feu des 2 côtés
EFFECTIS 13-A-871

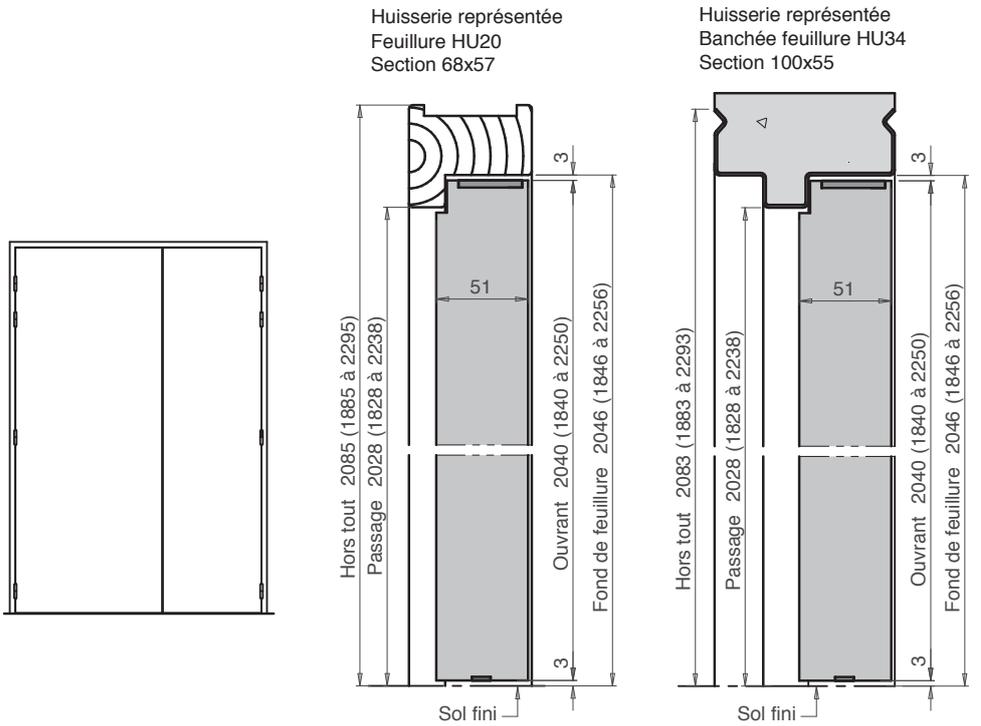

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

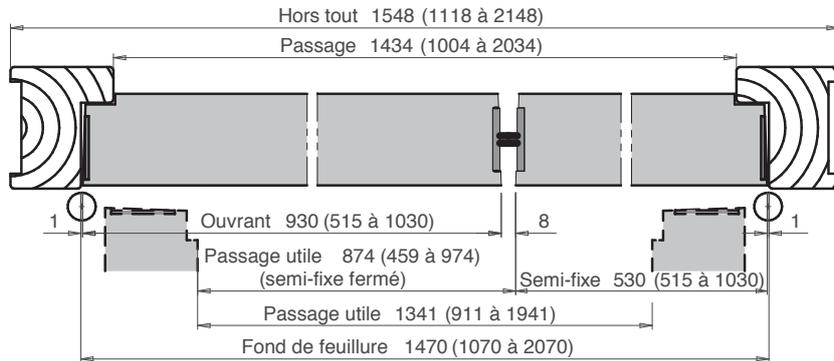

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

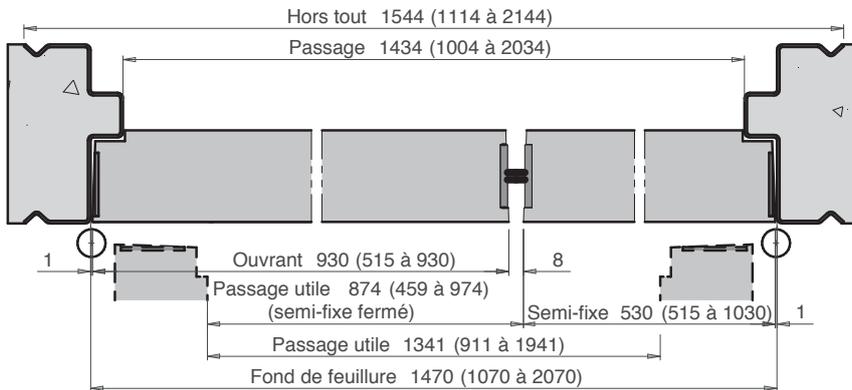

Portes coupe-feu
EI 60

D60 08

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge**Mixte :** Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge
(Dans cette configuration, classement EI₂60)

Joints intumescents

VANTAIL**Composition :** Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie**Largeur :** 728 mm à 1100 mm
Hauteur : 1840 mm à 2500 mm } Avec surface maxi : 2,69 m²**Épaisseur :** 51 mm**Poids :** 37 kg/m² (environ)**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** Pivot GROOM GRL 100**Ventouses :** Pose murale ou au sol

Consommation :	Emission	Rupture
24/48 Vcc	3 W	0.6 W

Verrouillage (option) :

- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 600 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W

Contact de position (option) :

- pour détection porte fermée (contact à bille)

- pour détection porte fermée (contact à bille) et ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI,60Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau 1 vantail


BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

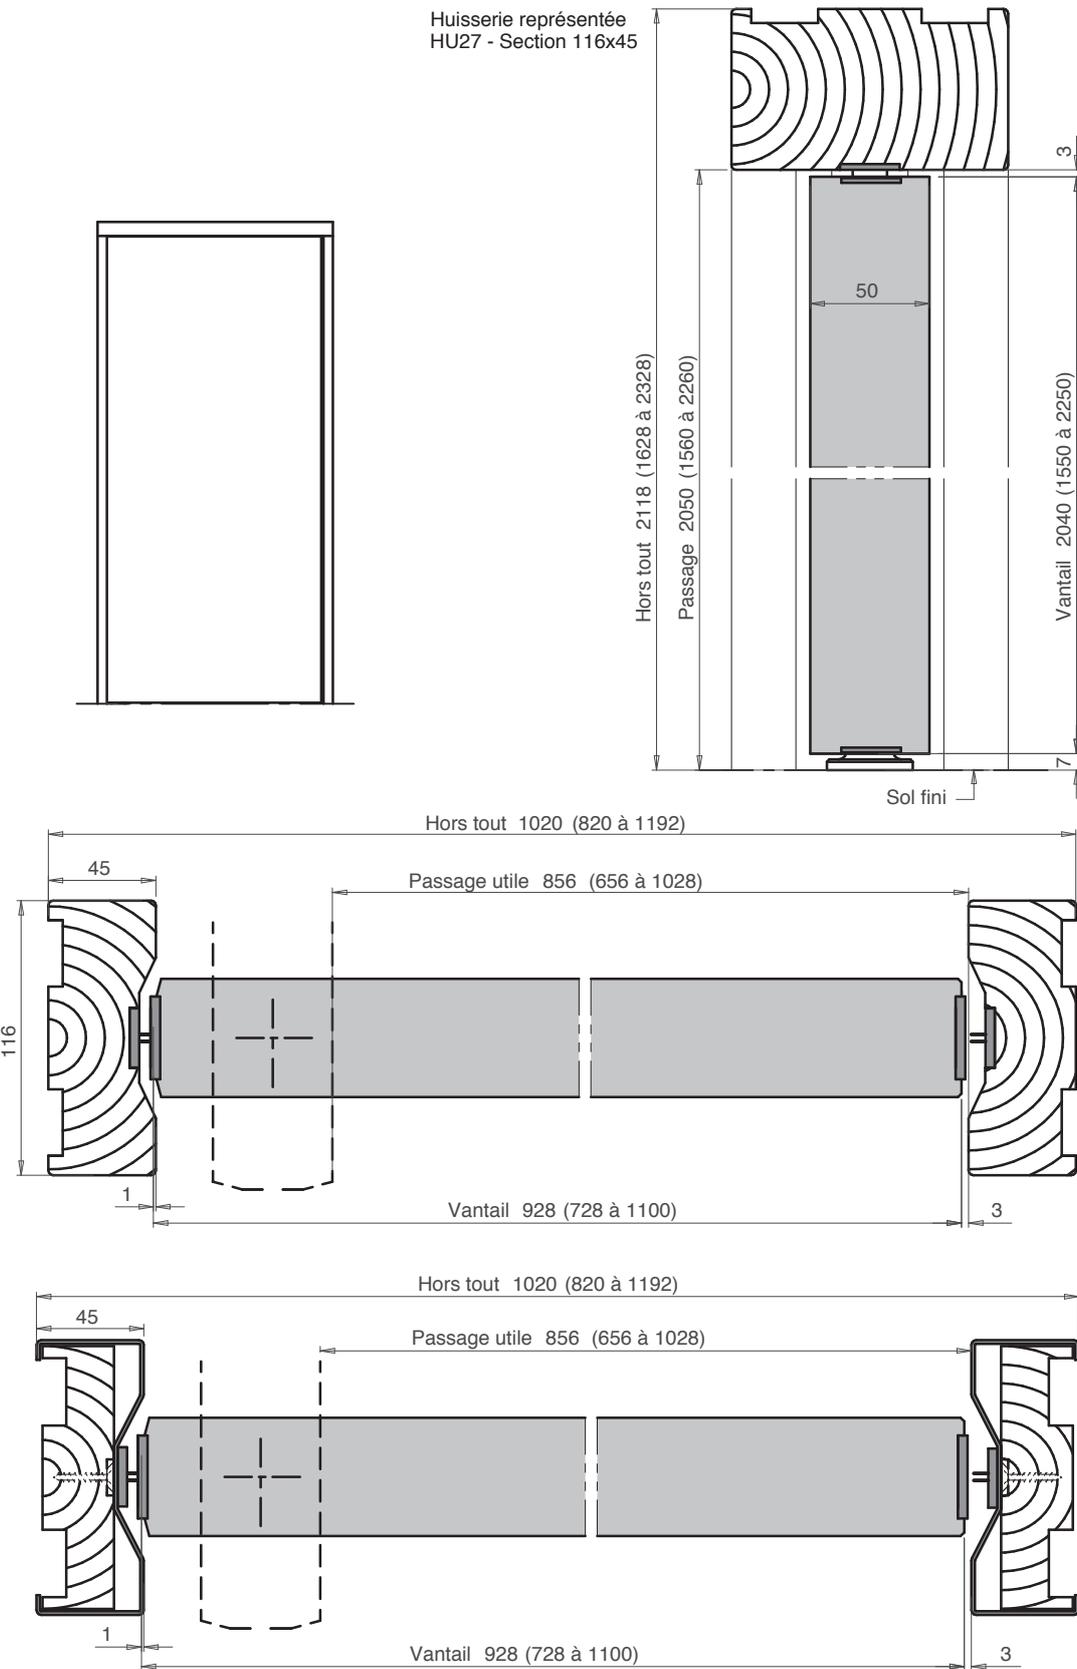

Portes coupe-feu
EI 60

D60 03

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge

Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge
(Dans cette configuration, classement EI₂60)

Joint intumescent

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescent en périphérie

Dimensions :

- Vantaux égaux : 728 à 928 mm ; Hauteur maxi 2180 mm
929 à 1028 mm ; Hauteur maxi 2040 mm
 - Vantaux inégaux : vantail service 728 à 1100 mm
vantail semi-fixe 428 à 890 mm
hauteur maxi : 2500 mm
- } Surface maxi : 4,07 m²

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

Ventouses : Pose murale ou au sol

Consommation :	Emission	Rupture
24/48 Vcc	6 W	1.2 W

Verrouillage (option) :

- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 600+600 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W / verrou

- Verrou électrique GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 612+600 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3 W

- Verrou électrique DAE4000

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 600+530 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 12 W

Contact de position (option) :

- pour détection porte fermée (contact à bille)

- pour détection porte fermée (contact à bille) et ouverte (contact dans ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

CERTIFIÉ NF

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)


Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

COUPE-FEU 60
EI,60
Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
HU27 - Section 116x45

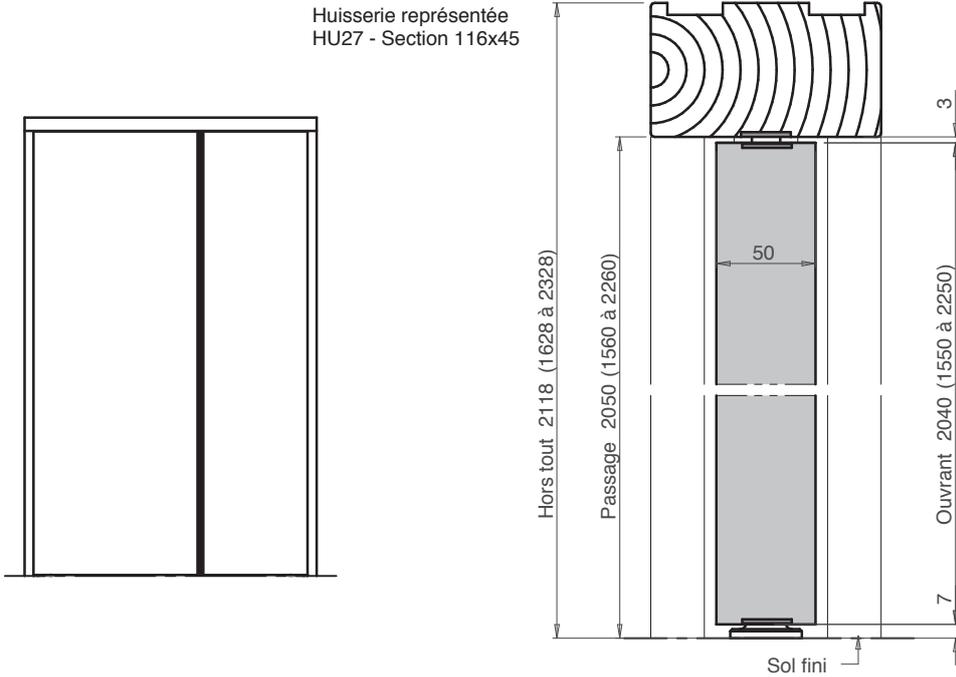



CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

Portes coupe-feu
EI 60

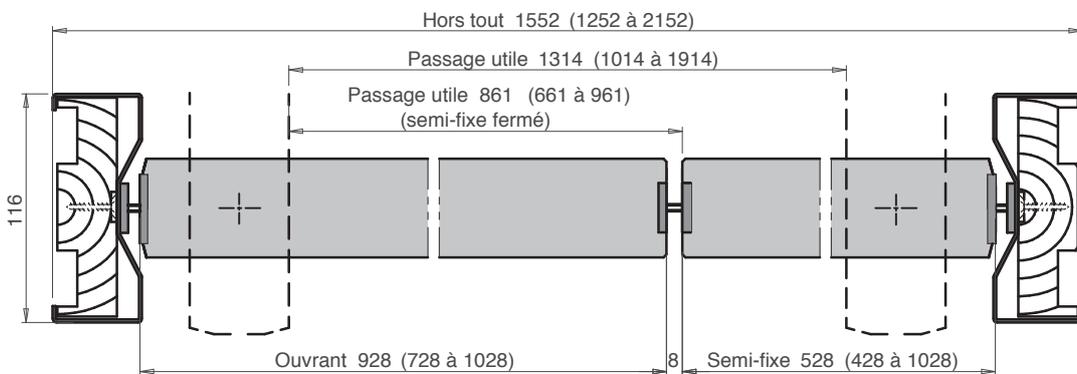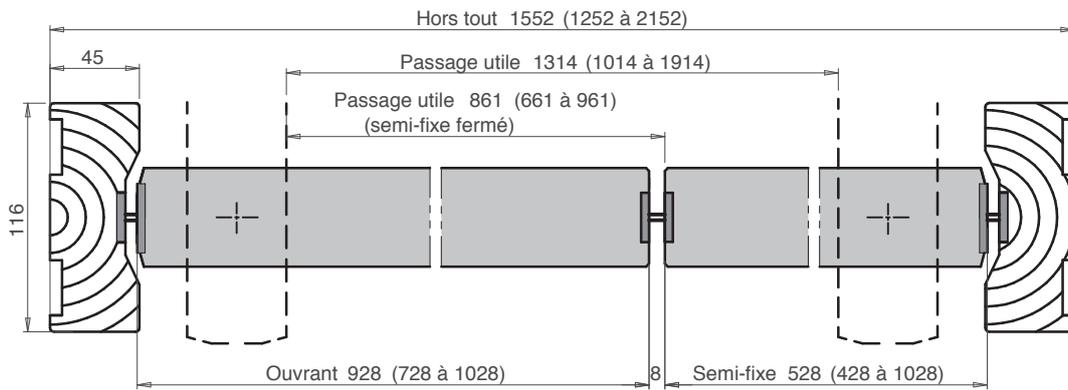

D60 04

VV LINTEAU 601 AEM

BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail

DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge**Mixte :** Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge
(Dans cette configuration, classement EI₂60)

Joints intumescents

VANTAIL**Composition :** Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie**Largeur :** 728 mm à 1100 mm
Hauteur : 1840 mm à 2500 mm } Avec surface maxi : 2,69 m²**Épaisseur :** 51 mm**Poids :** 37 kg/m² (environ)**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 ou 48 Vcc
Consommation 2.3 W / Pivot**Verrouillage (option) :**- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600
24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W

Contact de position (option) :

Contact à bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI,60Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

VV LINTEAU 601 AEM - BP DAS double action pivot linteau asservi 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2


Huissérie représentée
HU27 - Section 116x45

CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

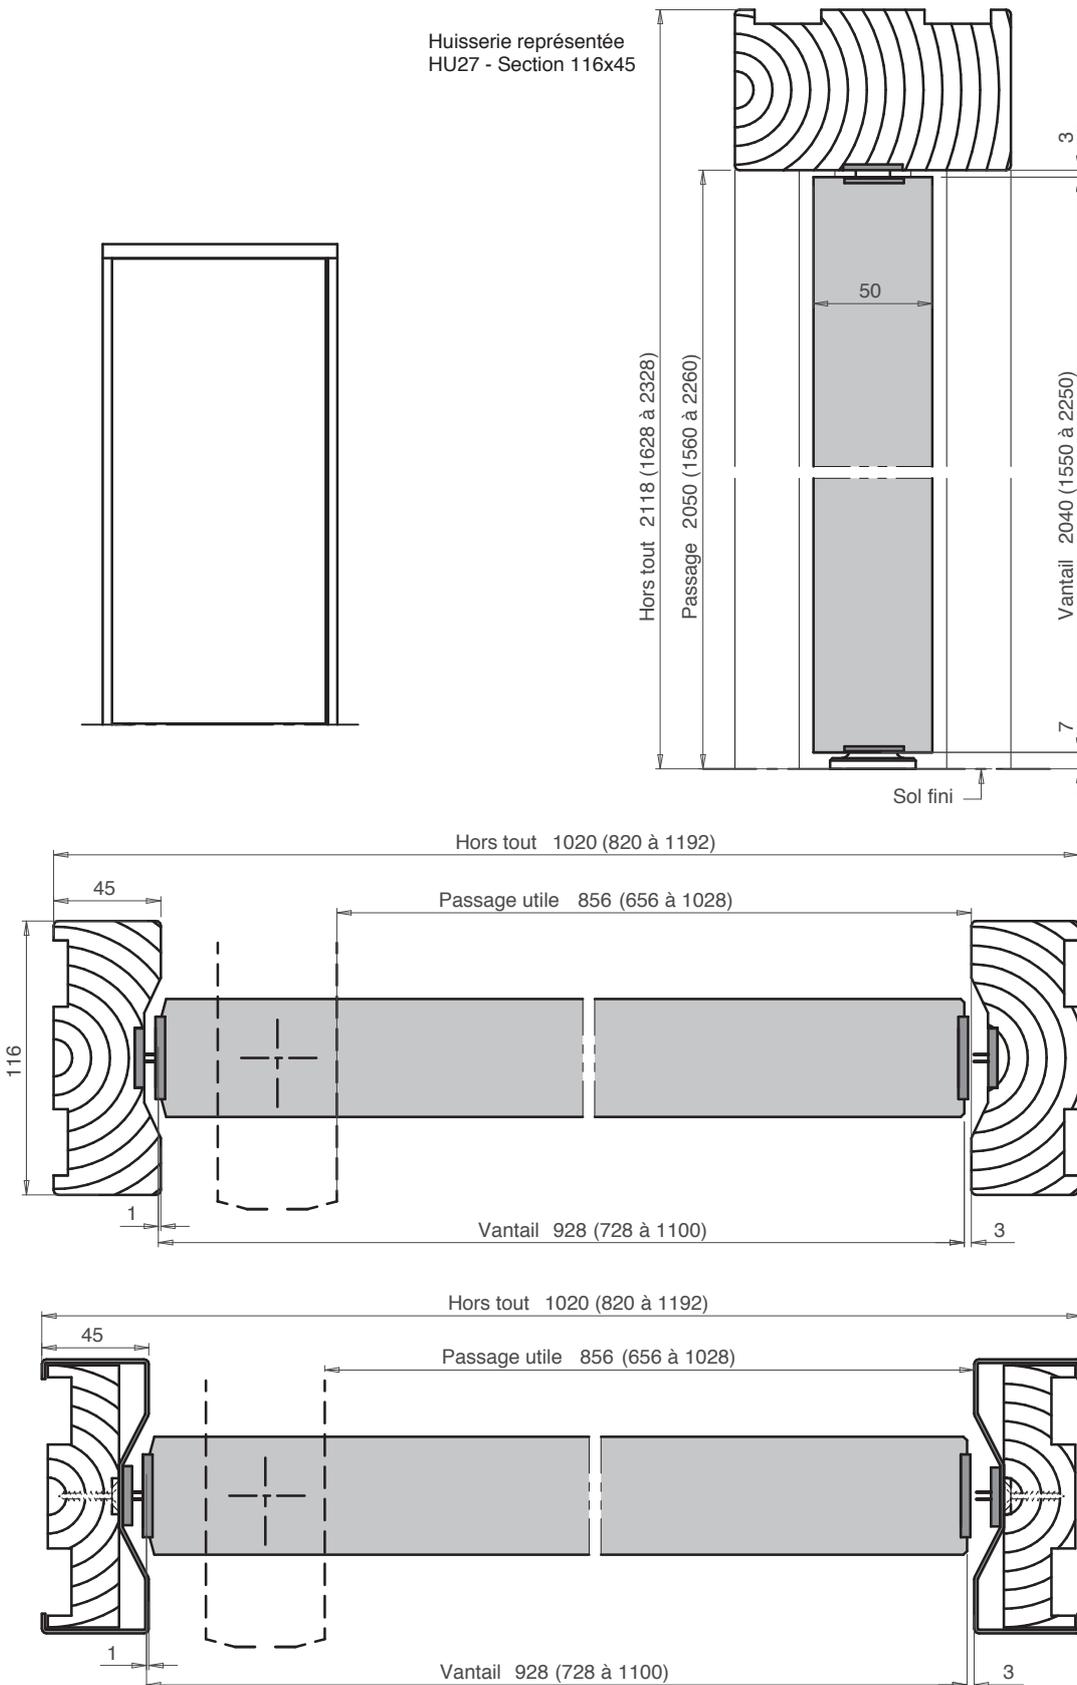

Portes coupe-feu
EI 60

D60 05

VV LINTEAU 602 AEM

BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantaux

DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Bois :** Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge**Mixte :** Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge
(Dans cette configuration, classement EI₂60)

Joints intumescents

VANTAIL**Composition :** Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie**Dimensions :**- Vantaux égaux : 728 à 928 mm ; Hauteur maxi 2180 mm
929 à 1028 mm ; Hauteur maxi 2040 mm- Vantaux inégaux : vantail service 728 à 1100 mm
vantail semi-fixe 428 à 890 mm } Surface maxi : 4.09 m²
hauteur maxi : 2500 mm**Épaisseur :** 51 mm**Poids :** 37 kg/m² (environ)**ÉQUIPEMENT****Ferrage :** Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 ou 48 Vcc

Consommation 2.3 W/Pivot

Verrouillage (option) :- Verrou électrique JPM VE6000 / EFF EFF 351 / DORMA TV600
24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 628+628 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3.5 W / verrou

- Verrou électrique GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 652+640 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 3 W

- Verrou électrique DAE4000

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini : 640+570 mm (Conforme NFS 61937)

Consommation : 12 W

Contact de position (option) :

Contact à bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

CERTIFIÉ NF

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

COUPE-FEU 60


EI,60Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

VV LINTEAU 602 AEM - BP DAS double action pivot linteau asservi

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
HU27 - Section 116x45

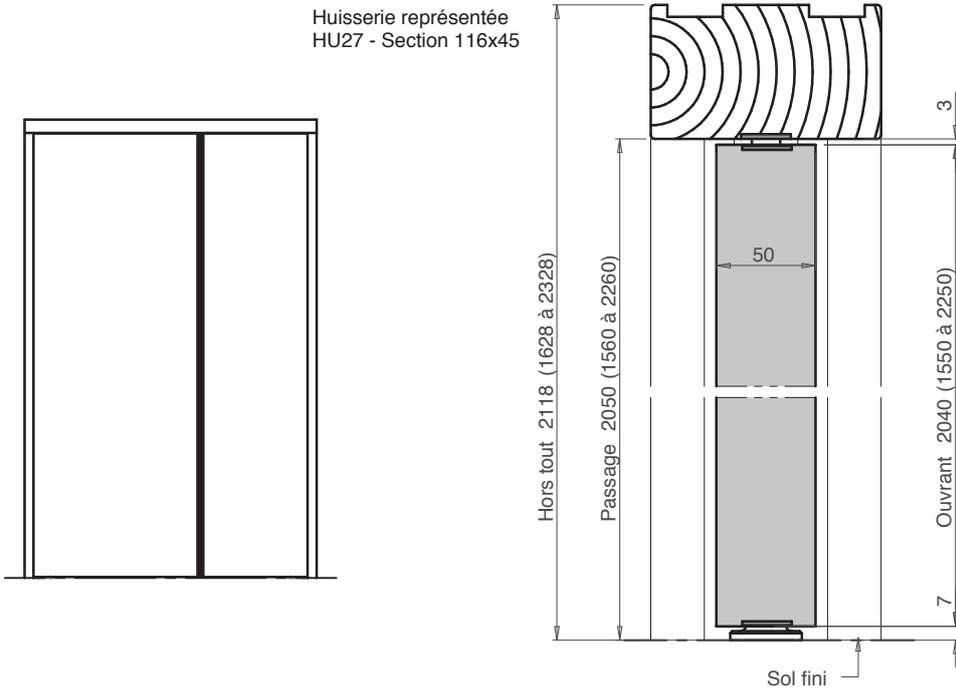



CERTIFIÉ NF

COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu des 2 côtés
CTICM 06-A-331

Portes coupe-feu
EI 60

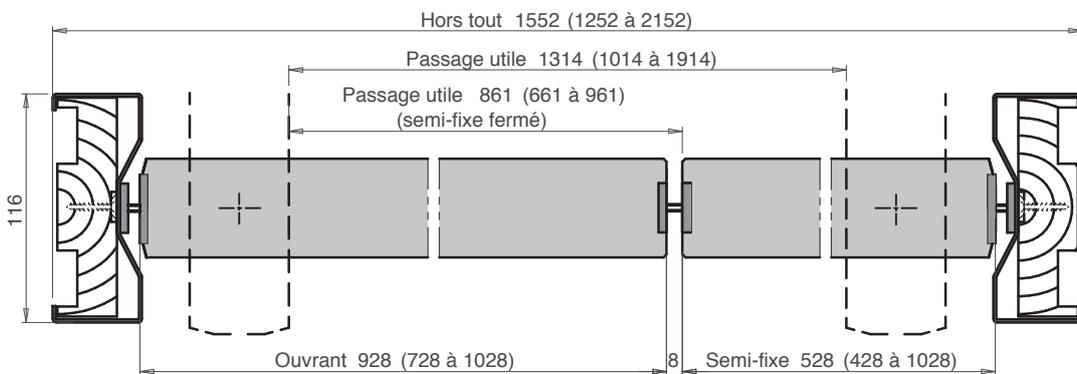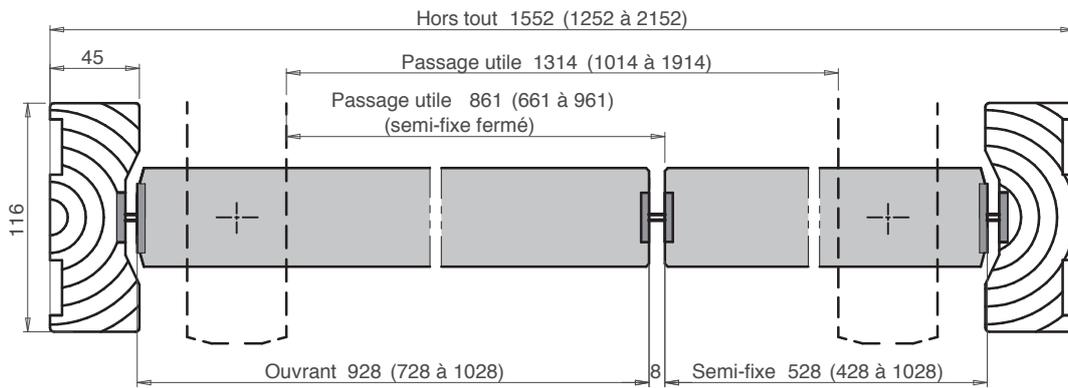

D60 06

